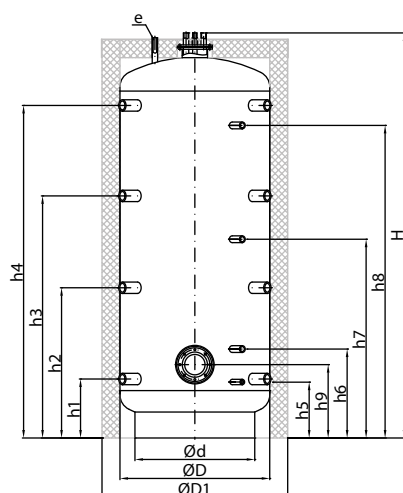
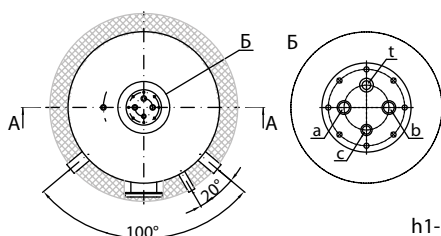

200-
2000 л

Объем

3 bar
95°C

Рабочее давление
бака

6 bar
95°C

Рабочее давление
внутреннего бака


ВТА/Н-2

- h1-h4 Патрубки подающих и обратных магистралей подогревающих контуров
 h5 Патрубок технологический
 h6-h8 Патрубки датчиков температуры
 h9 Фланец Ø 120мм
 e Воздухоотвод
 a Подача холодной воды
 b Подача горячей воды
 c Рециркуляция
 t Патрубок датчика температуры

V _{бака}	V _{вн.бака}	Габарит, мм				Присоединительные размеры, мм									e	a, b	c	t
		H	ØD1	ØD	Ød	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9				
200	80, 115	1330	700	500	400	251	647	-	1043	236	401	-	921	323	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
						1 1/2"			1 1/2"	1/2"	3/4"		3/4"					
300	80, 115 150, 200	1940	700	500	400	251	647	1168	1621	236	401	951	1521	323	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
						1 1/2"				1/2"		3/4"						
400	80, 115, 185 230	1720	800	600	450	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
						1 1/2"			1 1/2"	1/2"	3/4"		3/4"					
500	80, 115, 185 330	1970	800	600	450	264	721	1118	1634	249	414	964	1534	336	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
						1 1/2"				1/2"		3/4"			1/2"	1"	3/4"	1/2"
750	115, 185 330, 480	2030	950	750	600	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
						1 1/2"				1/2"		3/4"			1"	3/4"		
1000	115, 185 330 770	2080	1050	850	700	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
						1 1/2"				1/2"		3/4"			1 1/4"	1"		
1500	115, 200 330 580, 700	2170	1200	1000	850	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
						1 1/2"				1/2"		3/4"			1 1/4"	1"		
2000	115, 200 330 580, 700	2270	1400	1200	1000	419	876	1336	1789	404	569	1119	1669	491	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
						1 1/2"				1/2"		3/4"			1"	3/4"		
															1 1/4"	1"		