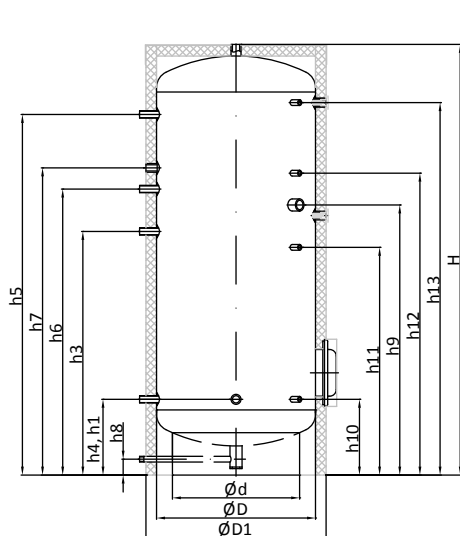


ВТП-6

- Н Выход горячей воды
 h1 Поддача холодной воды
 h3, h4 Подающая и обратная магистраль нижнего теплообменника (ТО1)
 h5, h6 Подающая и обратная магистраль верхнего теплообменника (ТО2)
 h7 Рециркуляция
 h8 Дренаж
 h9 Патрубок
 h10-h13 Подключение контрольно-регулирующей и измерительной арматуры
 h14, h15 Подключение магниевого анода
 h16 Фланец

200-3000 л

Объем

6 bar

Рабочее
давление бака

10 bar

Рабочее
давление на входе
в теплообменник


V _{бакв} , л	Габариты, мм				S _{ТО1} , м ²	V _{ТО1} , л	S _{ТО2} , м ²	V _{ТО2} , л	Присоединительные размеры, мм														
	H	ØD1	ØD	Ød					h1	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	h13	h14	h15	h16
400	1730	700	600	450	1,95	14	1,00	7	331	991	331	1449	1141	1241	75	1116	331	916	1216	1481	1066	-	456
	1¼"								1"				¾"		1½"		½"				1"		
500	1980	700	600	450	1,95	14	1,25	9	331	991	331	1687	1291	1391	75	1116	331	916	1366	1731	1066	-	456
	2,60*				19	1,00*	7*	1211*		1719*		1411*	1511*	1336*		1136*		1486*	1286*				
	1¼"				1"				¾"		1½"		½"				1"						
750	2035	850	750	600	1,90	14	1,05	8	357	885	357	1449	1185	1285	75	1010	357	810	1260	1757	960	-	482
	2,95*				21*	1,40*	10*	1149*		1701*		1349*	1449*	1274*		1074*		1424*	1224*				
	1¼"				1"				¾"		1½"		½"				1"						
1000	2085	950	850	700	2,50	23	1,25	12	390	890	390	1440	1190	1290	75	1015	390	815	1265	1790	965	-	515
	3,50*				32*	2,00*	19*	1090*		1690*		1290*	1390*	1215*		1015*		1365*	1165*				
	1½"				1"				¾"		1½"		½"				1"						
1500	2170	1100	1000	850	2,80	26	1,55	15	430	880	430	1430	1180	1280	75	1005	430	805	1255	1830	955	1830	555
	4,40*				40*	2,50*	23*	1130*		1730*		1330*	1430*	1255*		1055*		1405*	1205*				
	1½"				1"				¾"		1½"		½"				1"						
2000	2260	1300	1200	1000	5,55	51	3,15	29	471	1171	471	1871	1471	1571	75	1296	471	1096	1546	1871	1246	1471	596
	2"								1¼"				1"		1½"		½"				1"		

*Размеры касаются моделей из увеличенными теплообменниками
 Возможно производство с максимальным давлением бака 8 або 10 бар
 Для модели ВТП-6 объемом 3000 литров габаритные размеры по запросу