




Альбом технических решений

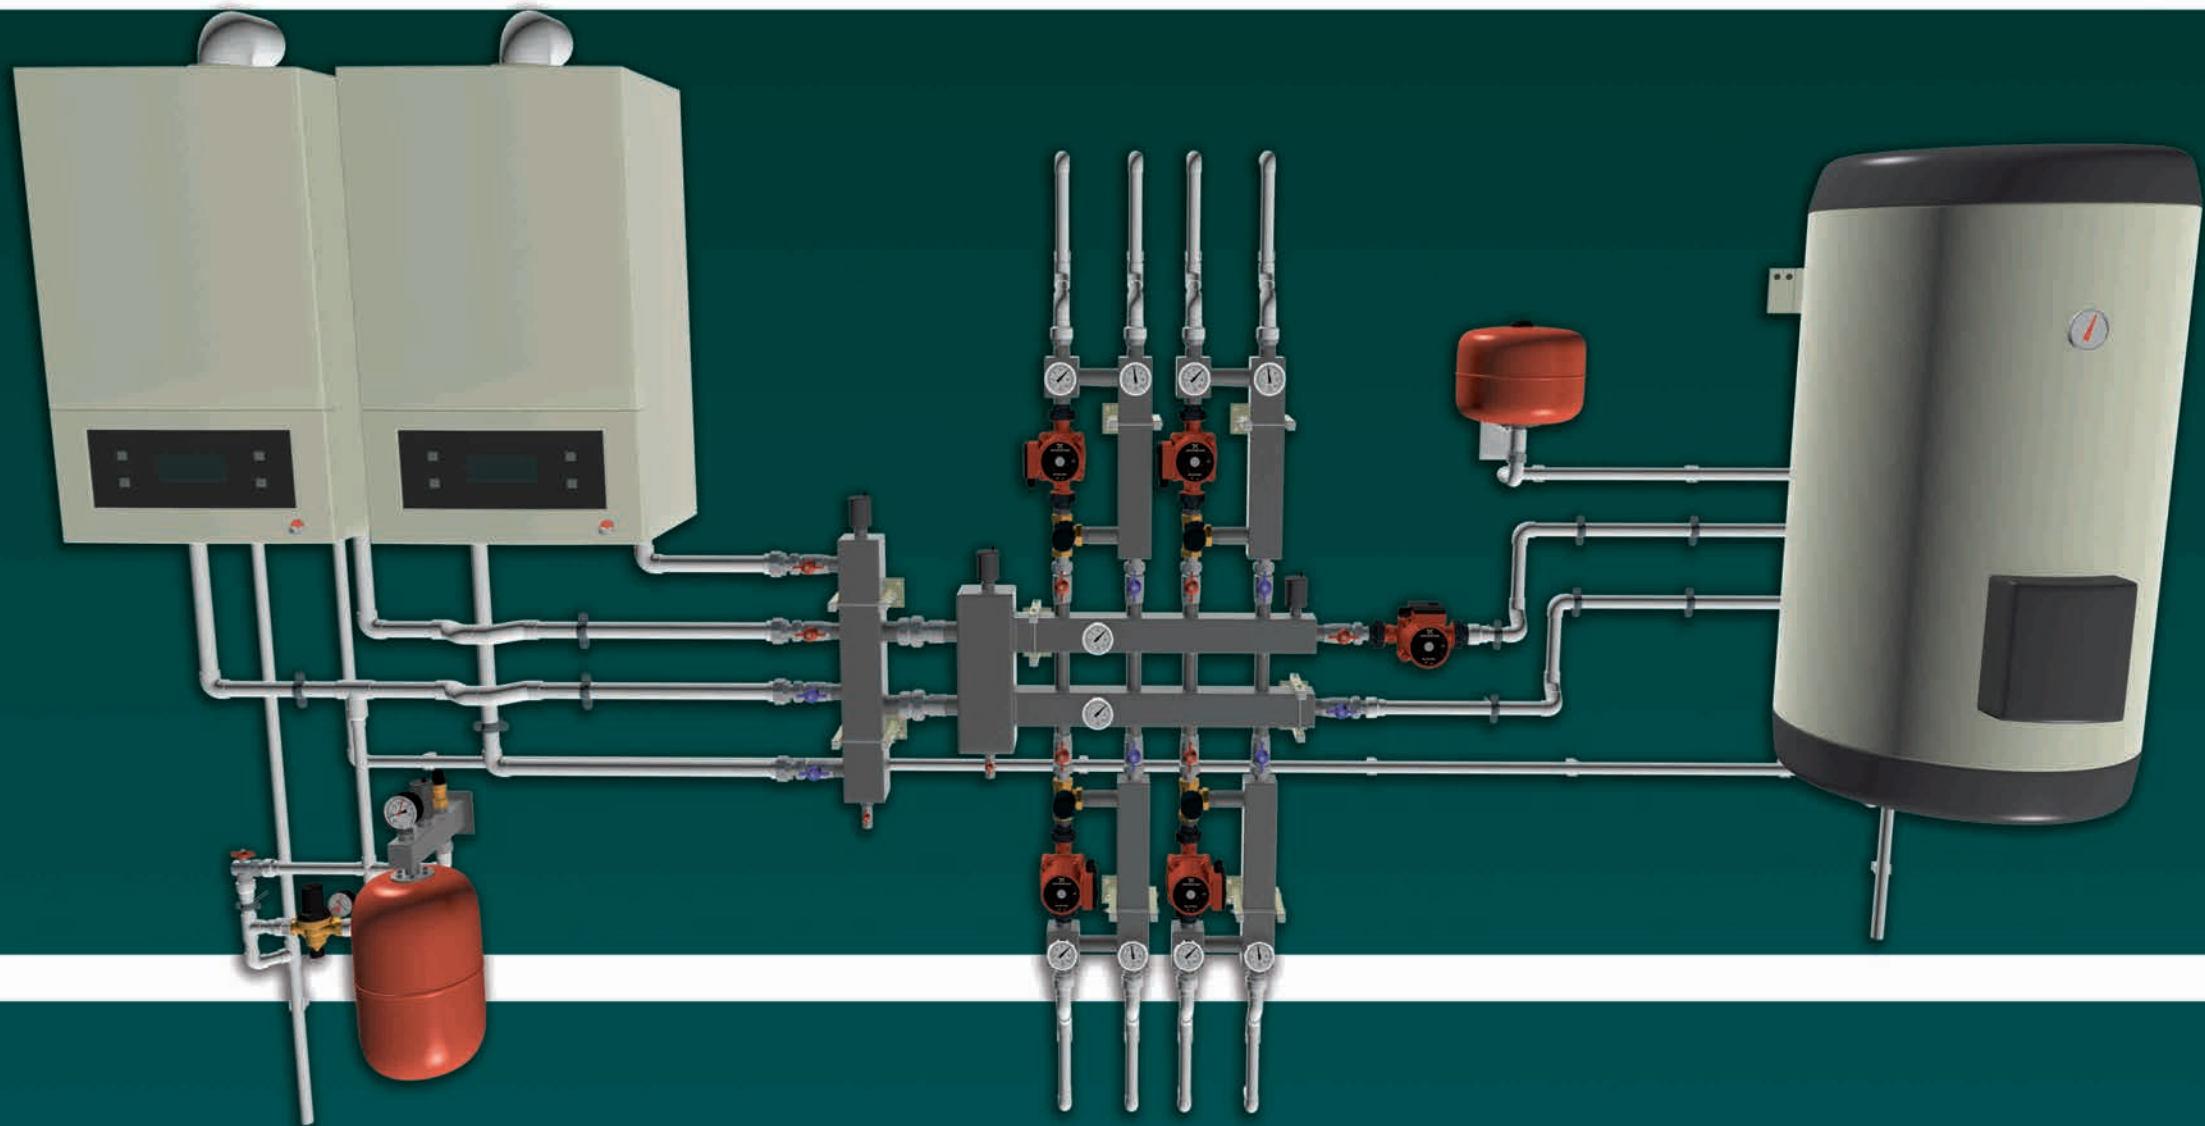

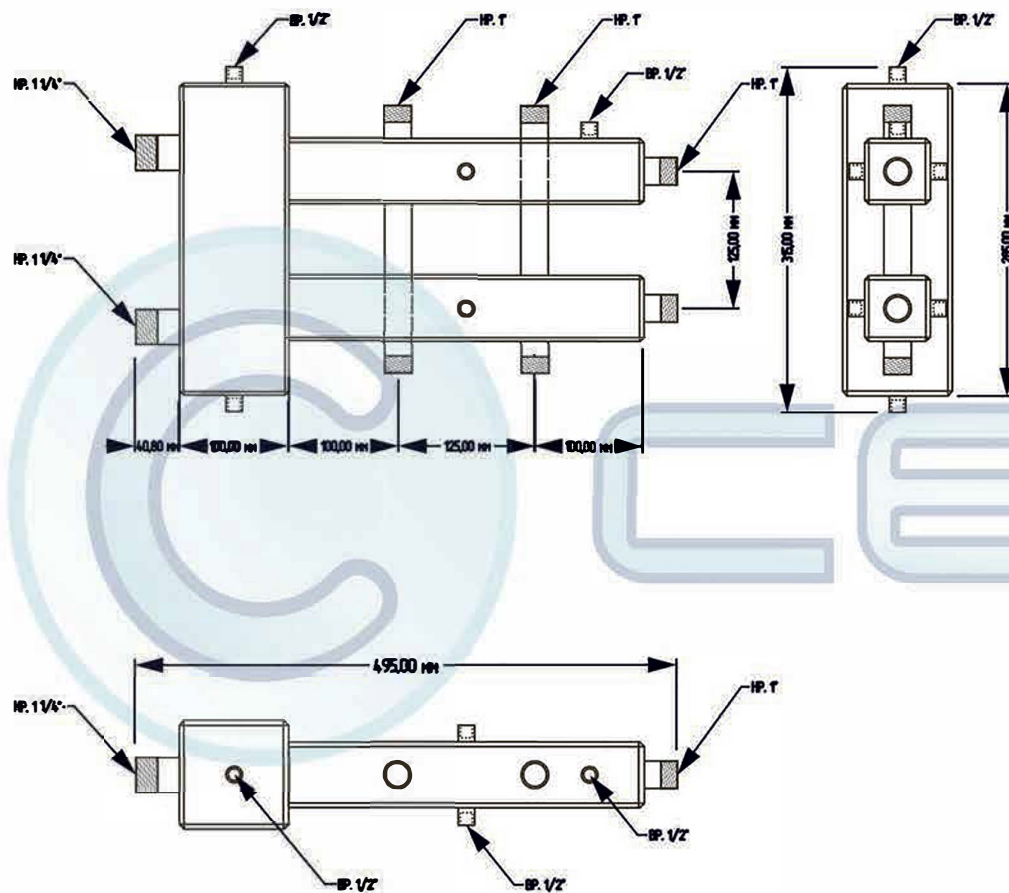



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

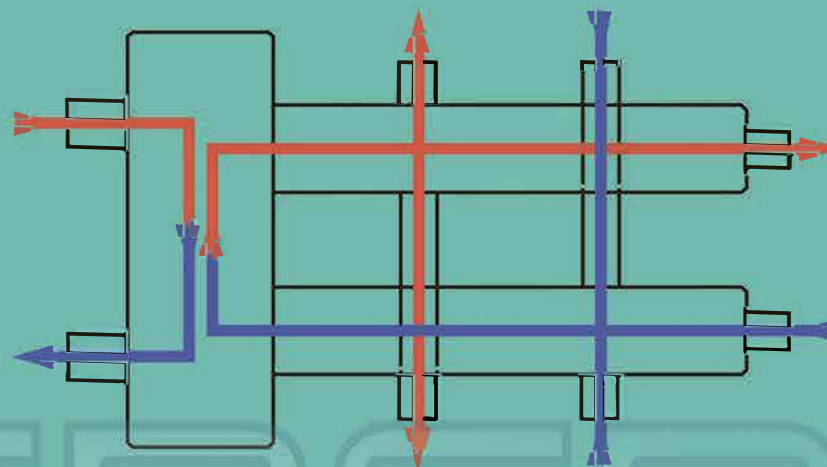


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Котловые патрубки	1,1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	3
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	500/310/100

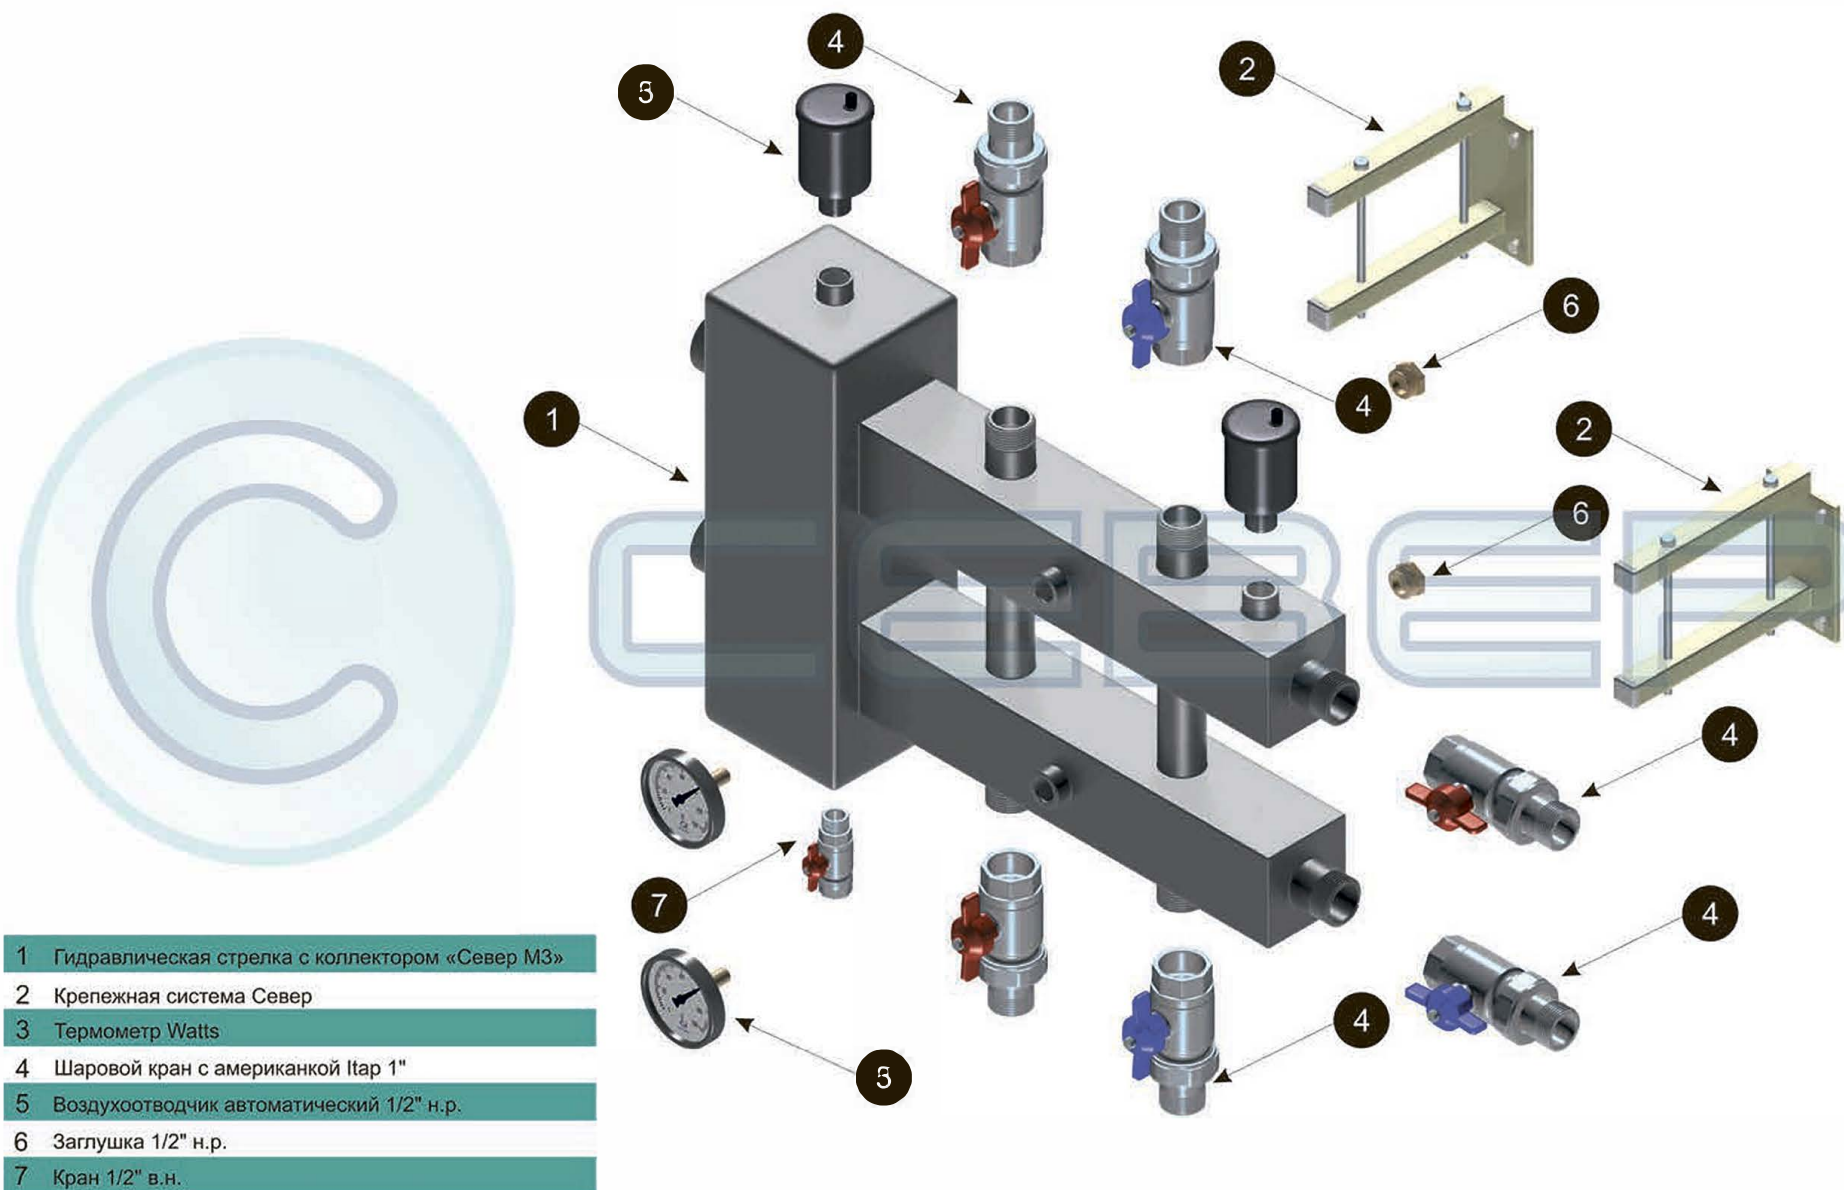

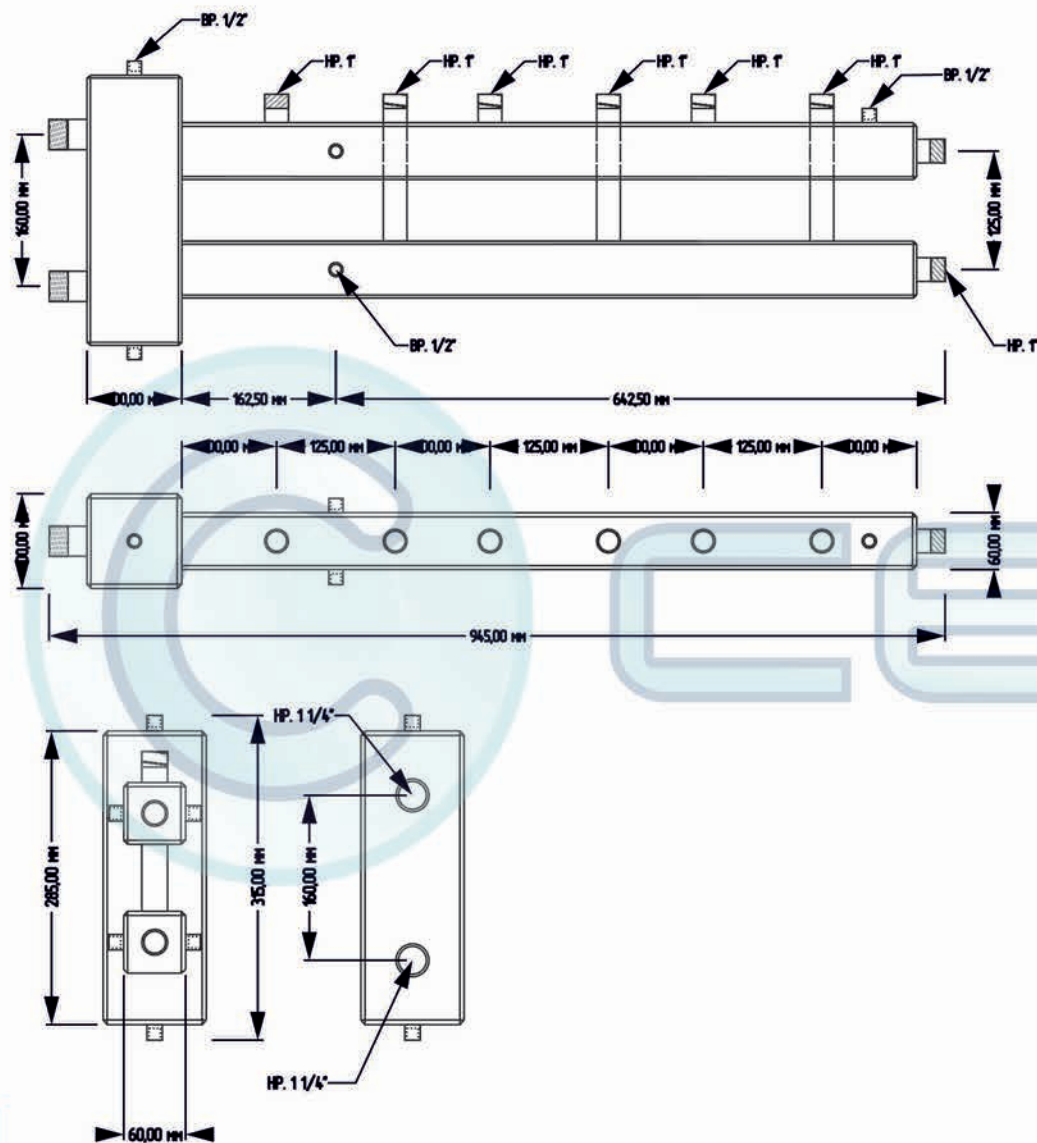



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

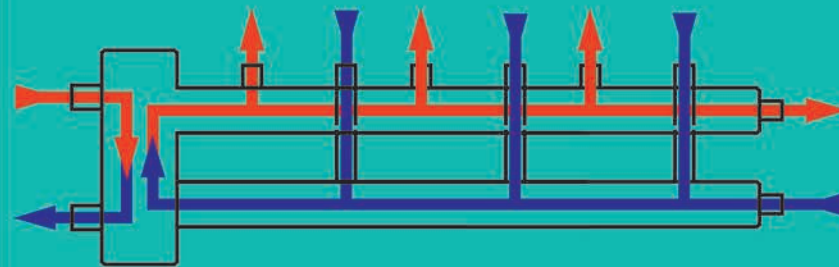


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Котловые патрубки	1,1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	4
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	945/310/100

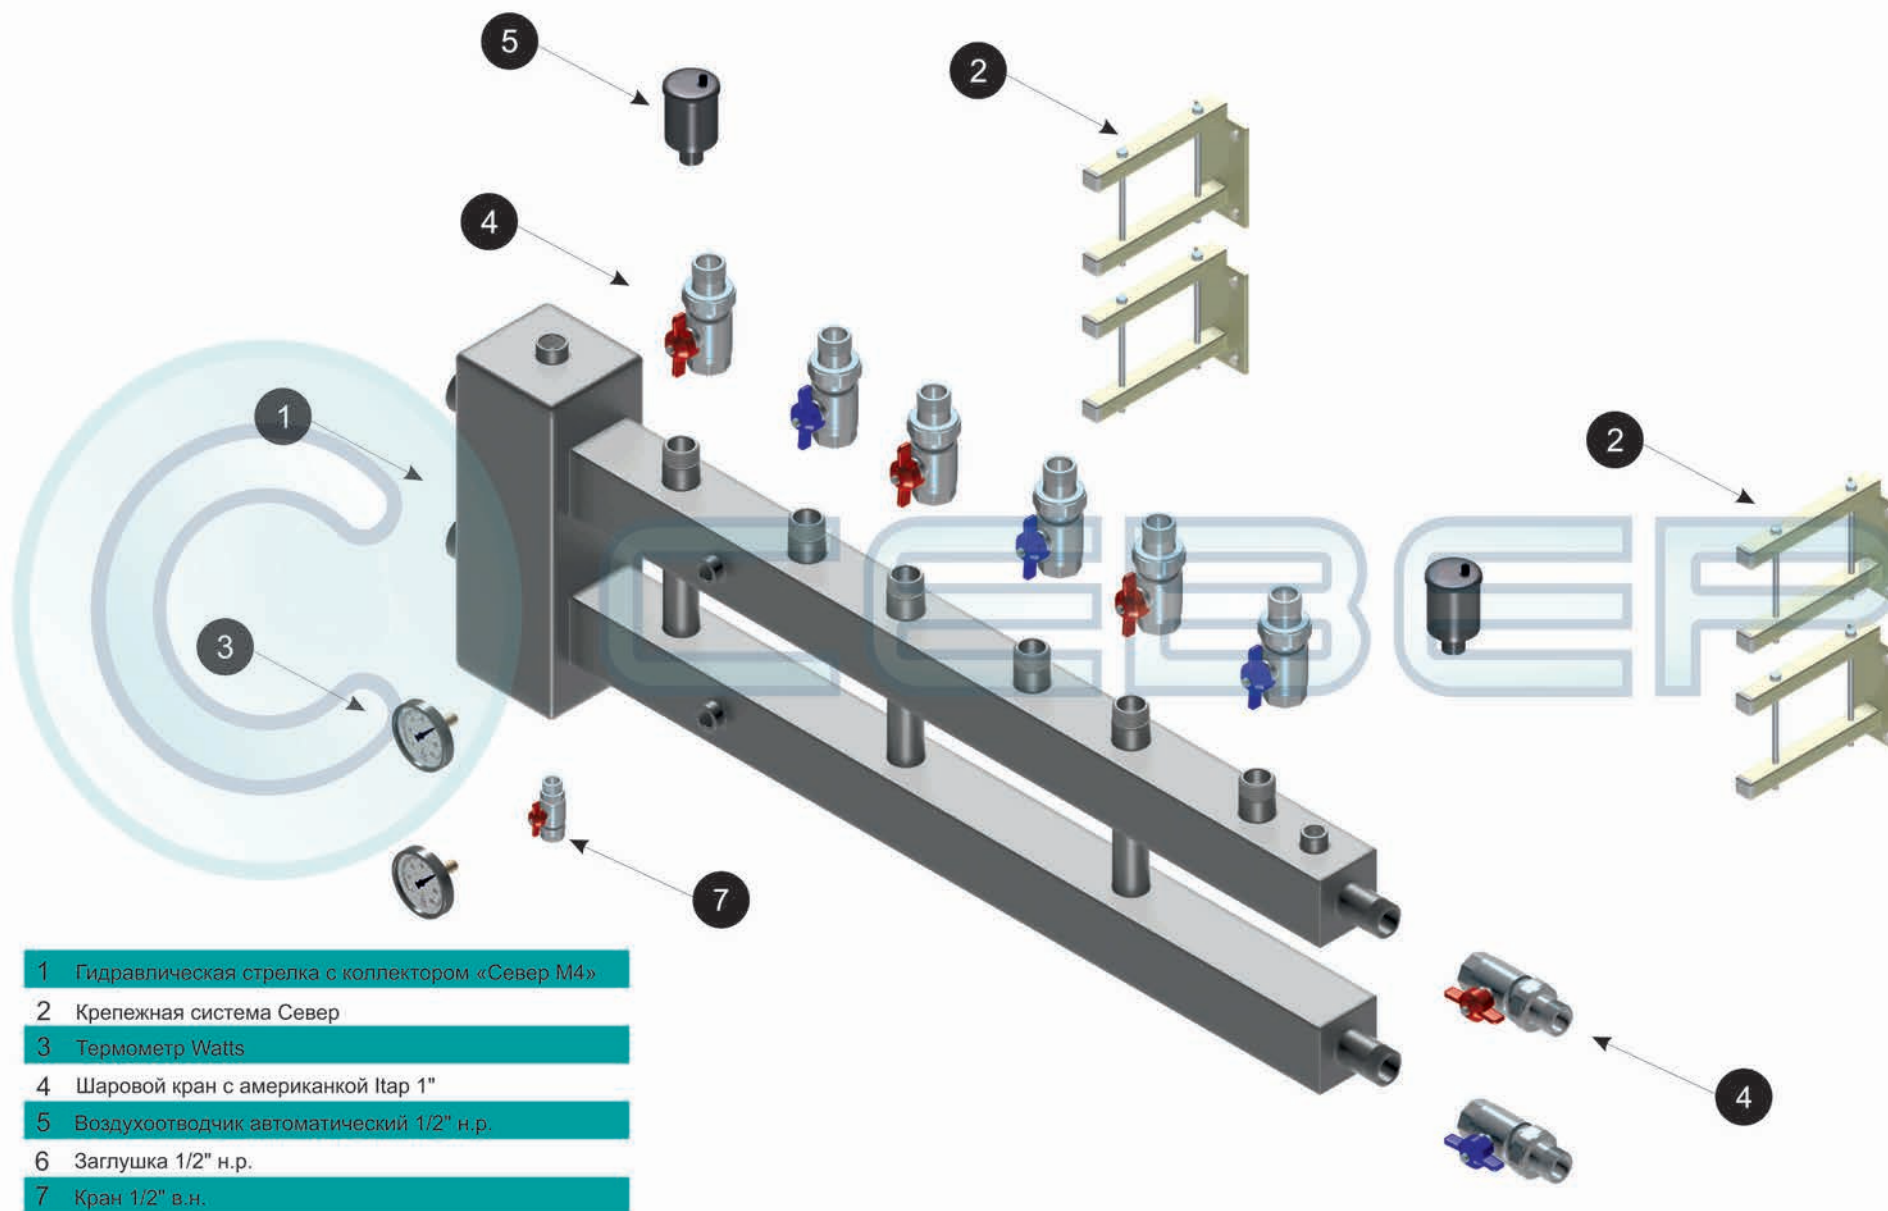

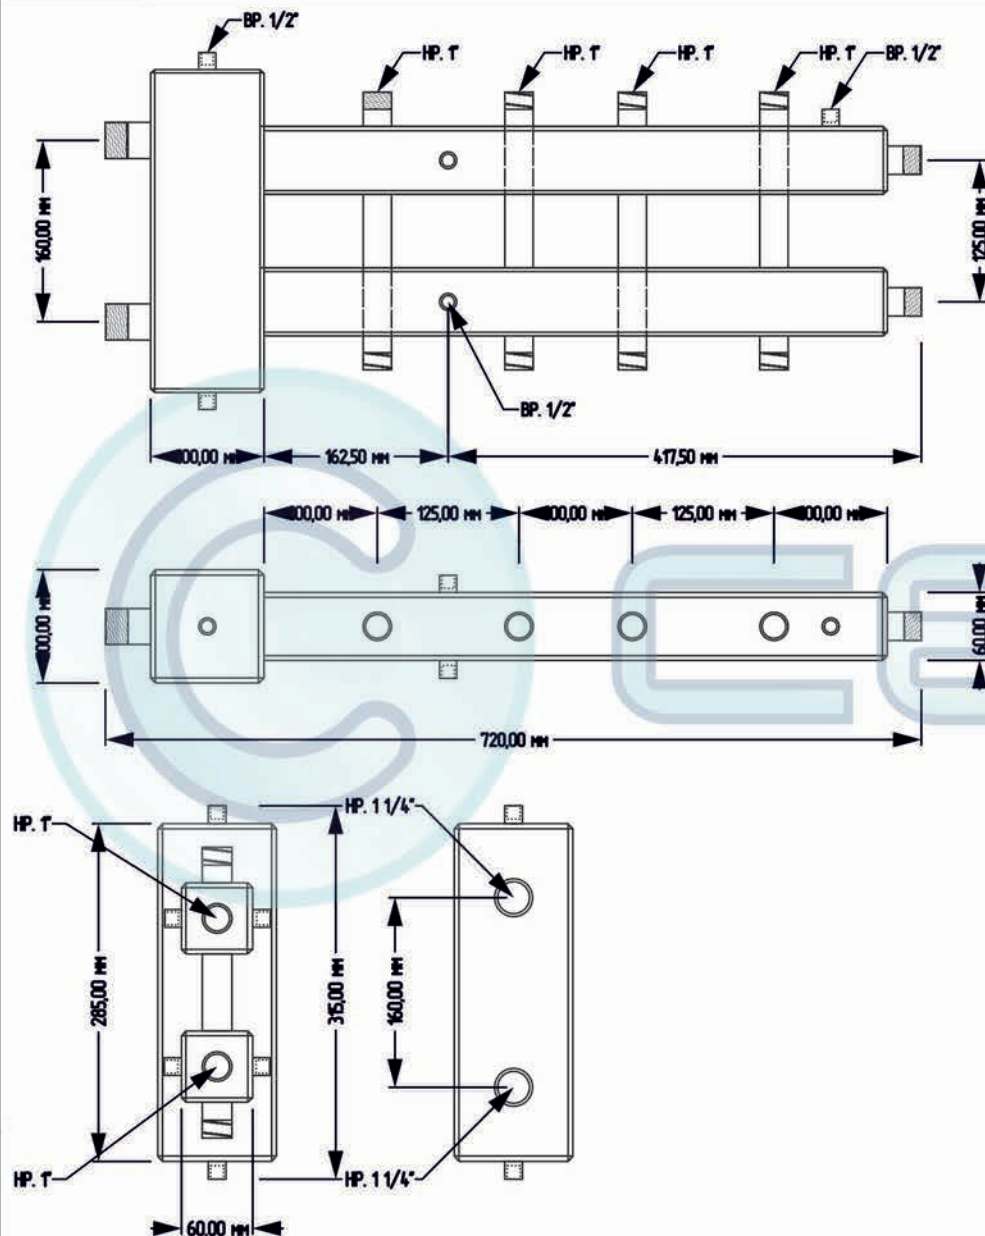



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

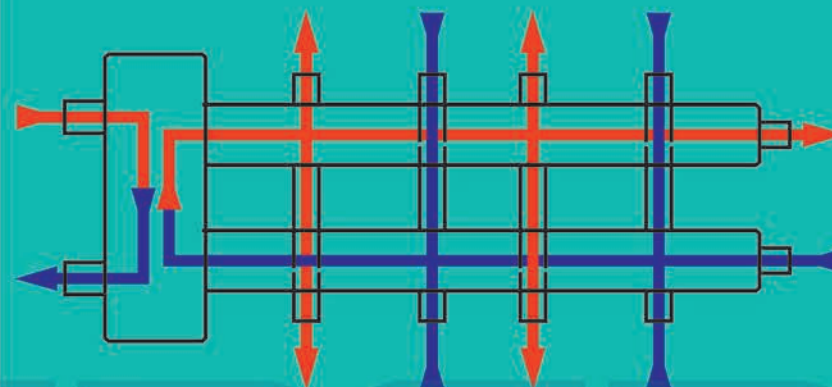


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Котловые патрубки	1,1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	5
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	720/310/100

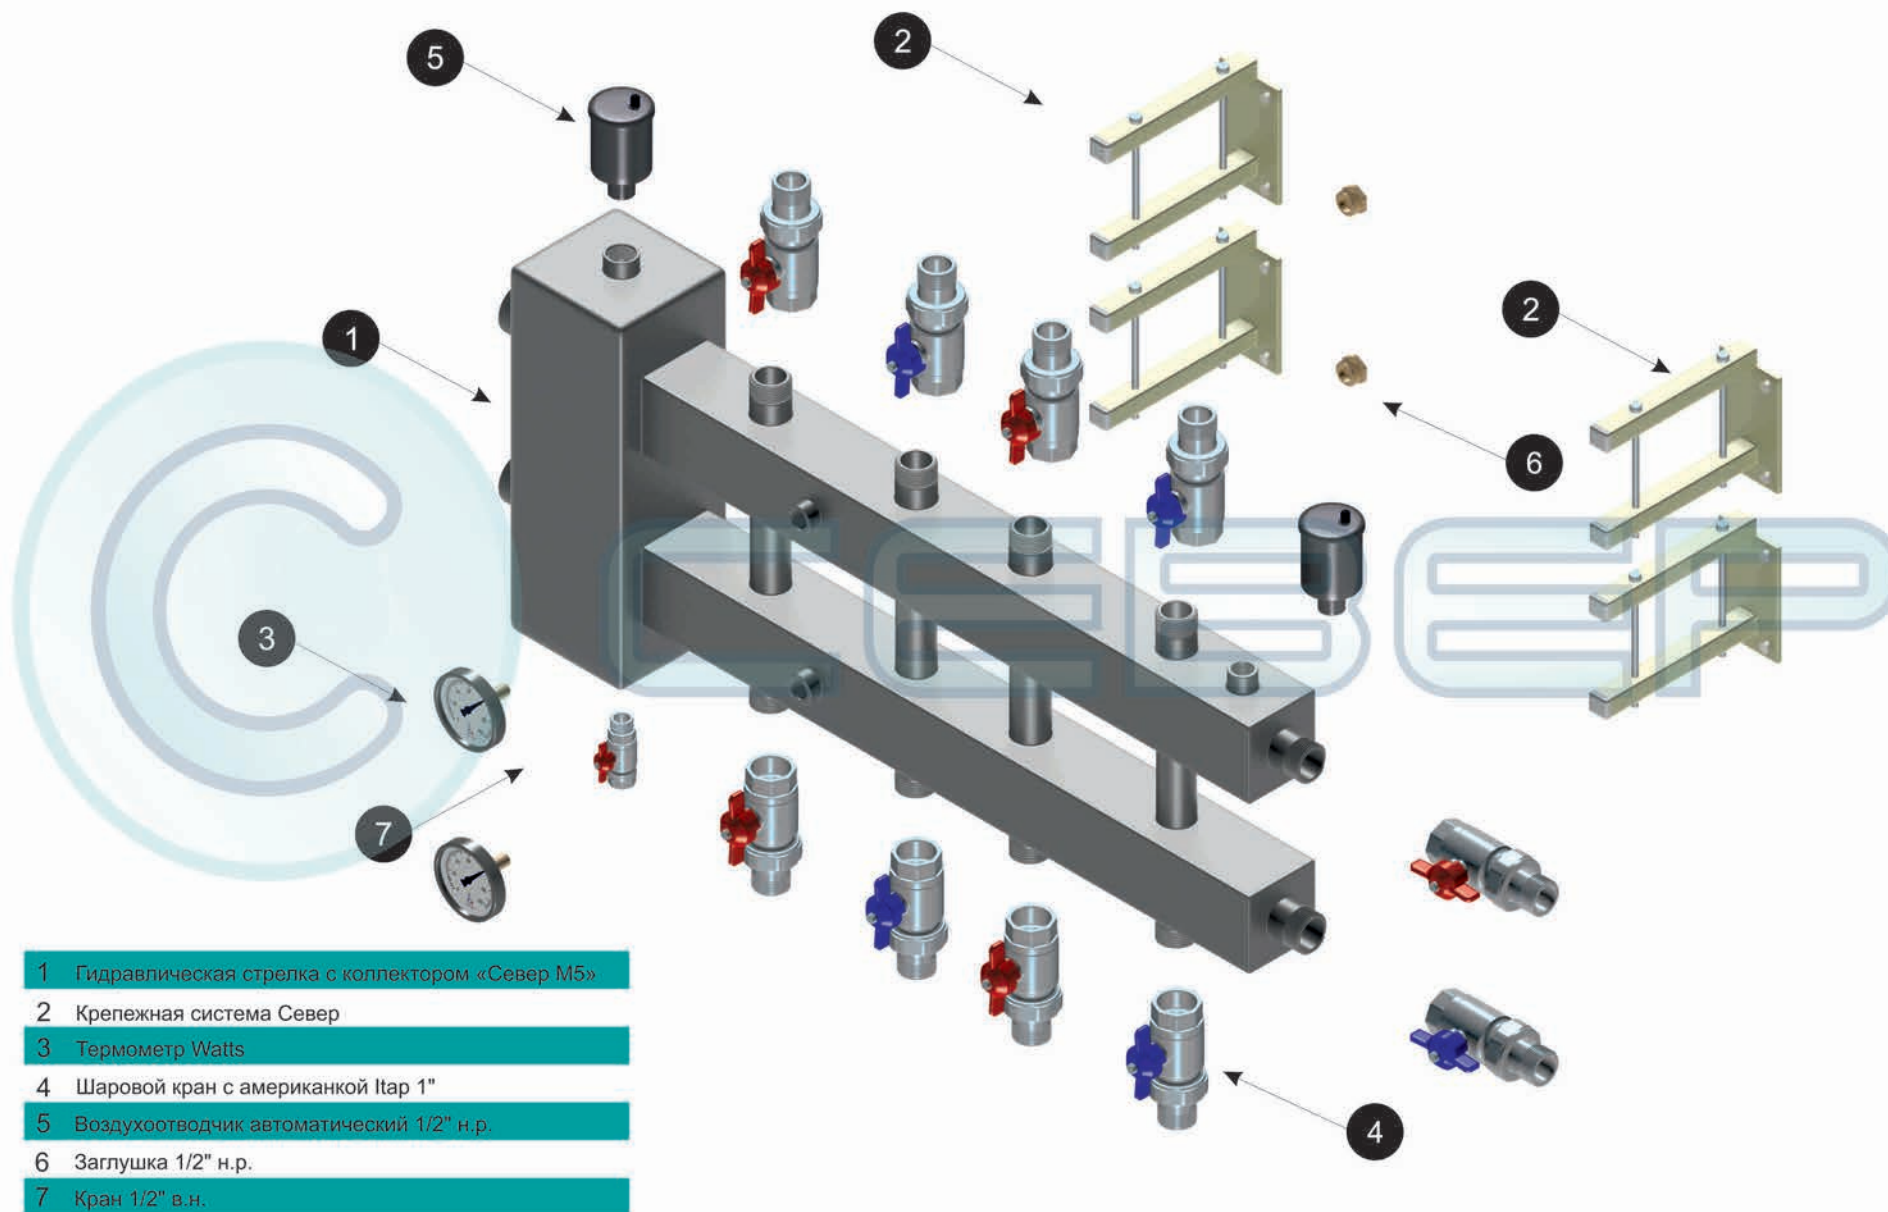

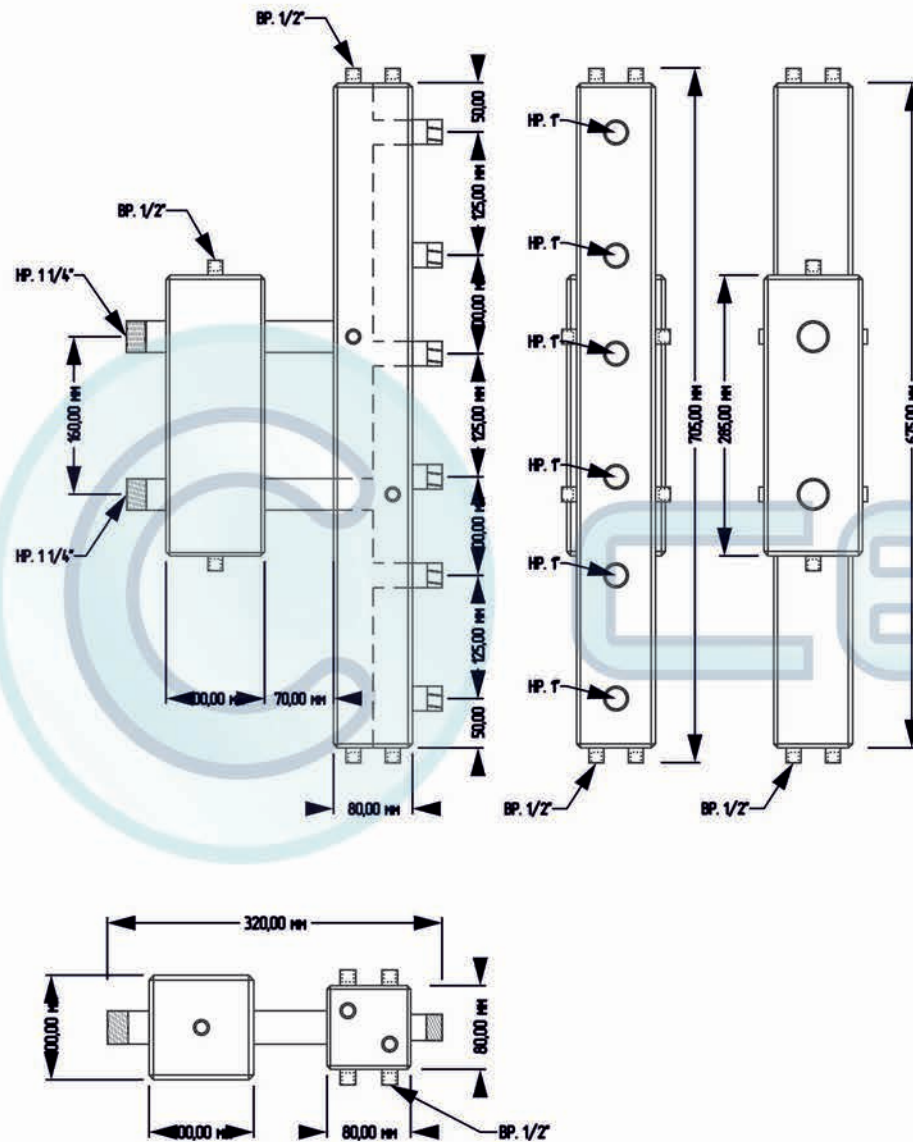


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

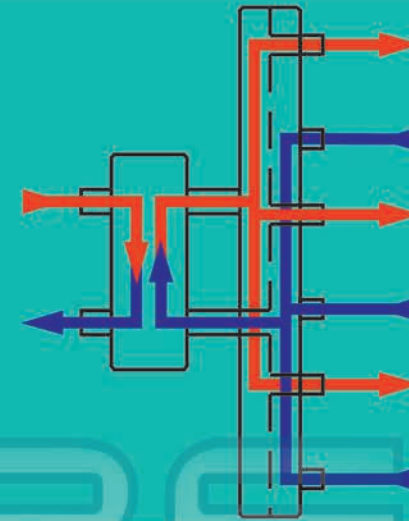


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Котловые патрубки	1,1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	3
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	710/300/100

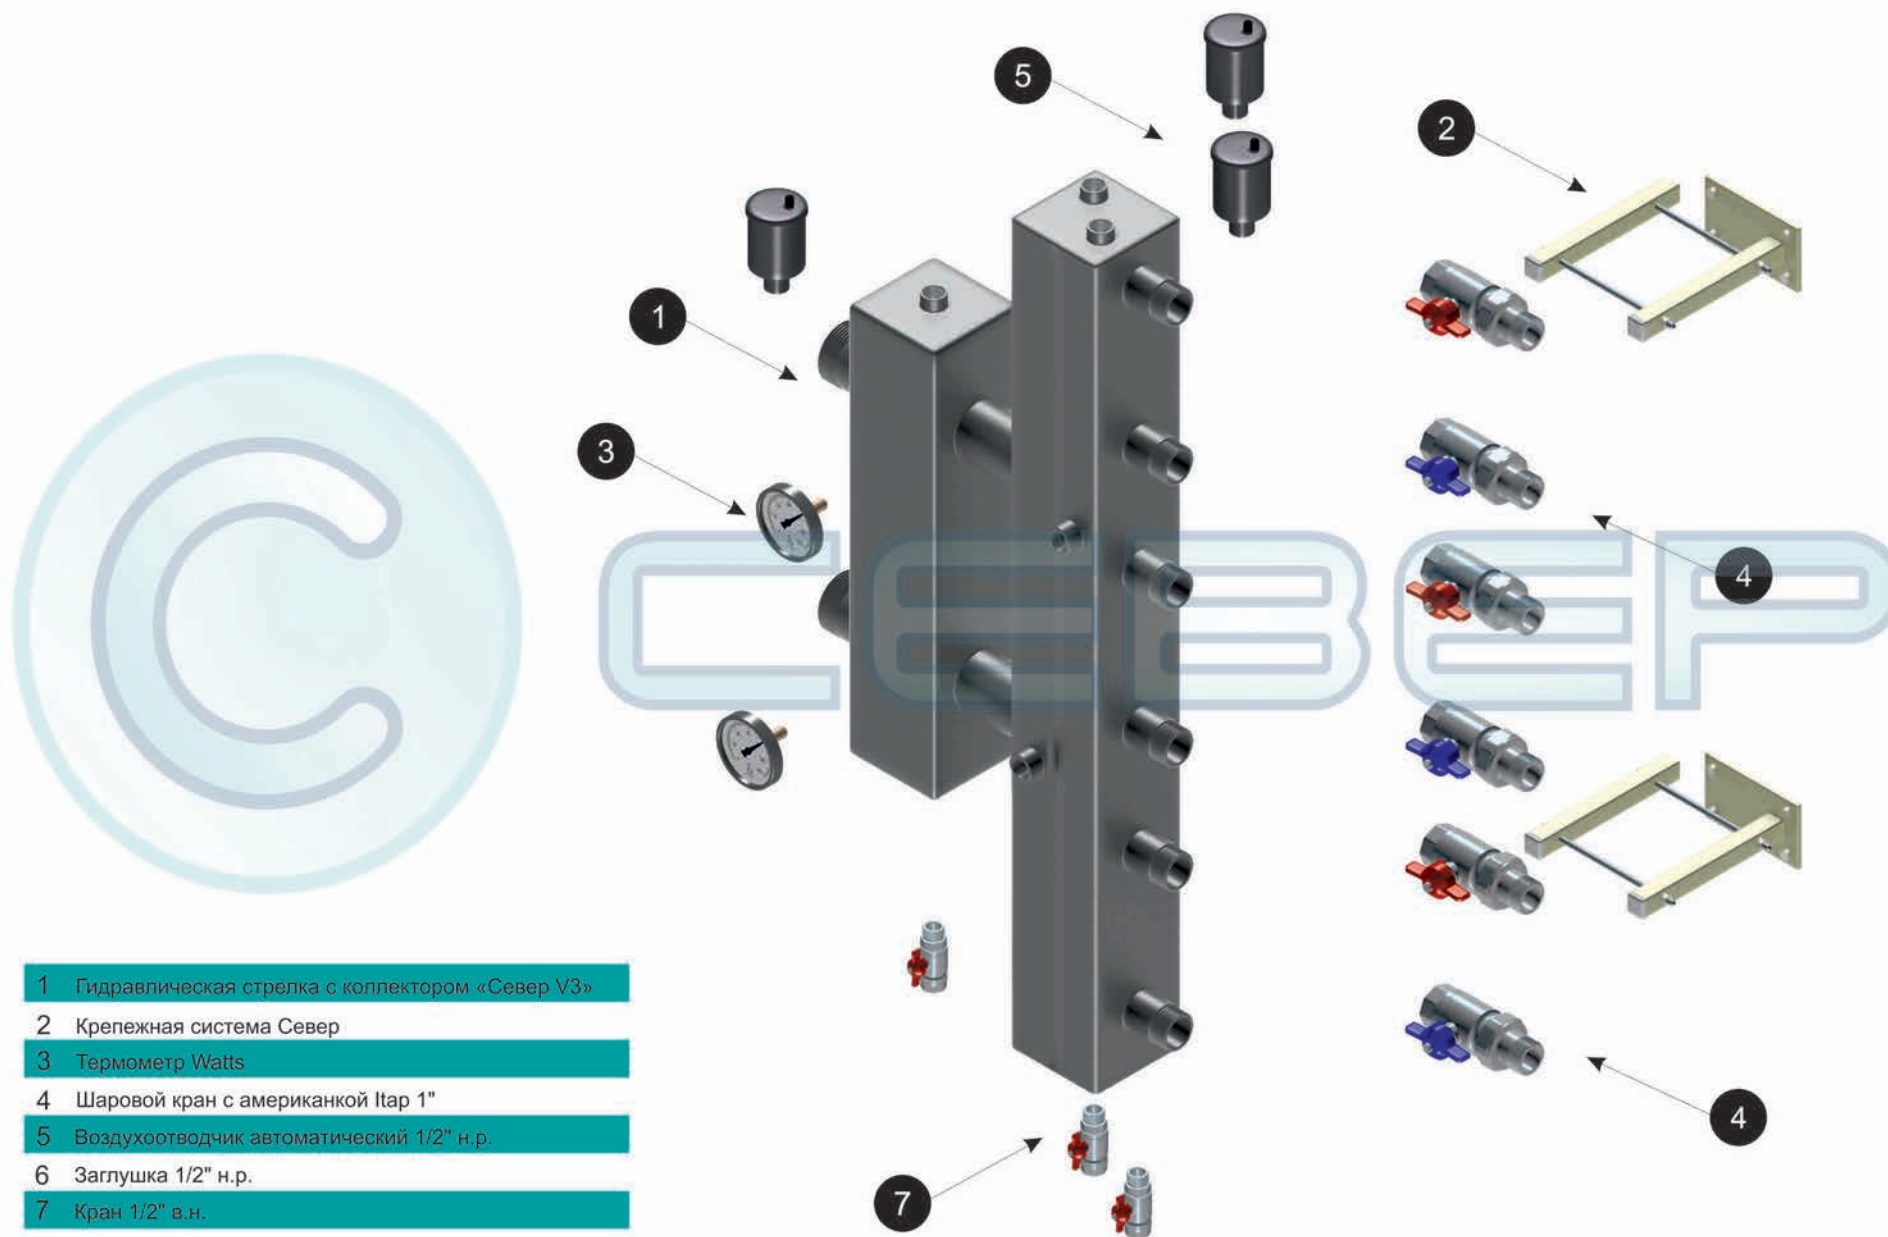

- 1 Гидравлическая стрелка с коллектором «Север V3»
- 2 Крепежная система Север
- 3 Термометр Watts
- 4 Шаровой кран с американкой Itap 1"
- 5 Воздухоотводчик автоматический 1/2" н.р.
- 6 Заглушка 1/2" н.р.
- 7 Кран 1/2" в.н.

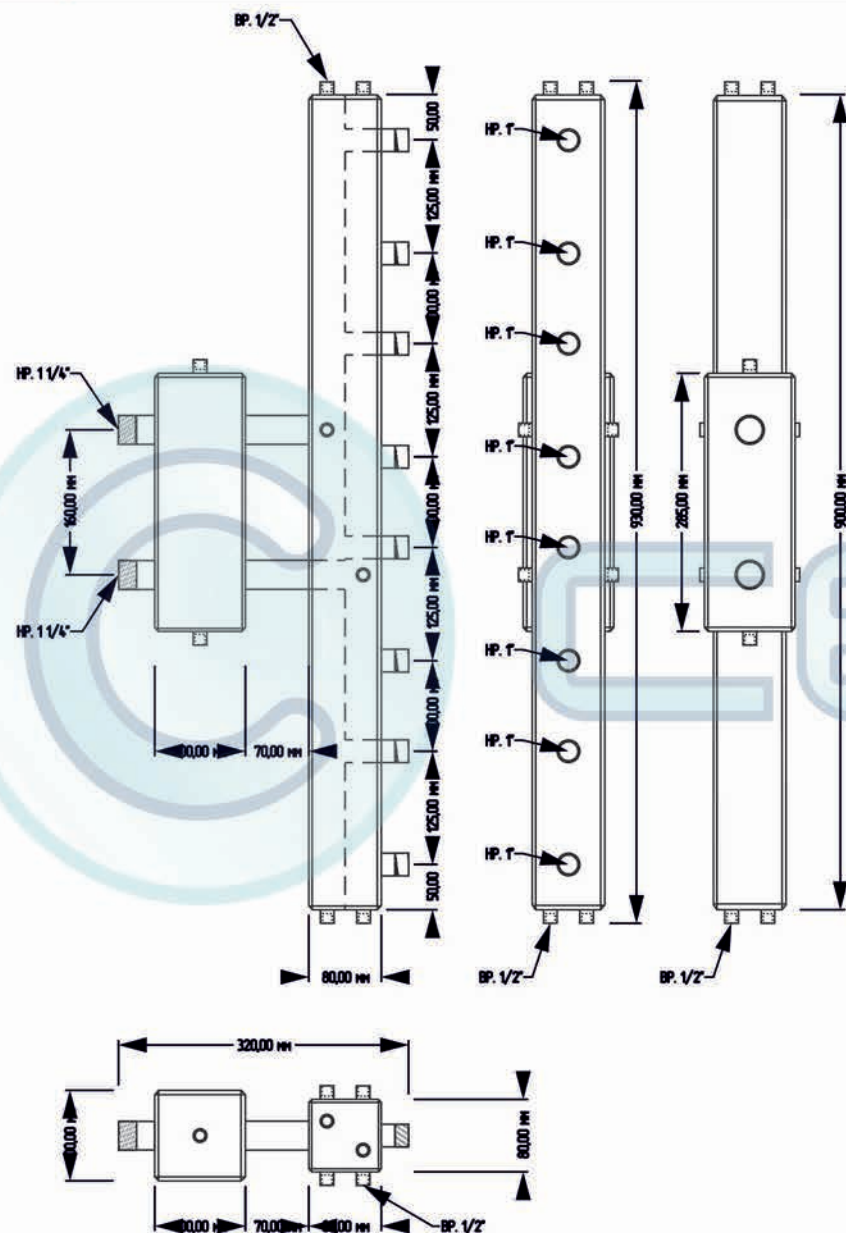


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

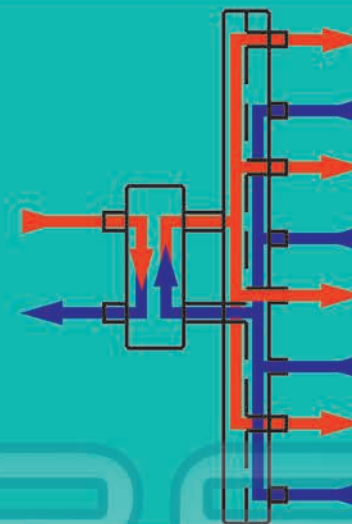


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Котловые патрубки	1,1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	4
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	940/300/100

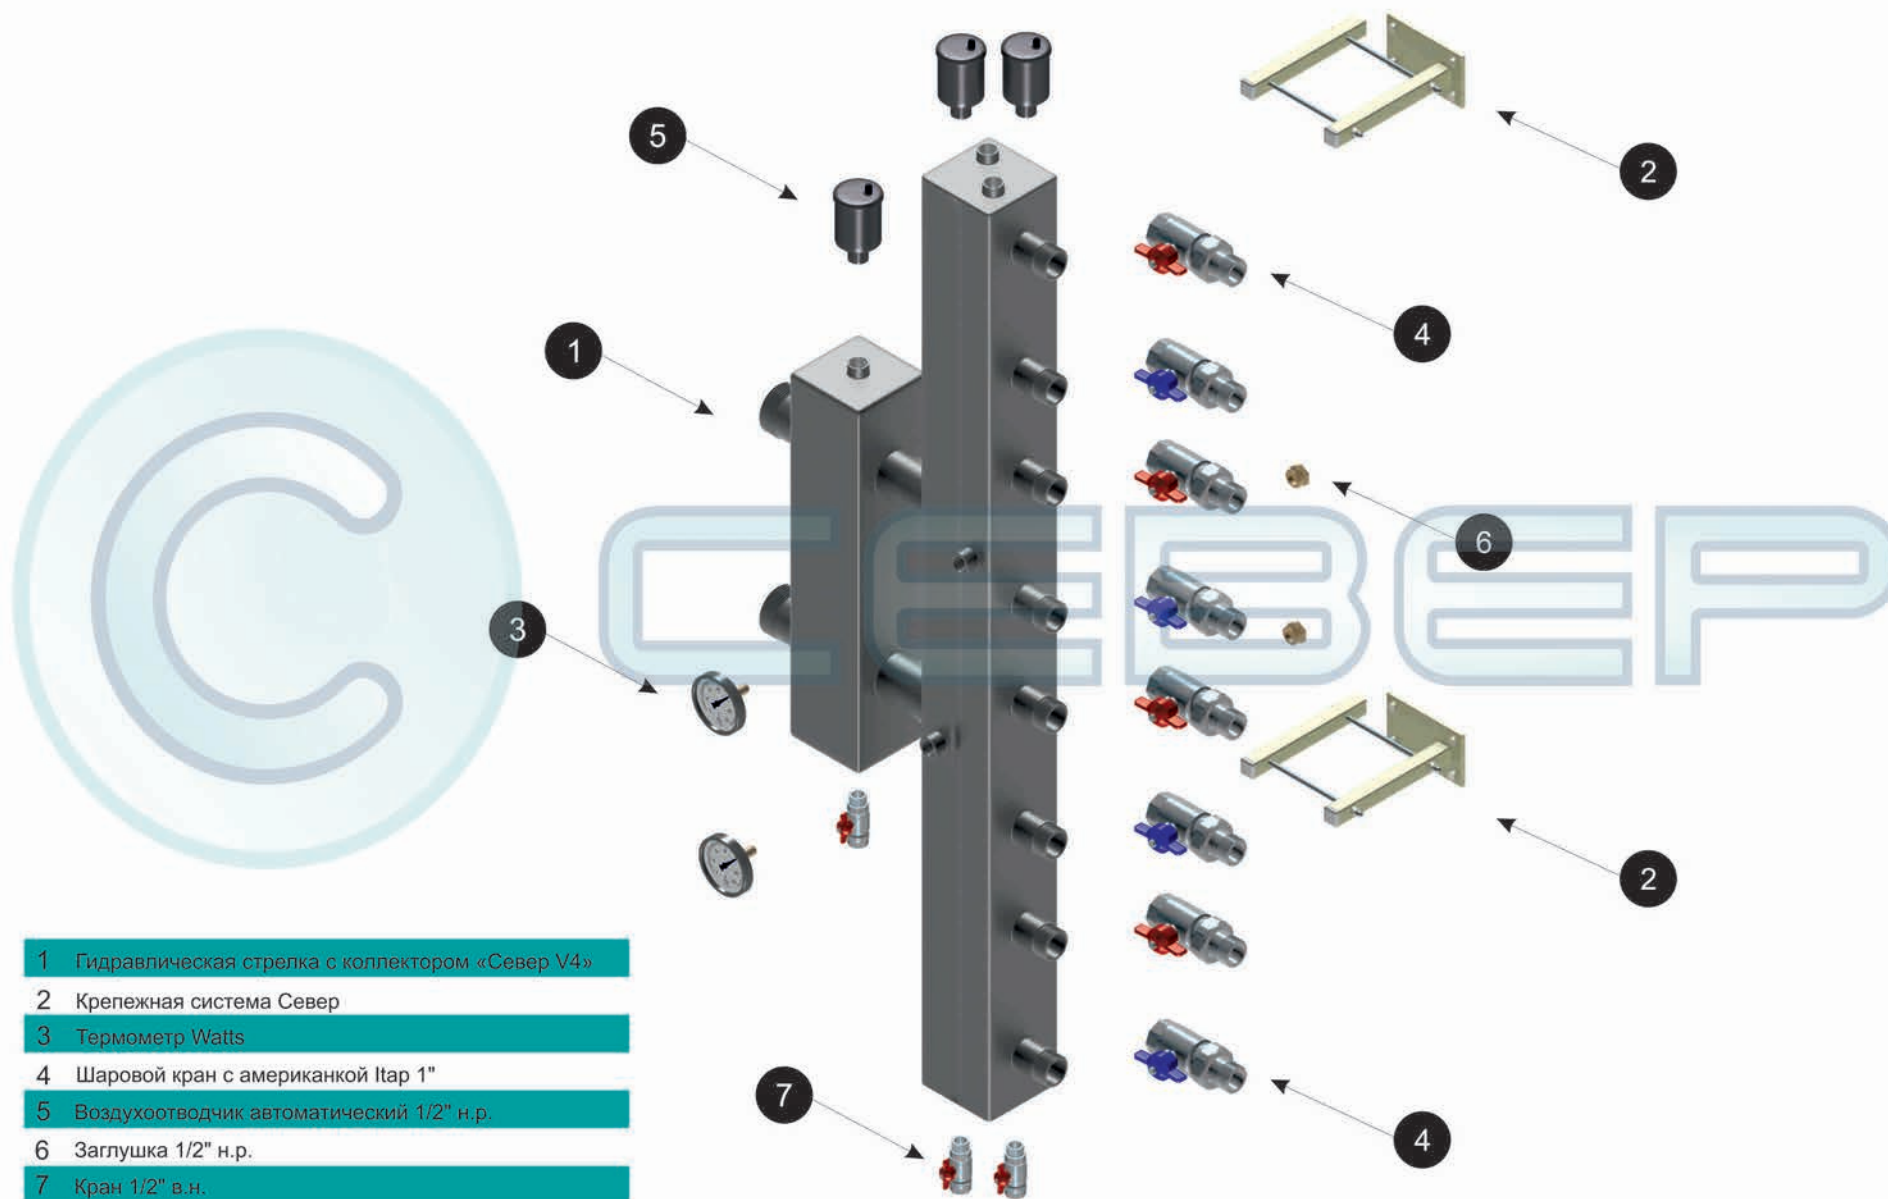

- 1 Гидравлическая стрелка с коллектором «Север V4»
- 2 Крепежная система Север
- 3 Термометр Watts
- 4 Шаровой кран с американкой Itap 1"
- 5 Воздухоотводчик автоматический 1/2" н.р.
- 6 Заглушка 1/2" н.р.
- 7 Кран 1/2" в.н.

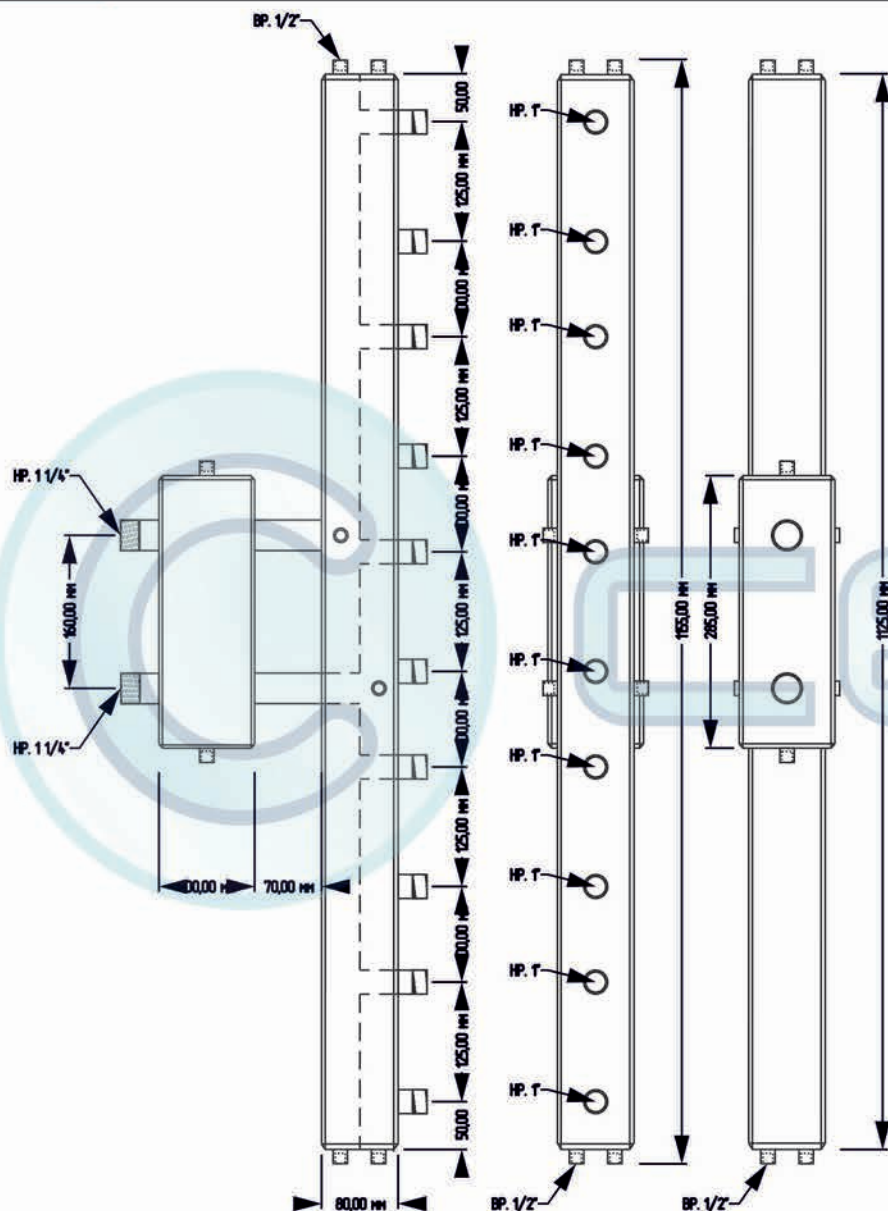


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

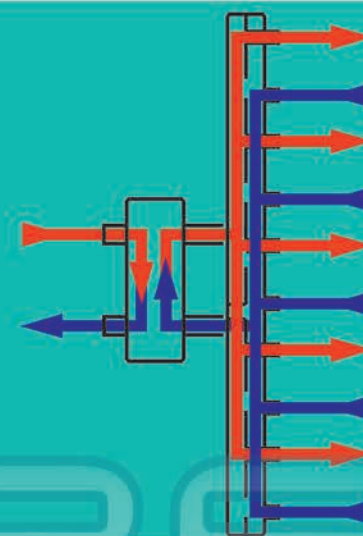



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Котловые патрубки	1,1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	5
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	1165/300/100

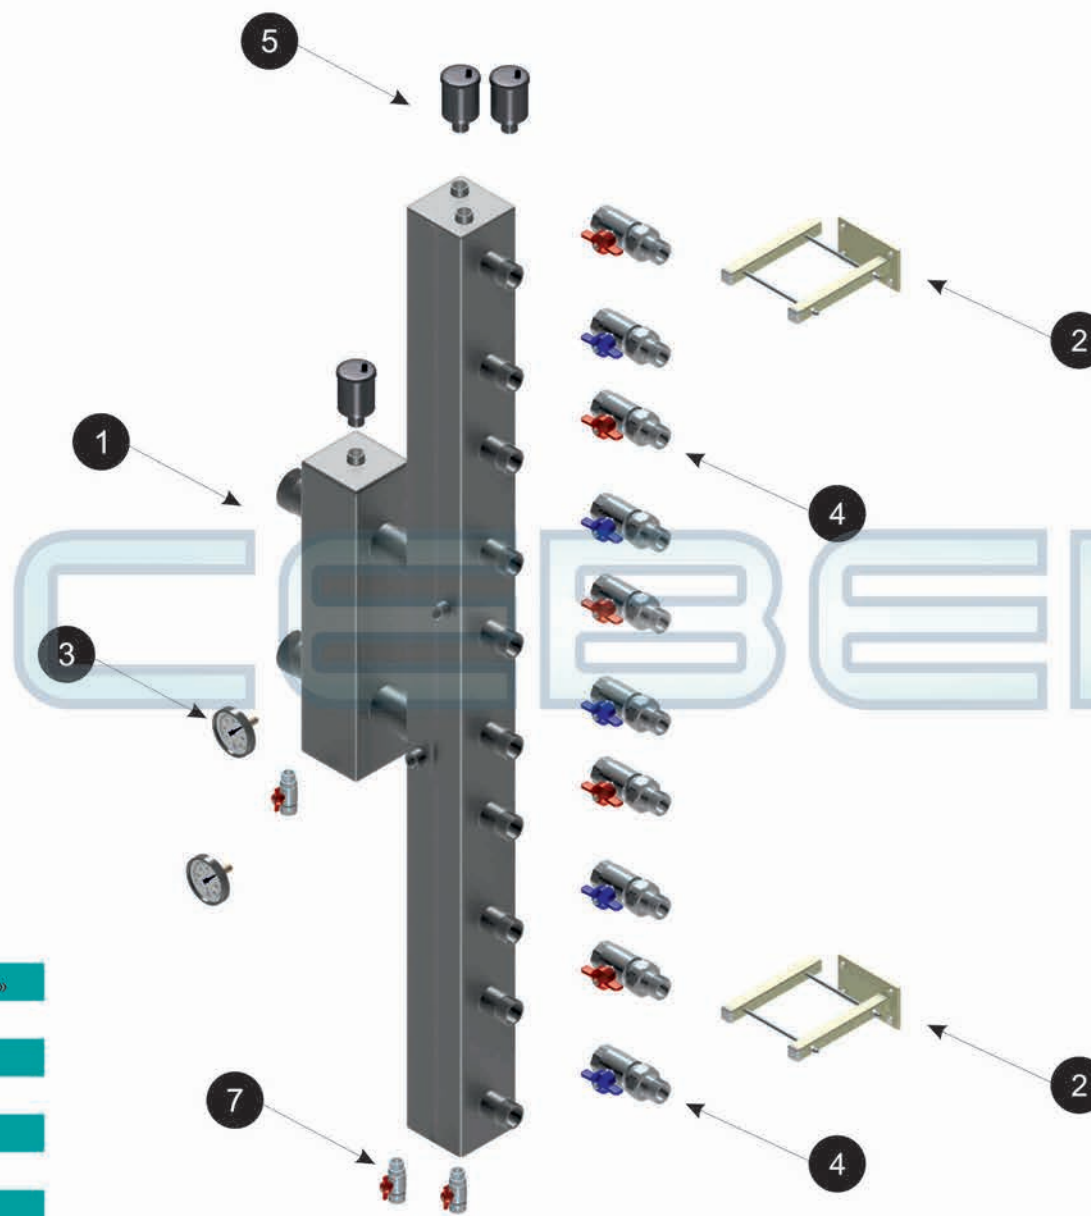



- 1 Гидравлическая стрелка с коллектором «Север V5»
- 2 Крепежная система Север
- 3 Термометр Watts
- 4 Шаровой кран с американкой Itap 1"
- 5 Воздухоотводчик автоматический 1/2" н.р.
- 6 Заглушка 1/2" н.р.
- 7 Кран 1/2" в.н.

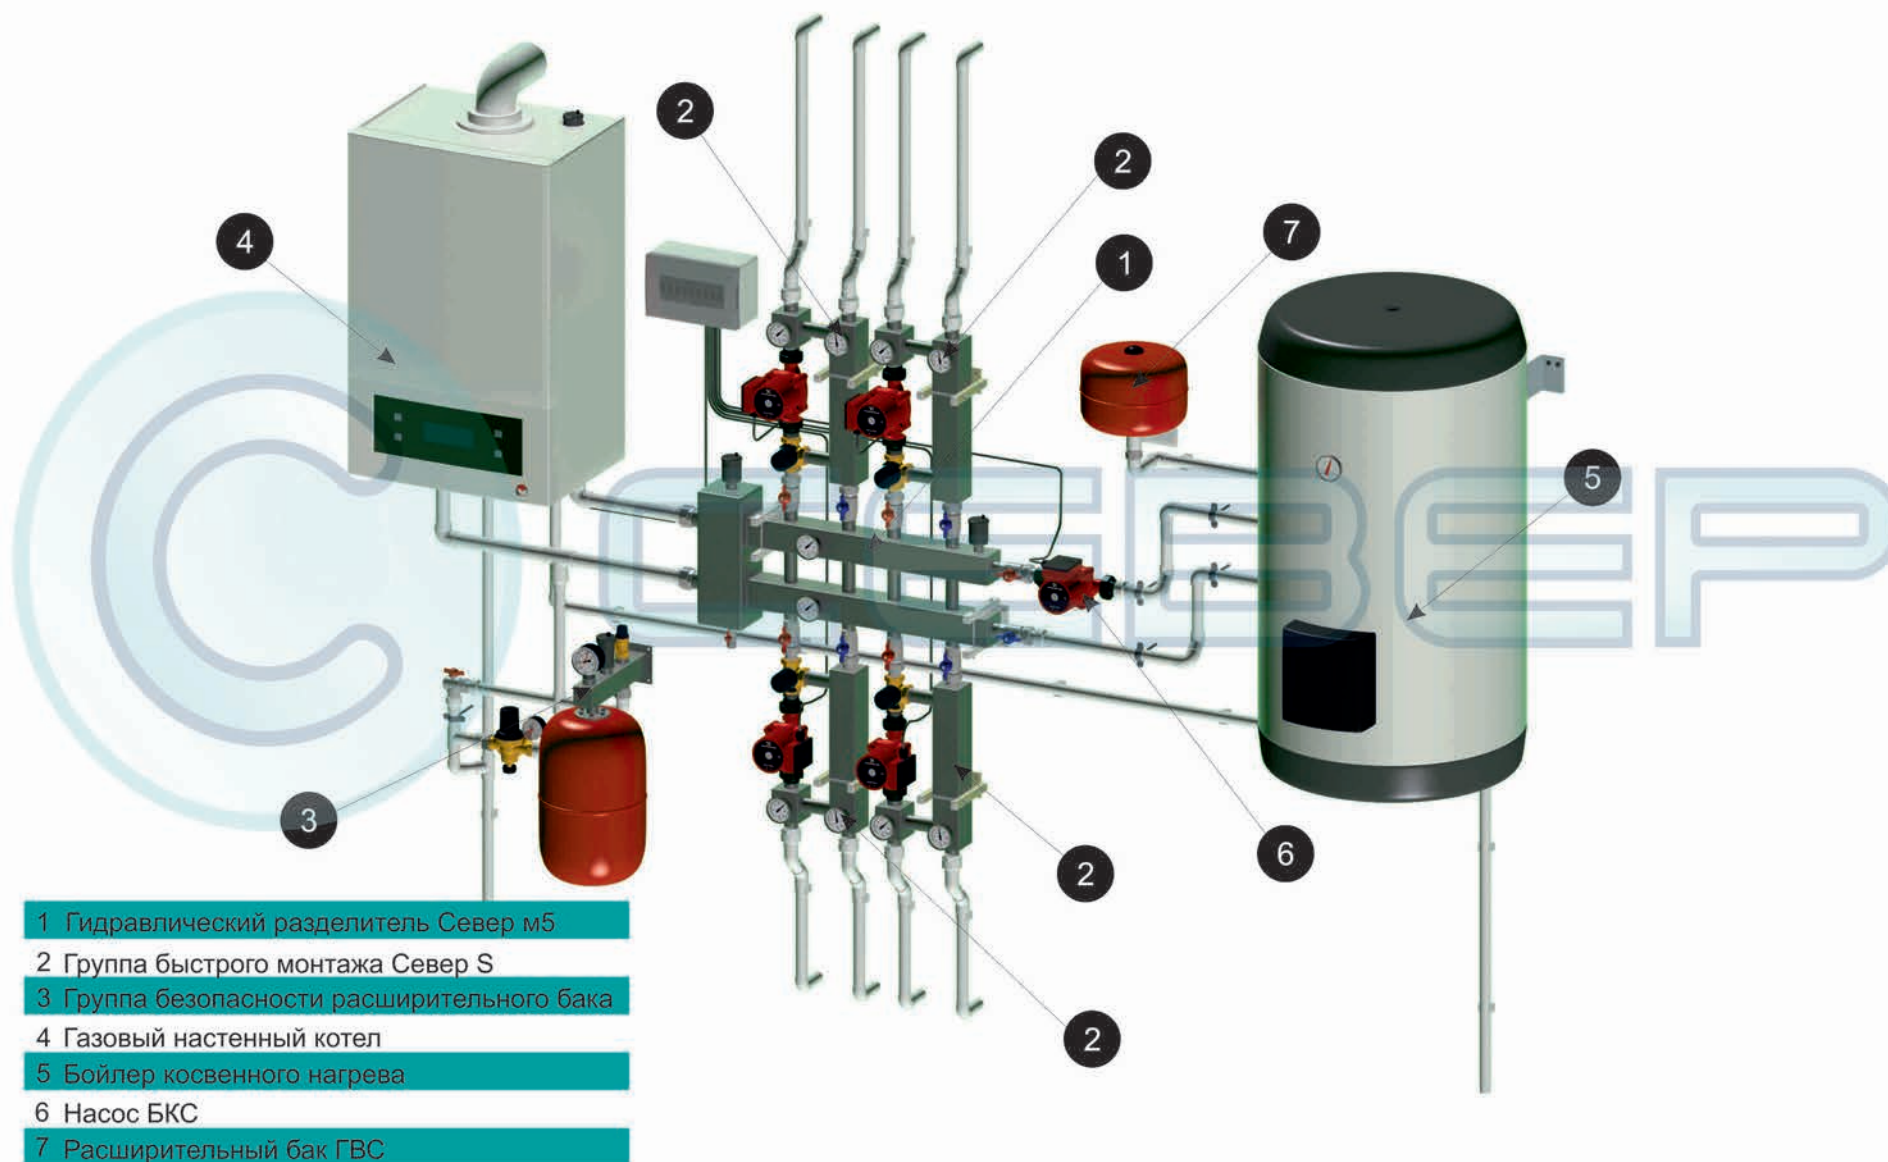


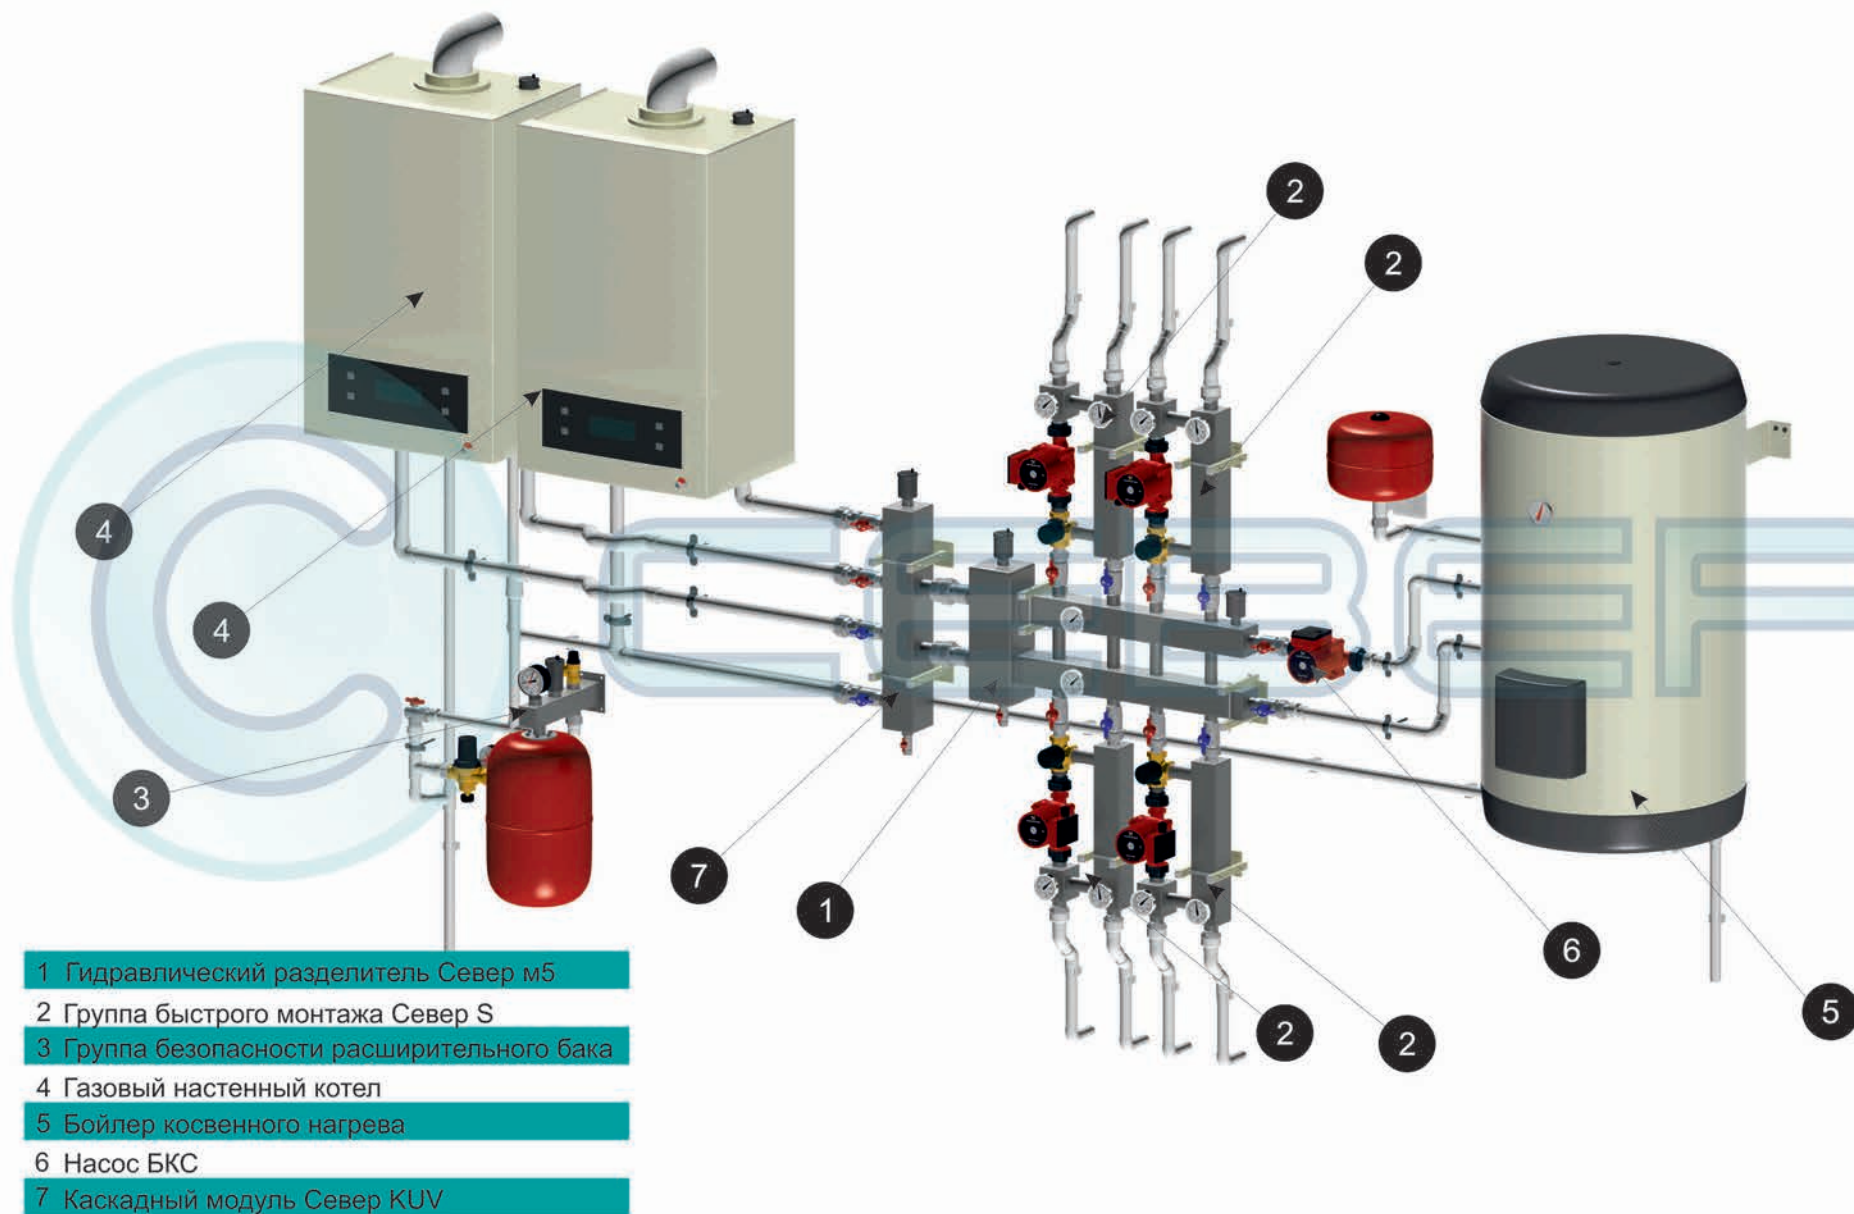


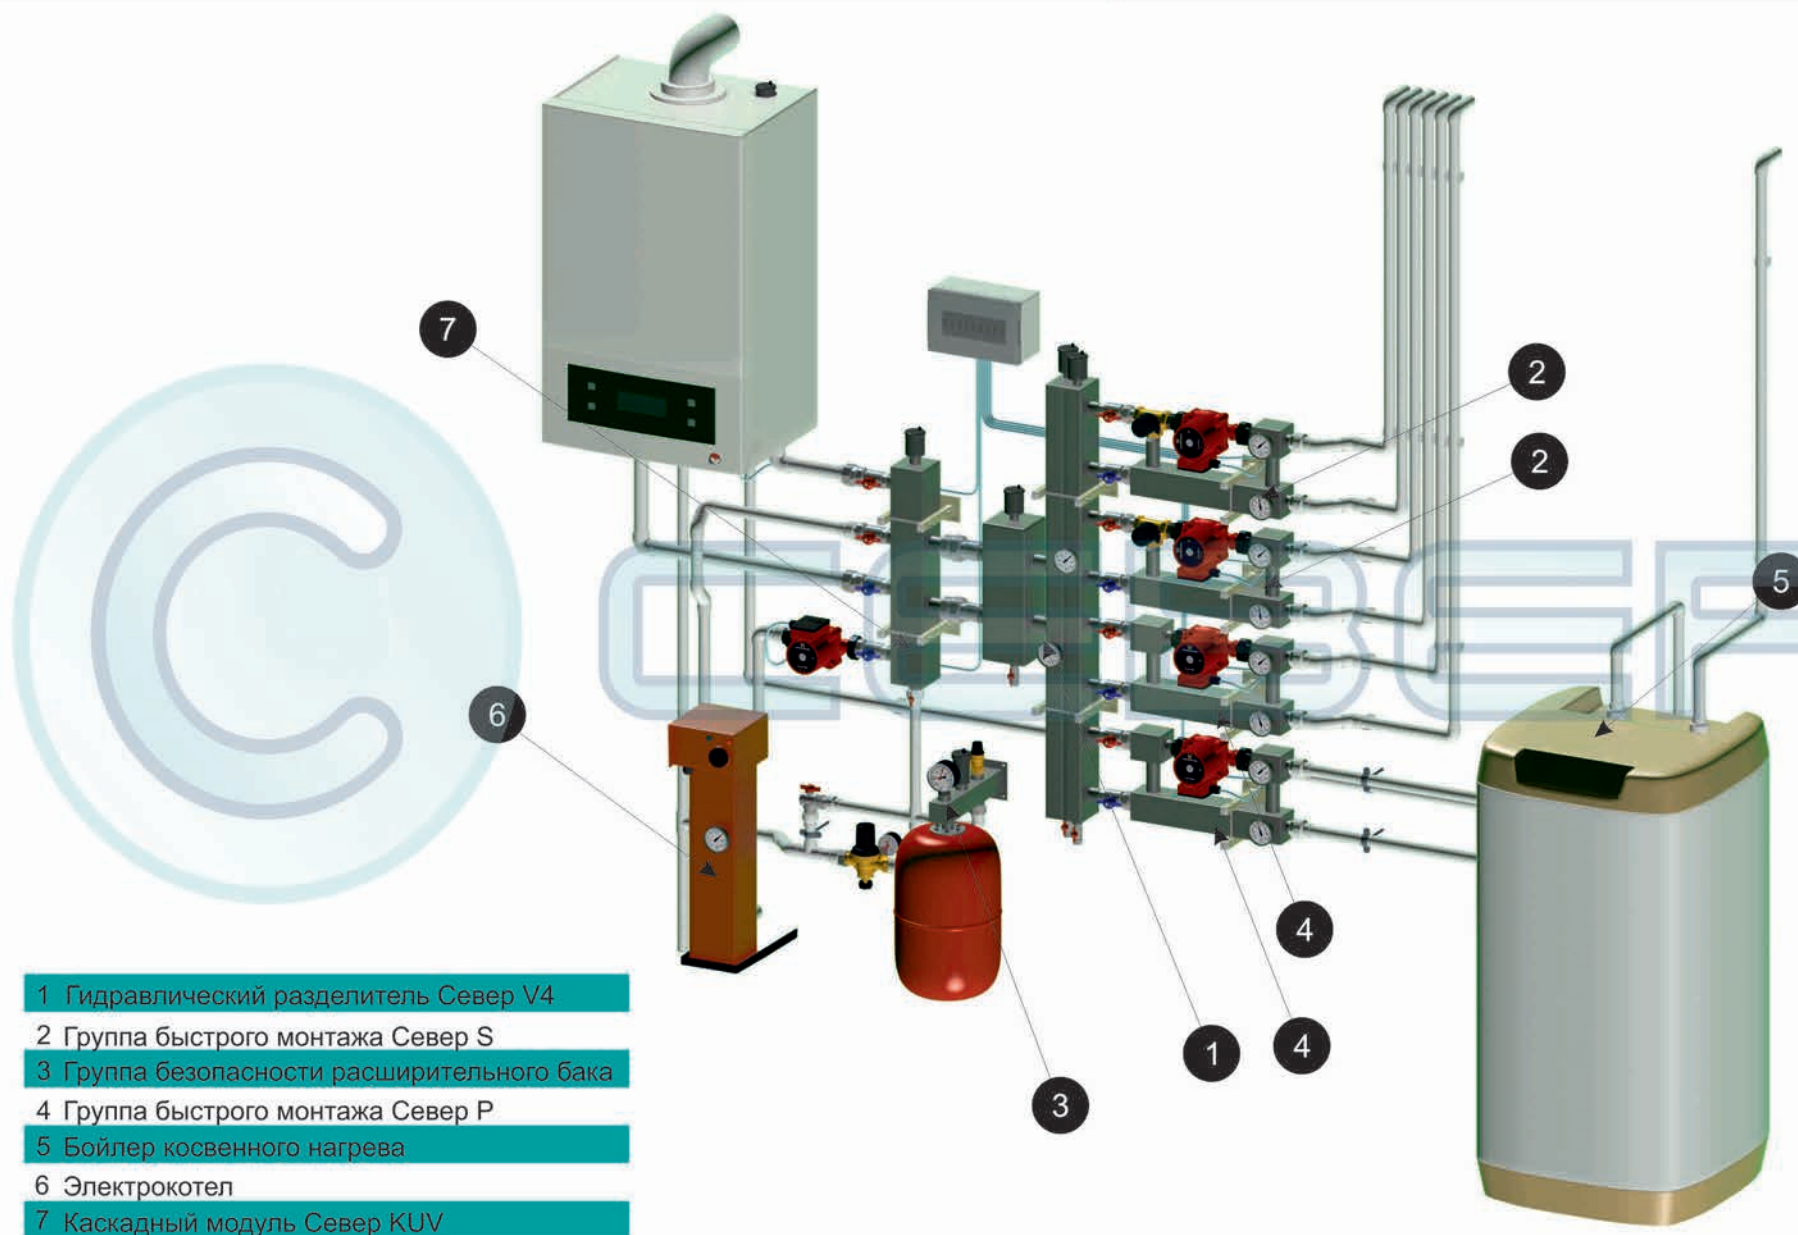

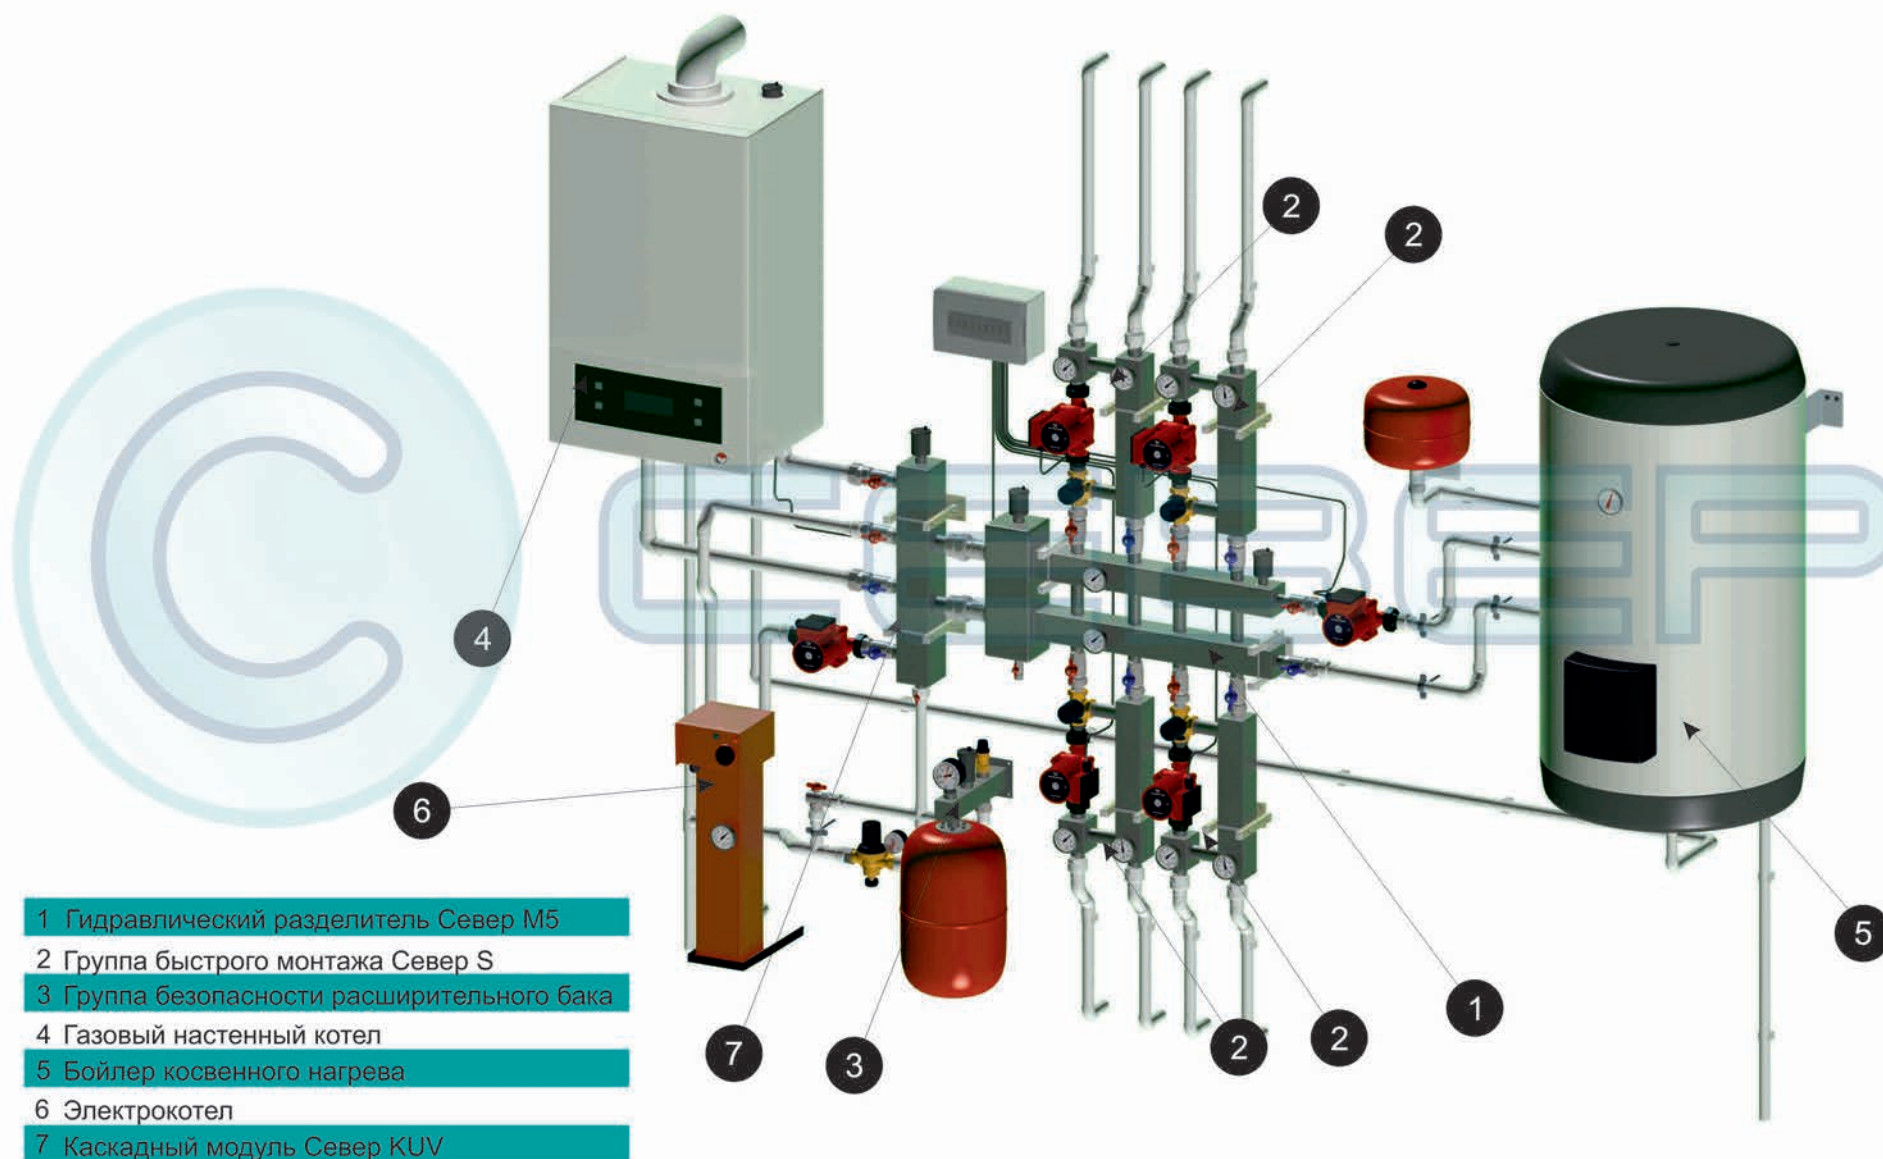


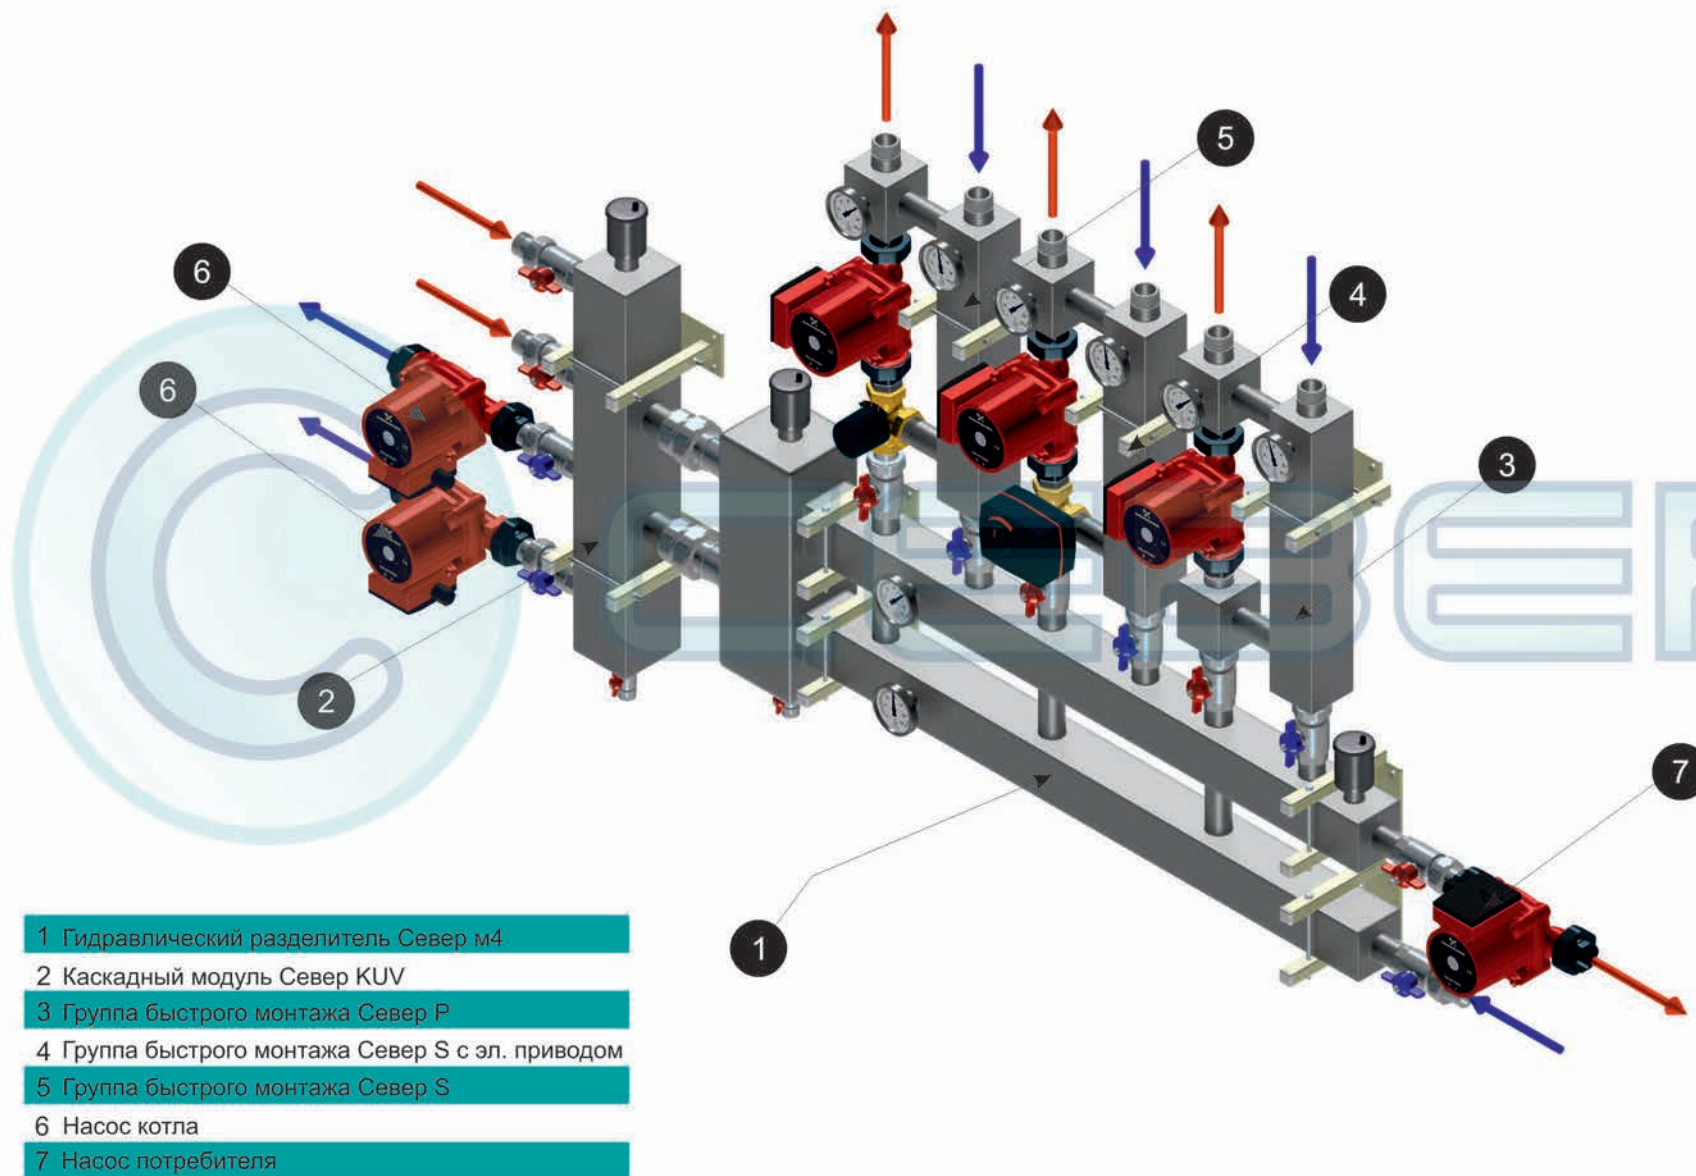


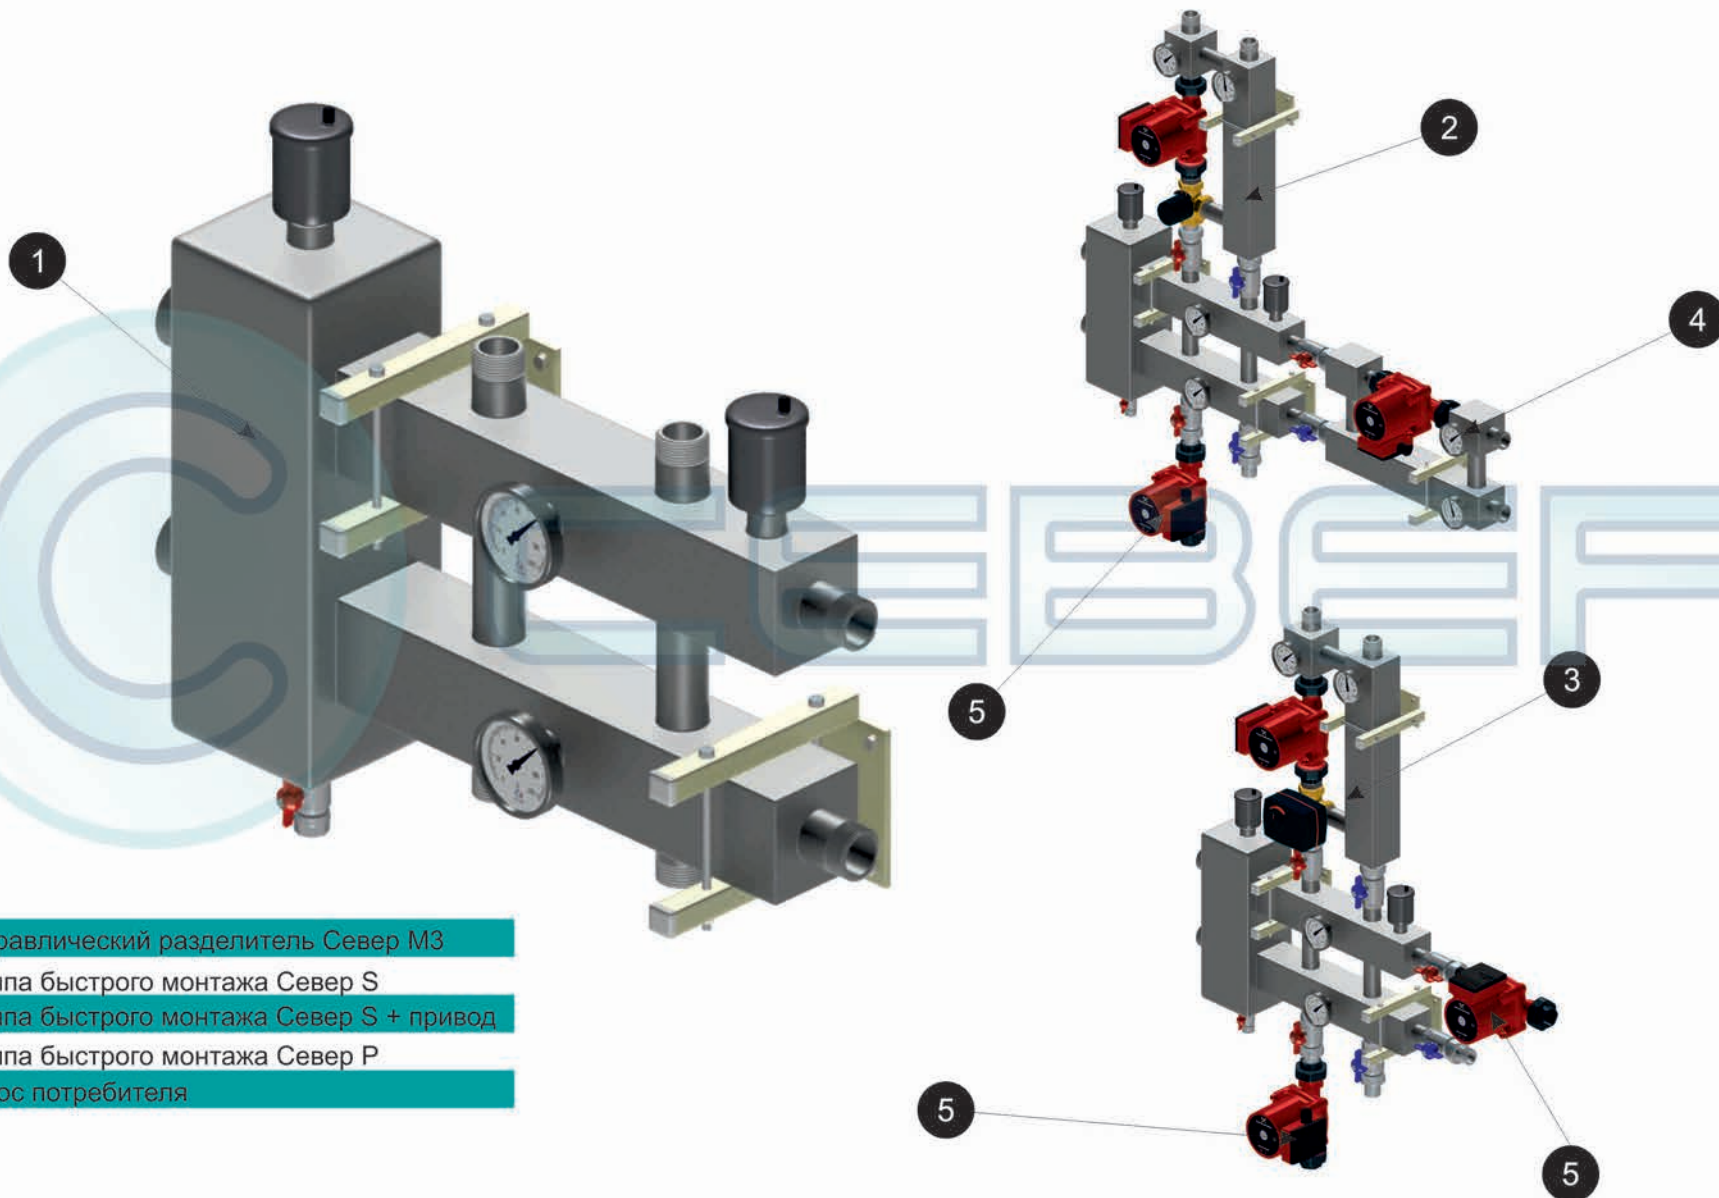

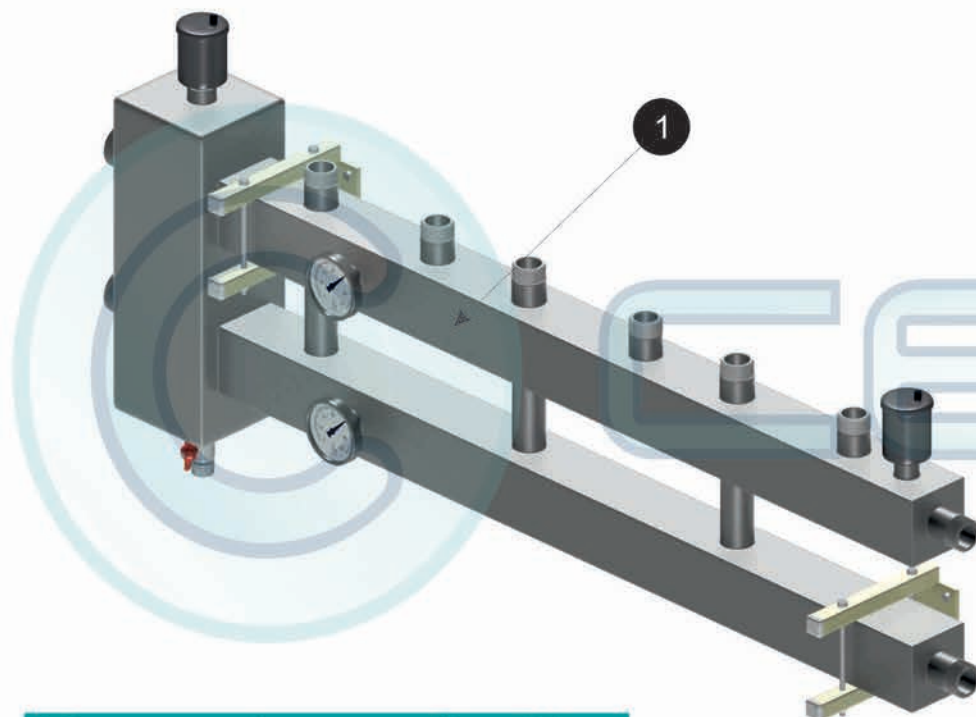



- 1 Гидравлический разделитель Север M4
- 2 Группа быстрого монтажа Север S
- 3 Группа быстрого монтажа Север S + привод
- 4 Группа быстрого монтажа Север P
- 5 Насос потребителя

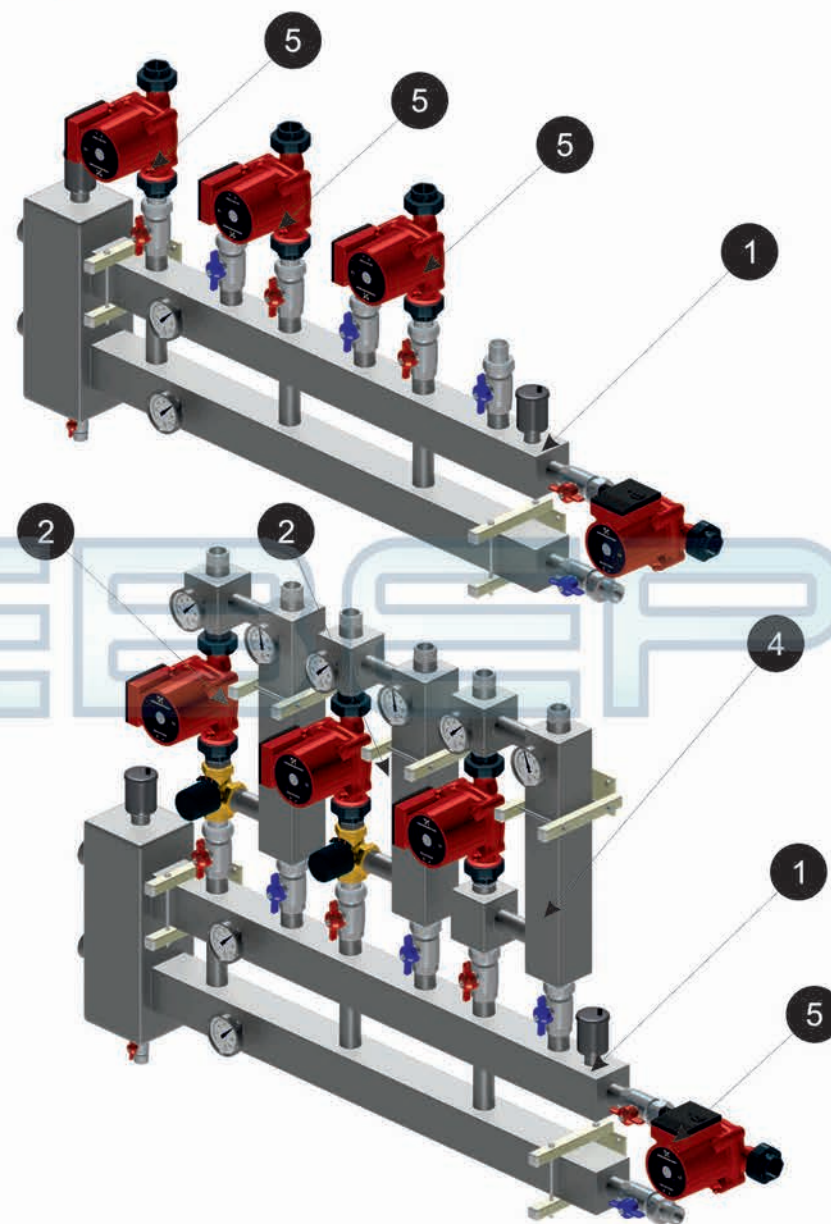

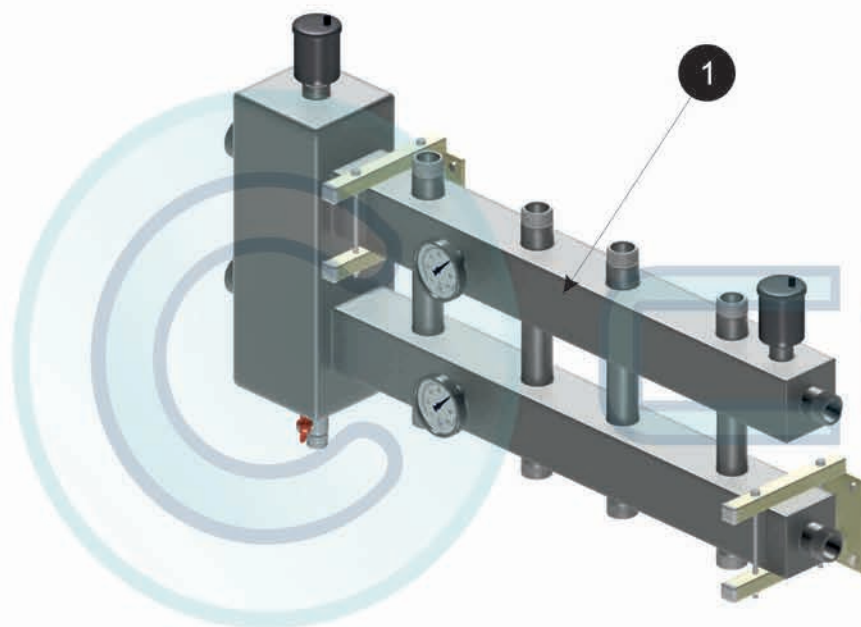



- 1 Гидравлический разделитель Север M5
- 2 Группа быстрого монтажа Север S
- 3 Группа быстрого монтажа Север S + привод
- 4 Группа быстрого монтажа Север P
- 5 Насос потребителя

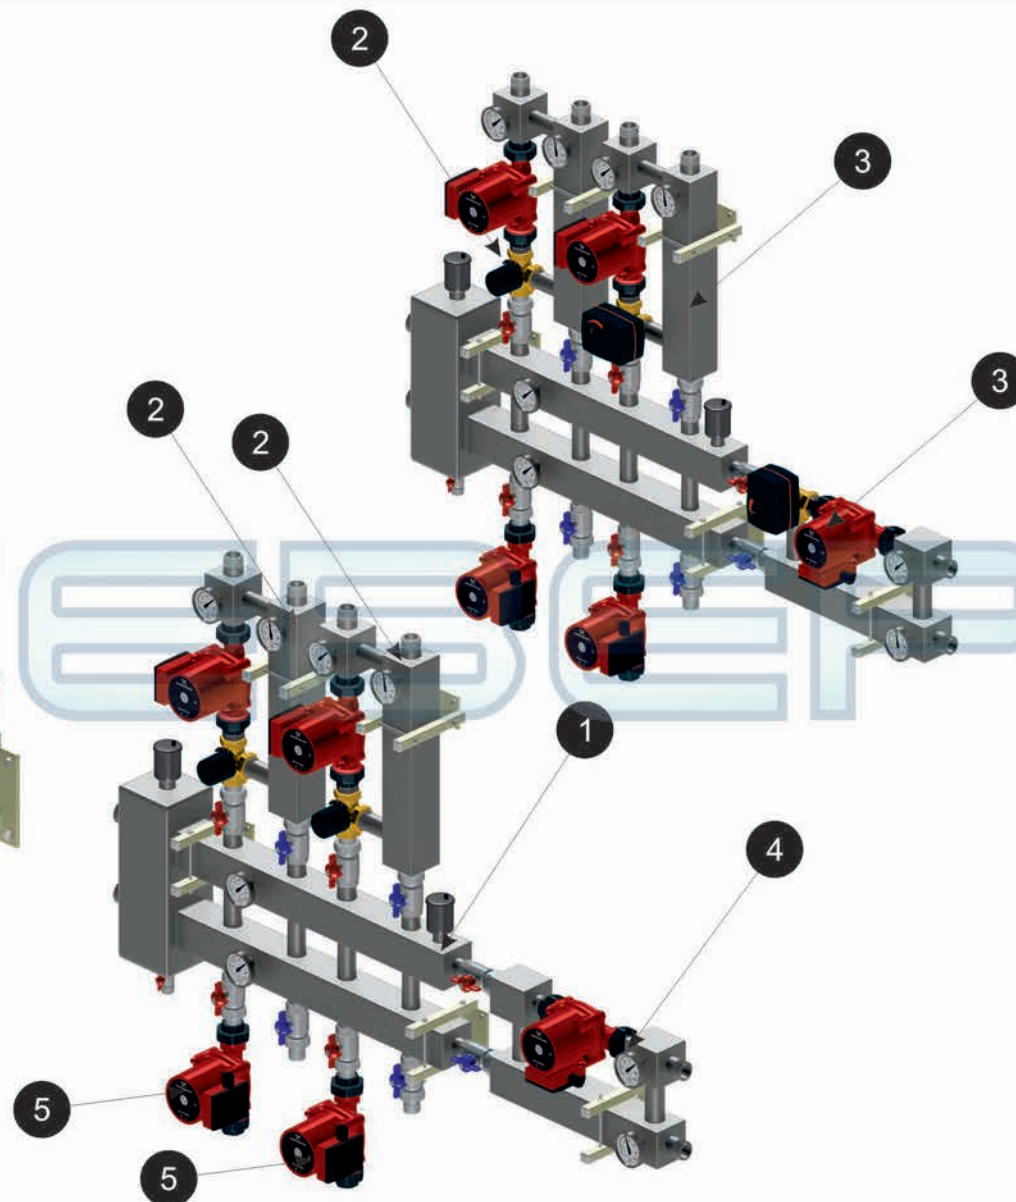



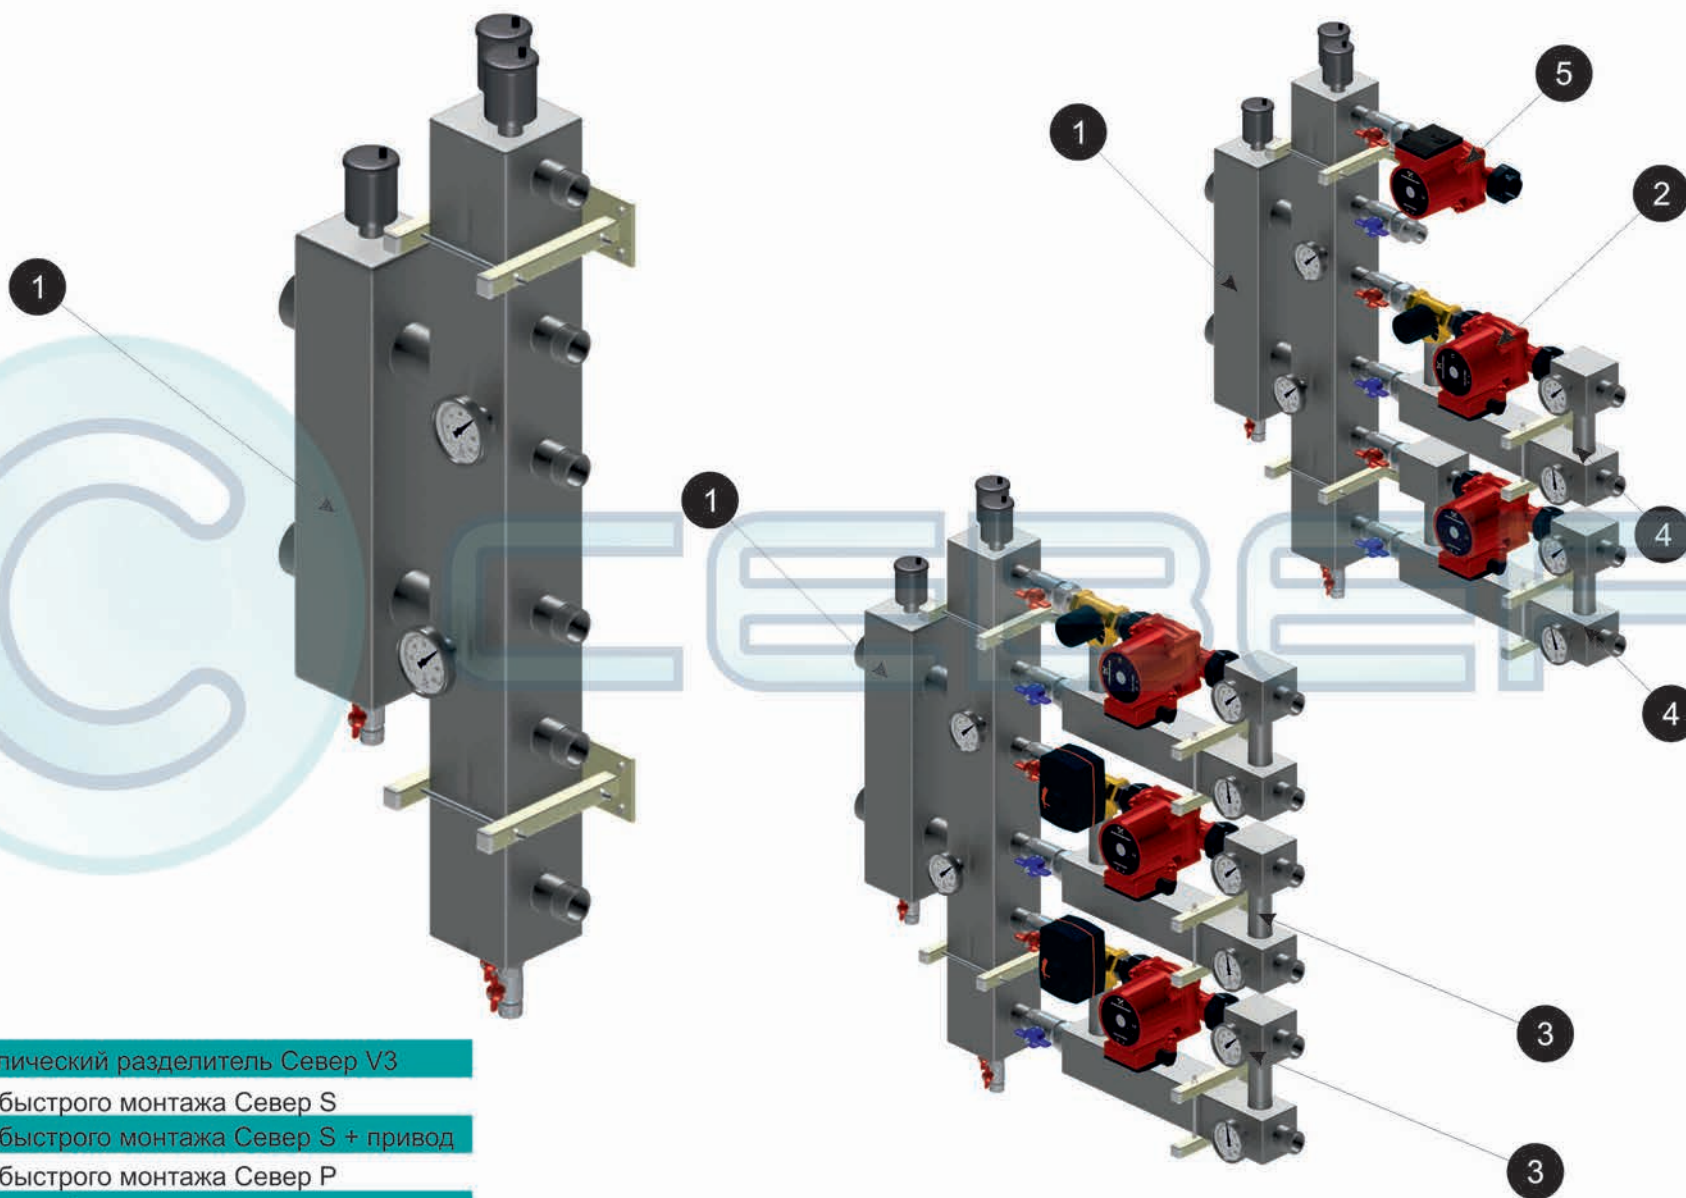


- 1 Гидравлический разделитель Север V3
- 2 Группа быстрого монтажа Север S
- 3 Группа быстрого монтажа Север S + привод
- 4 Группа быстрого монтажа Север P
- 5 Насос потребителя

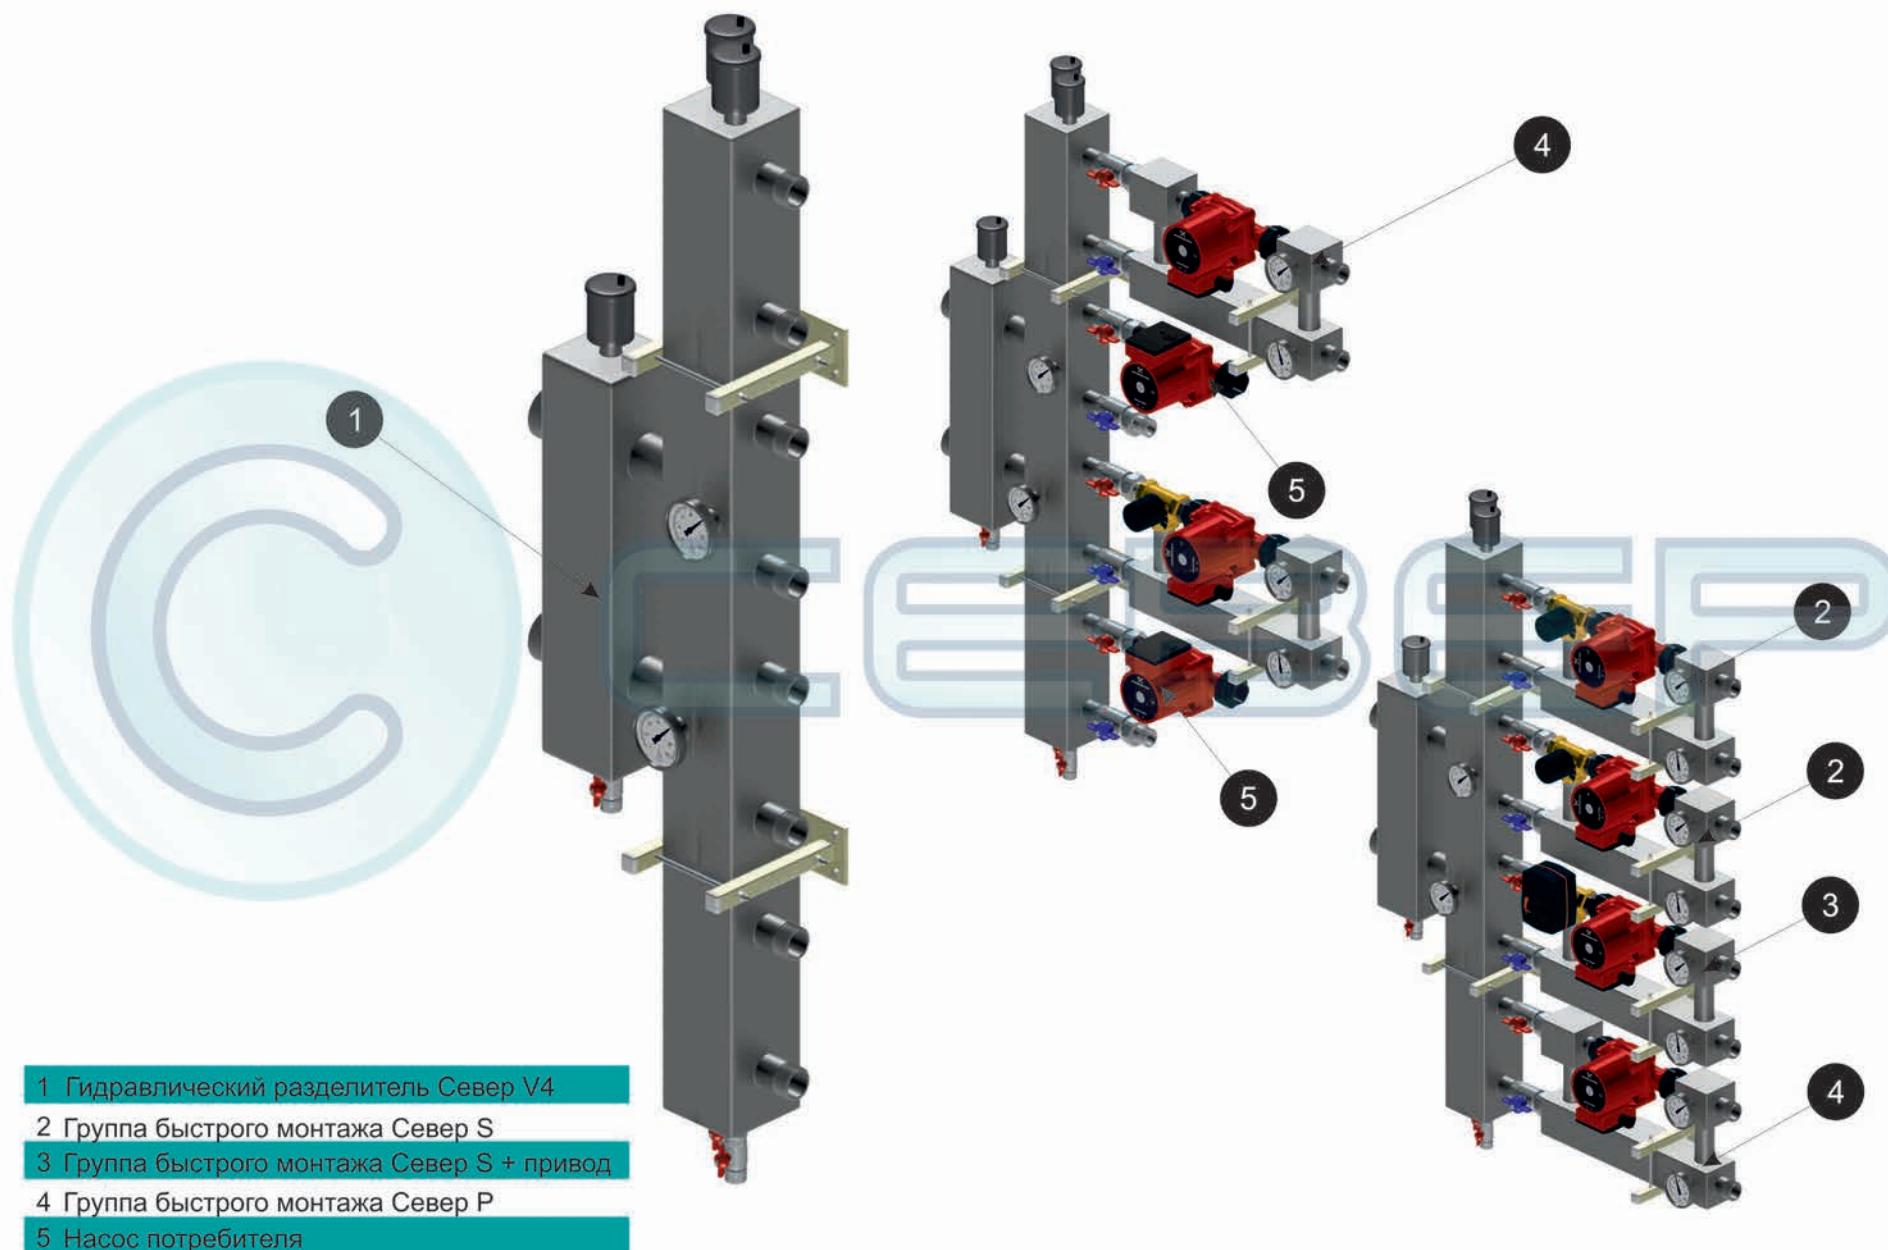


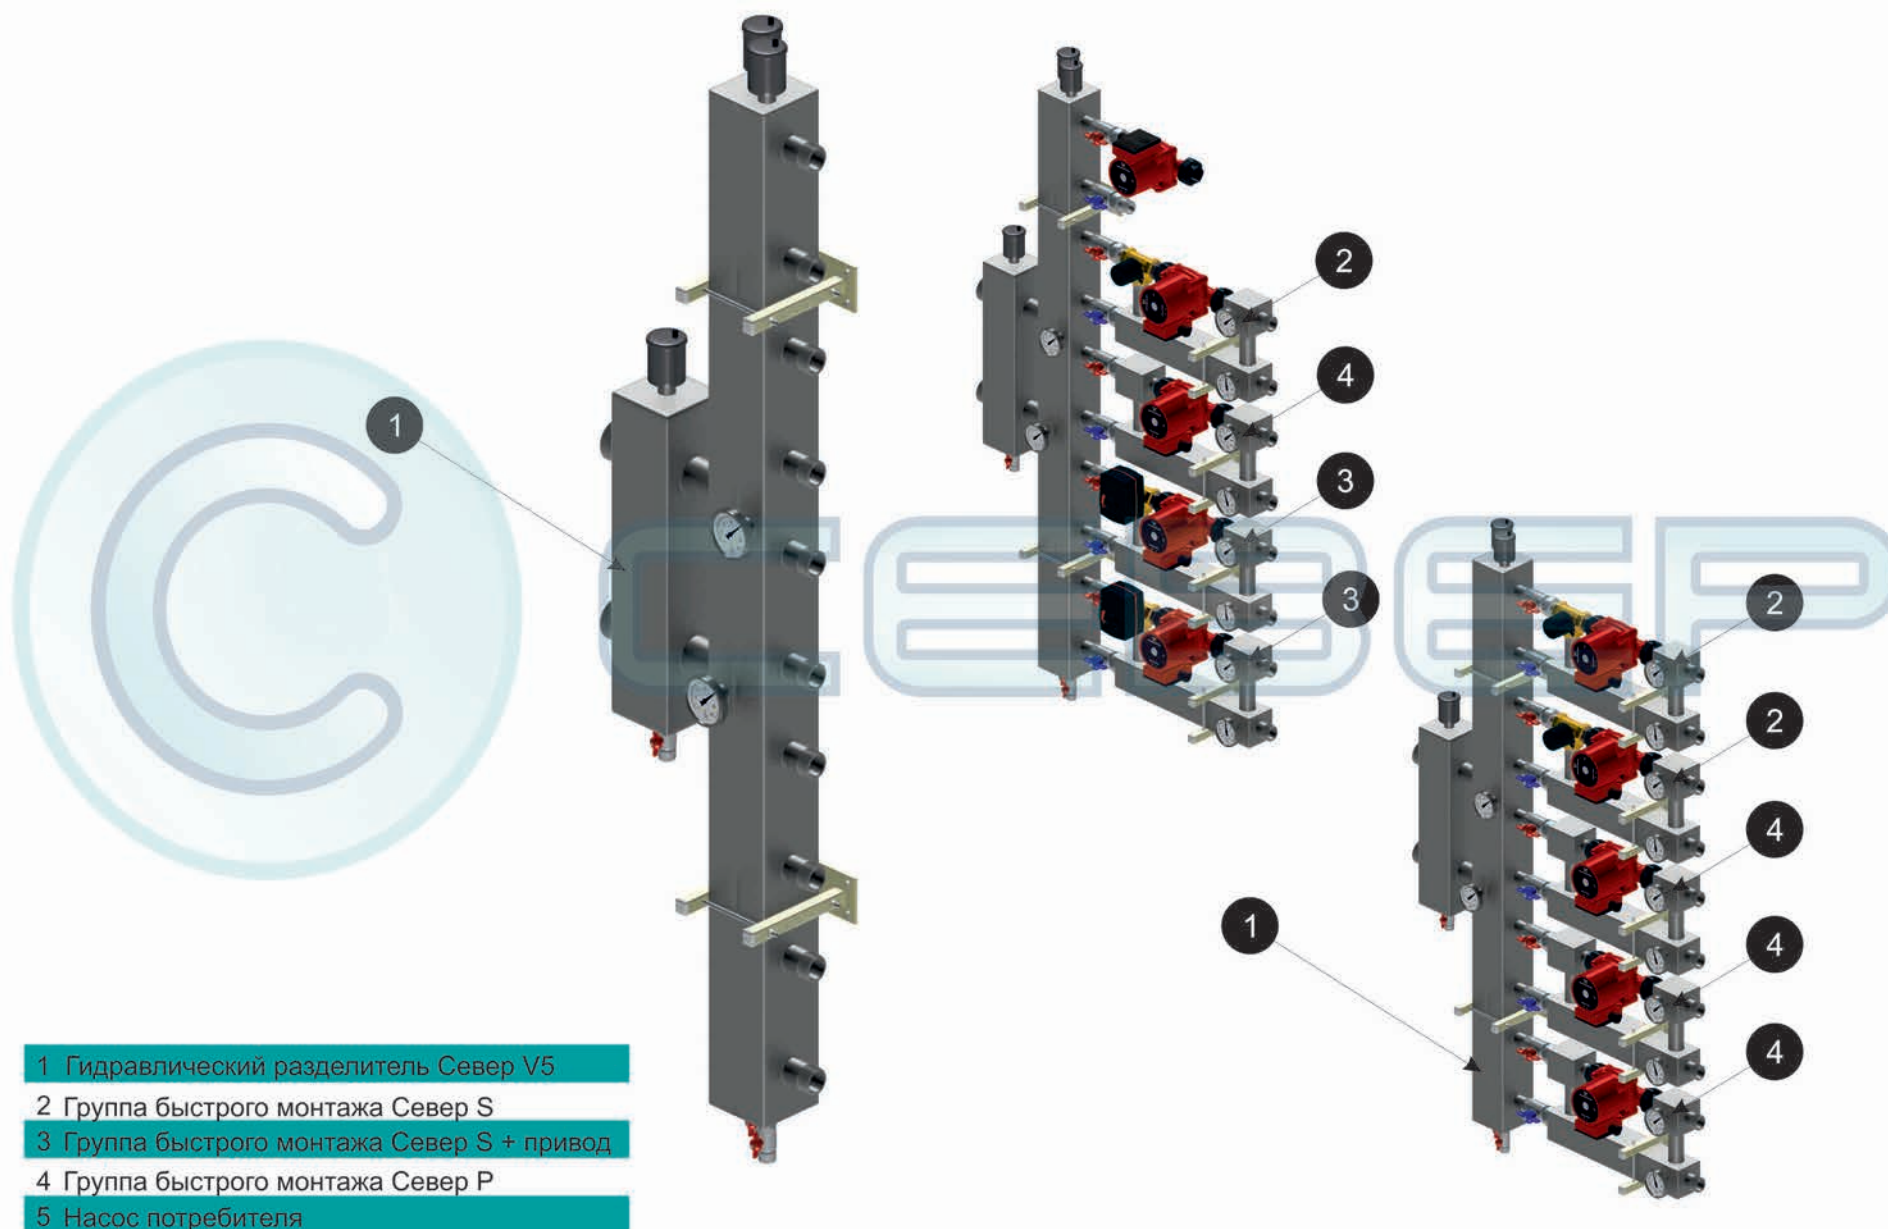


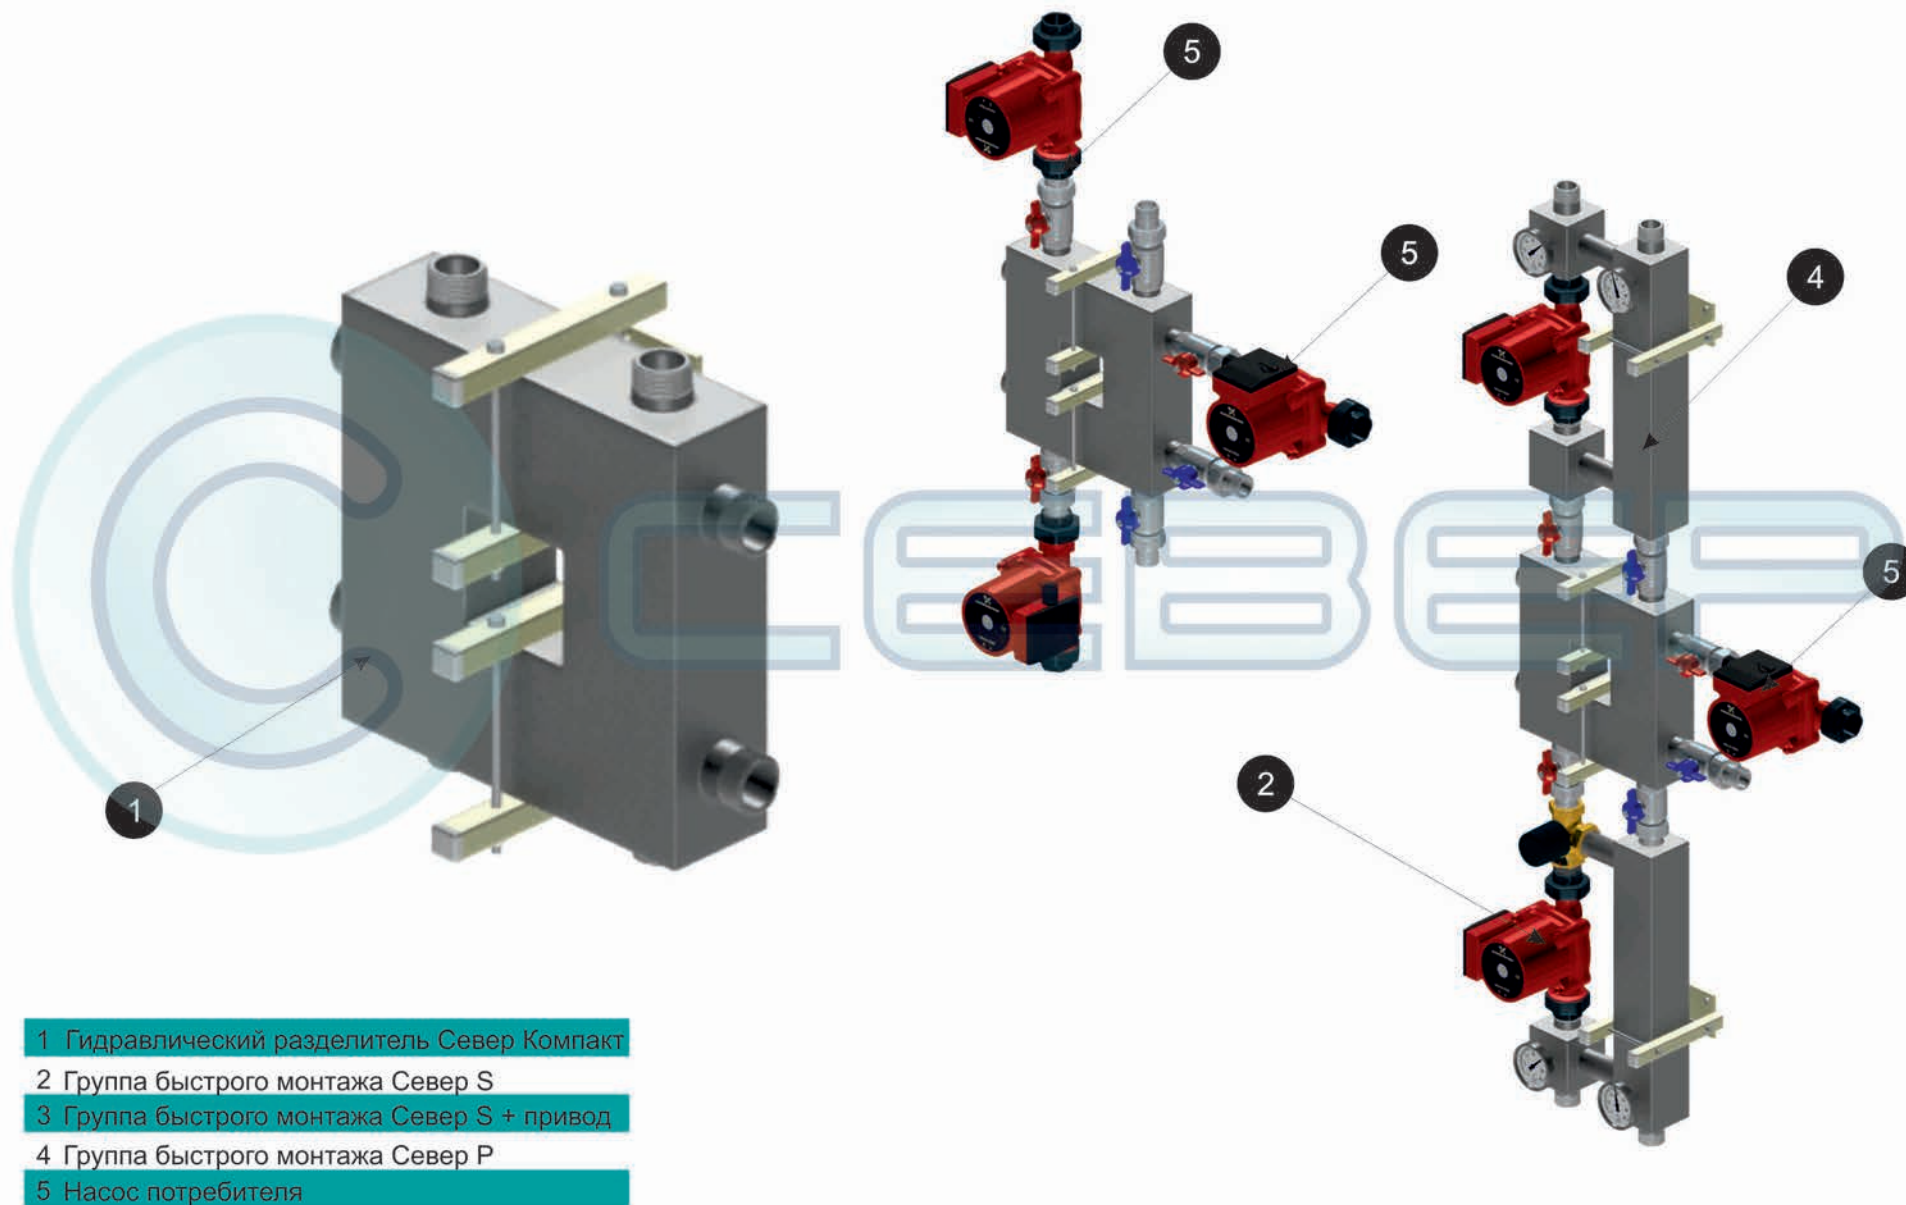

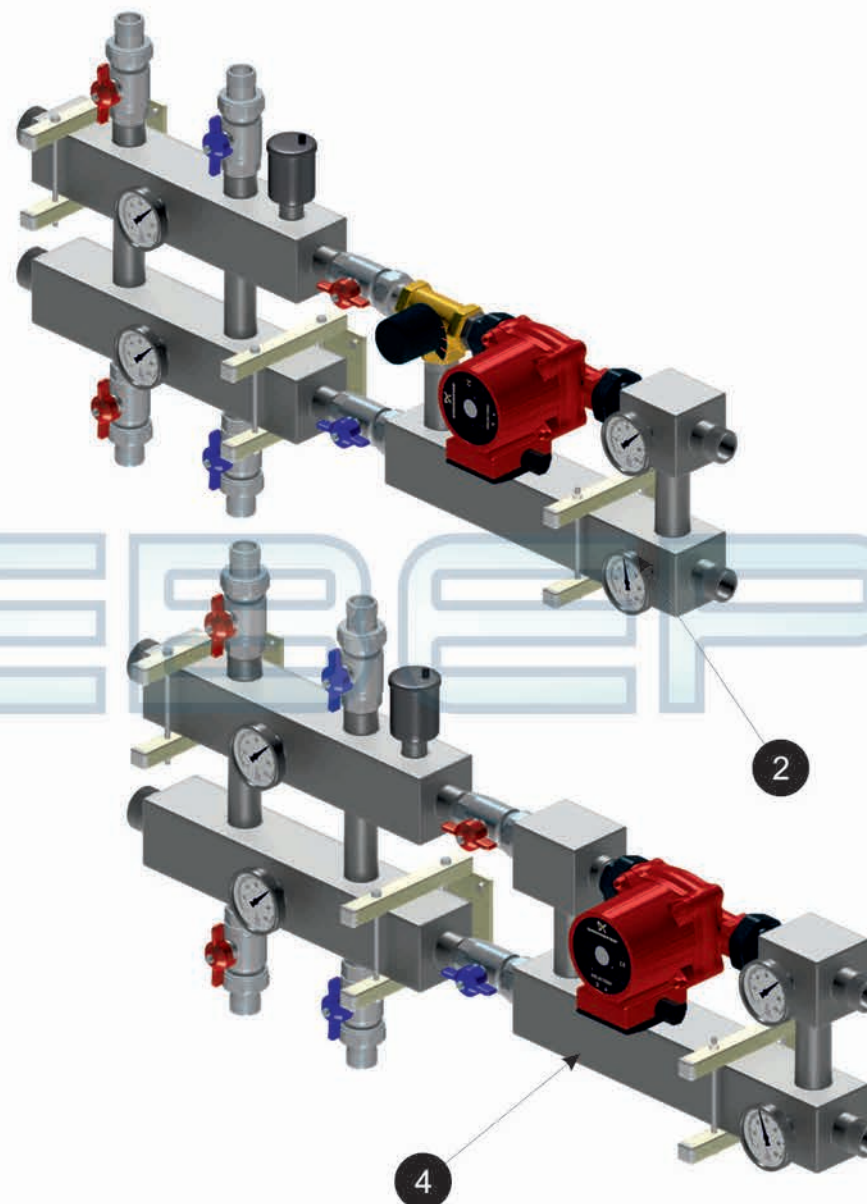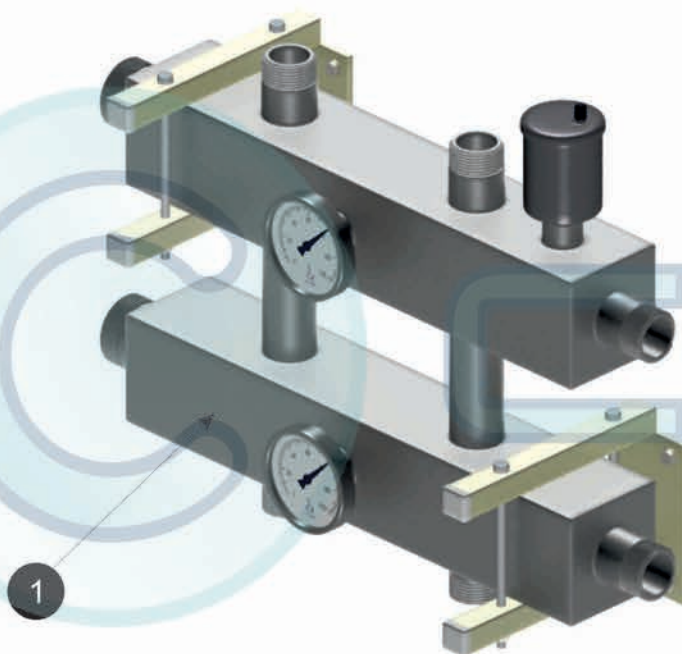



- 1 Гидравлический коллектор Север КМ 3
- 2 Группа быстрого монтажа Север S
- 3 Группа быстрого монтажа Север S + привод
- 4 Группа быстрого монтажа Север P
- 5 Насос потребителя

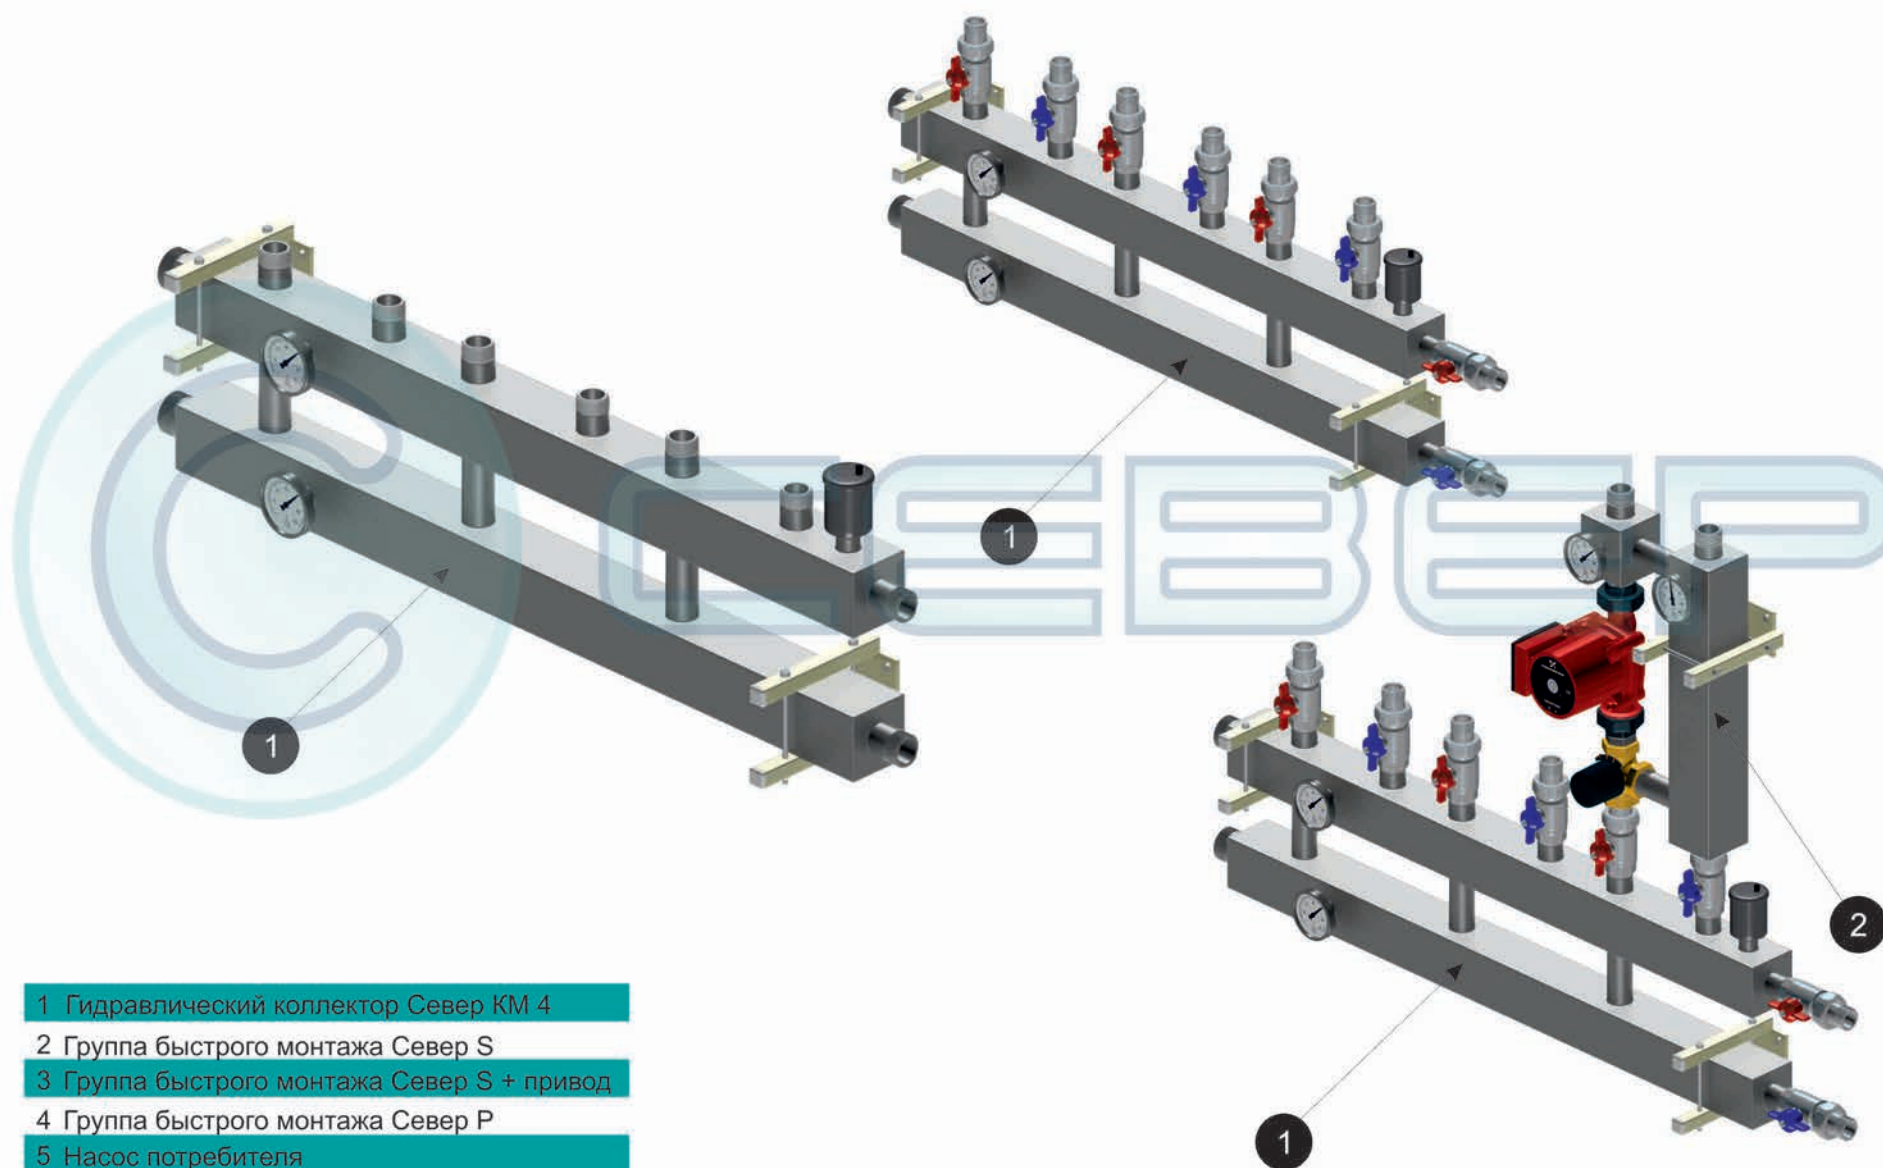


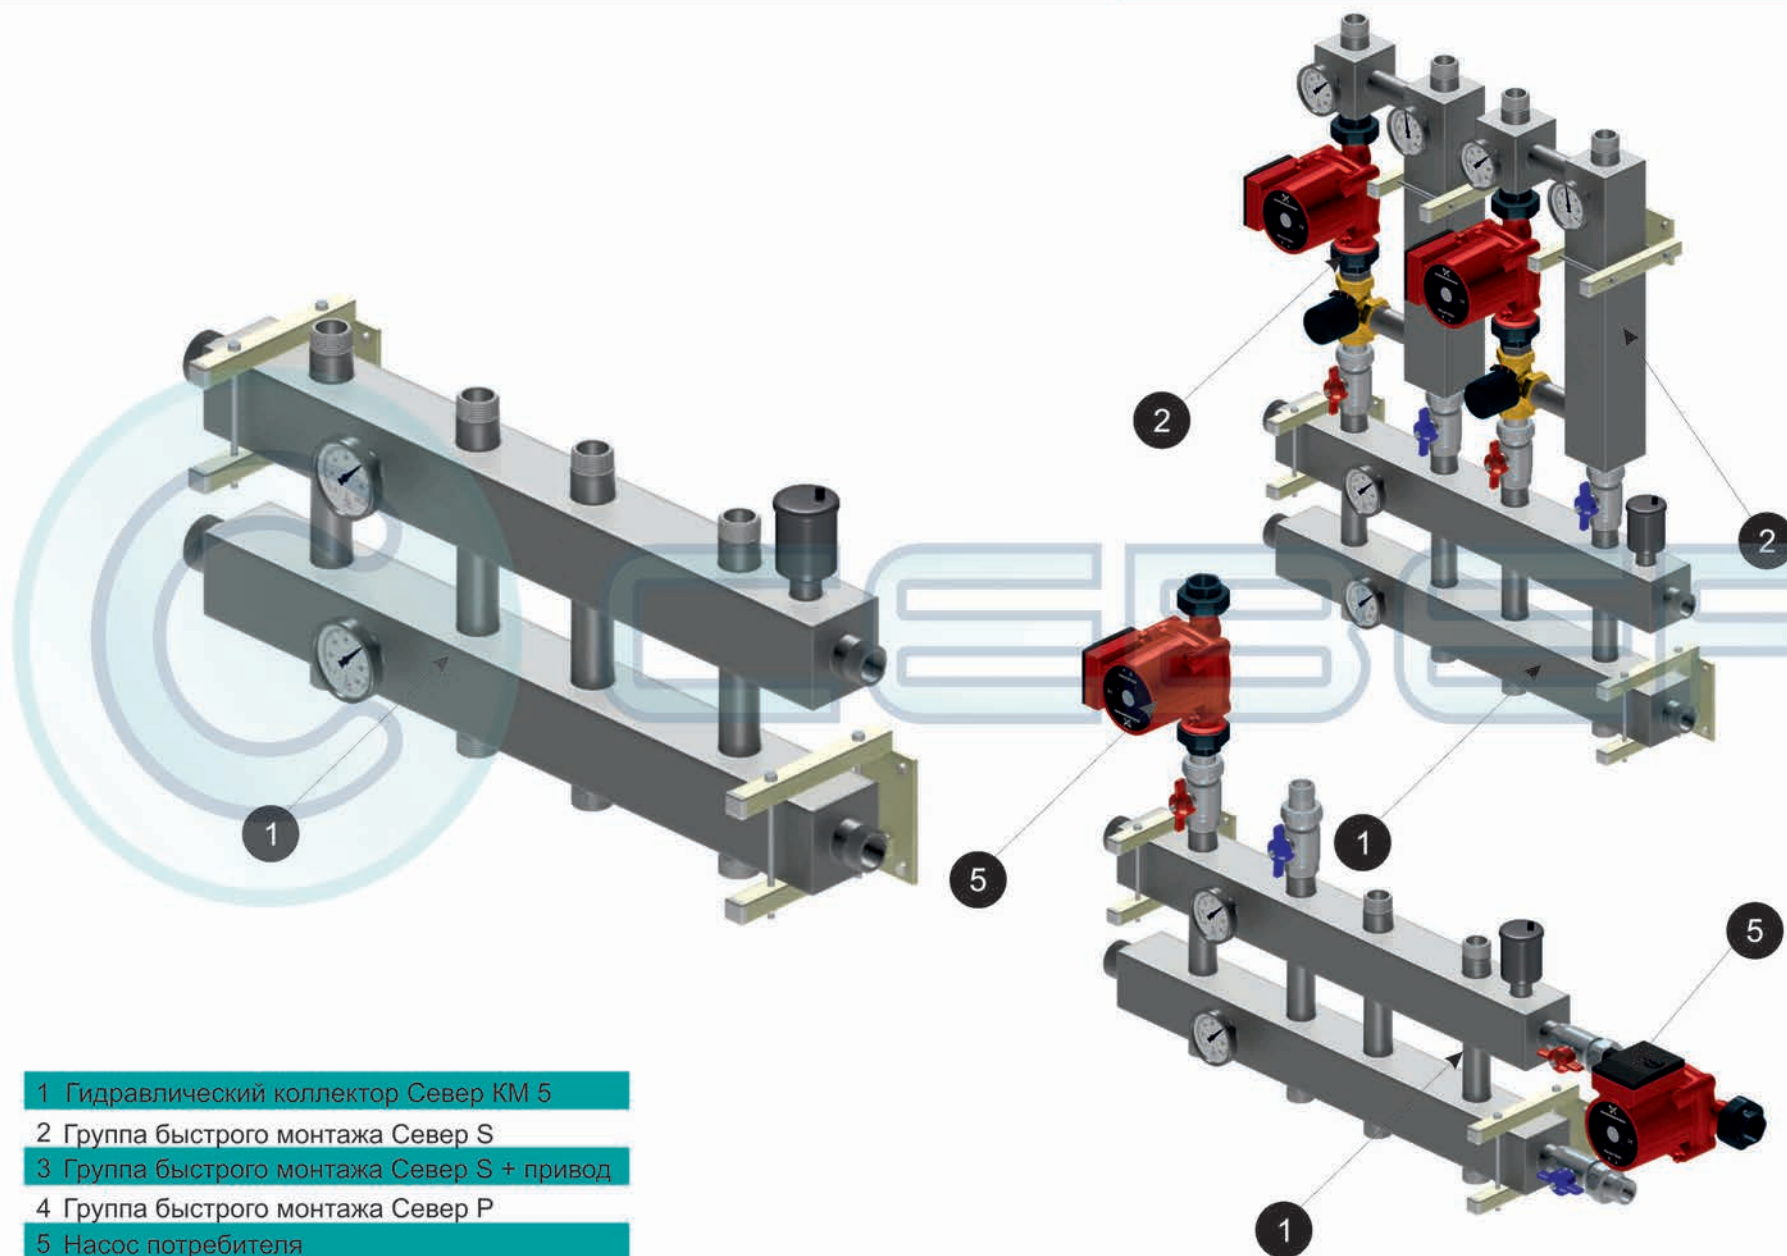


- 1 Гидравлический коллектор Север КМ 5
- 2 Группа быстрого монтажа Север S
- 3 Группа быстрого монтажа Север S + привод
- 4 Группа быстрого монтажа Север Р
- 5 Насос потребителя

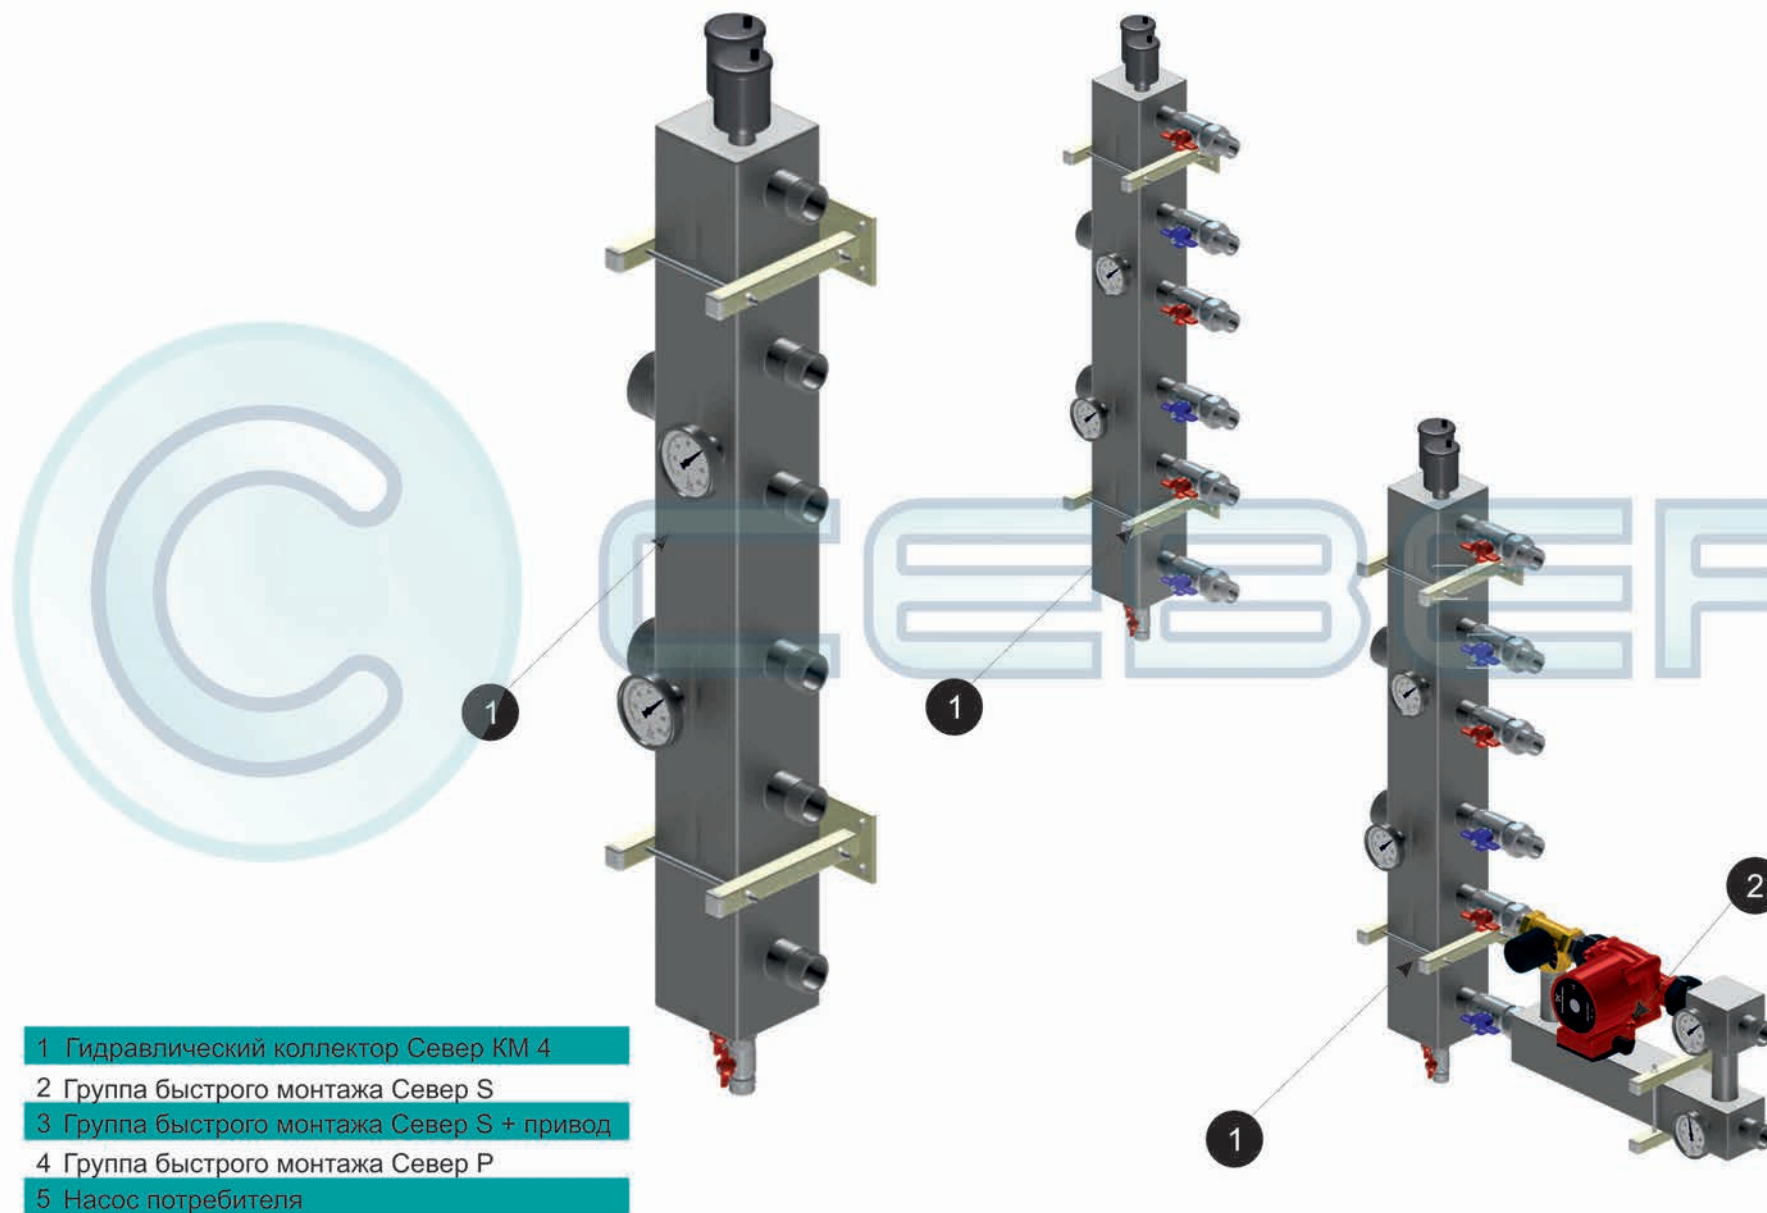

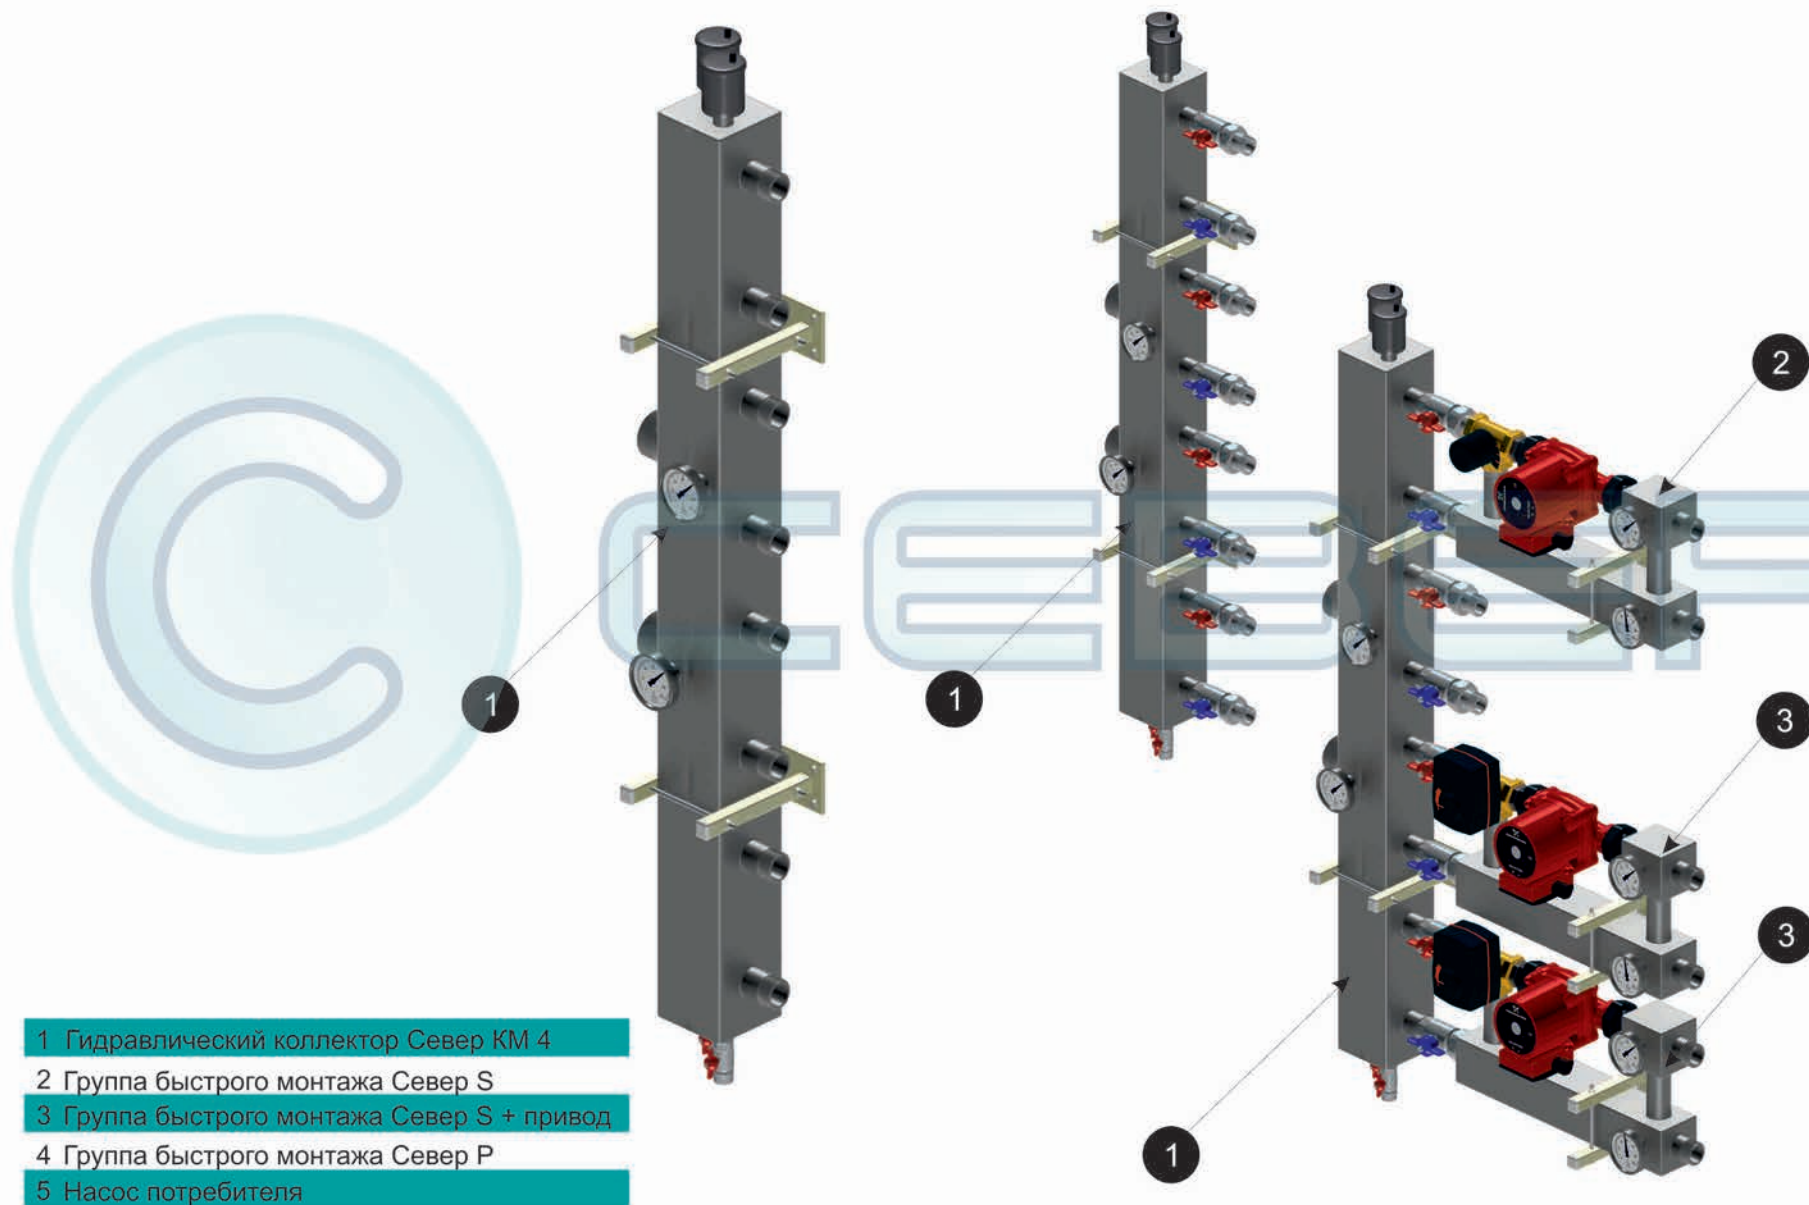


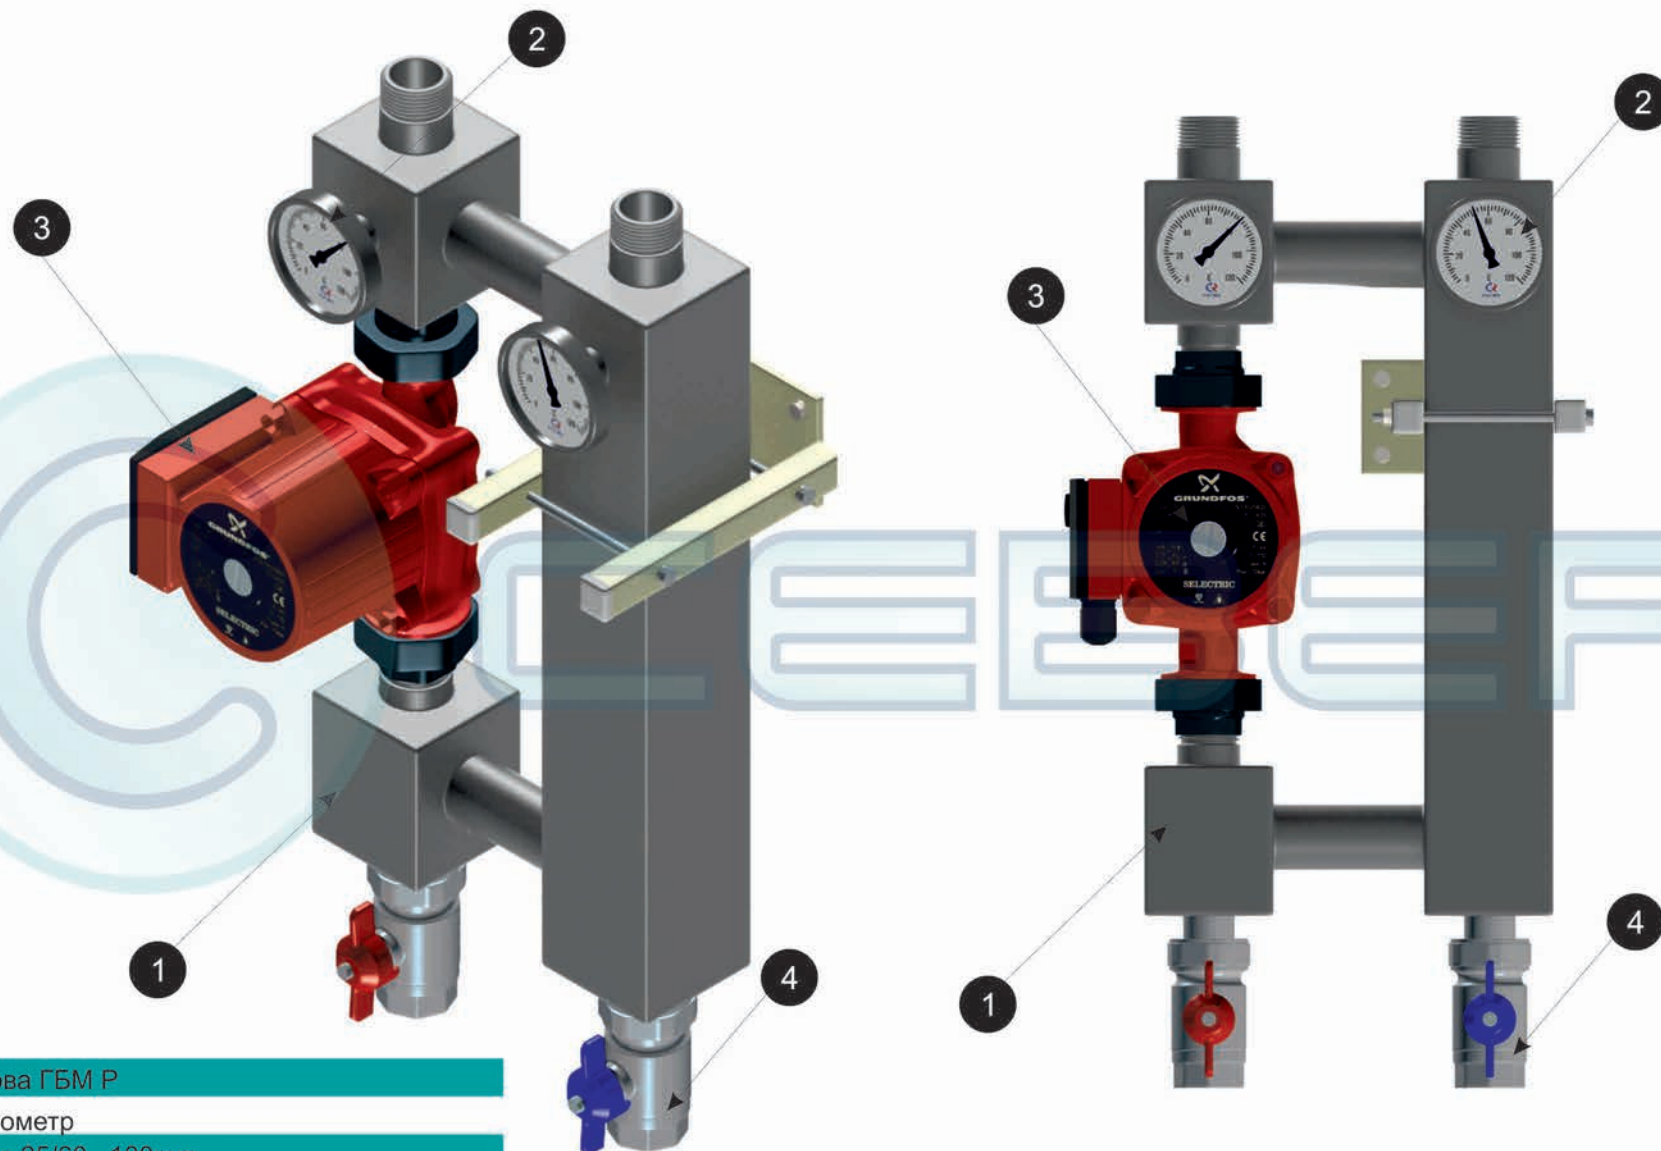


- 1 Основа ГБМ Р
- 2 Термометр
- 3 Насос 25/60 180mm.
- 4 Кран с американкой 1"

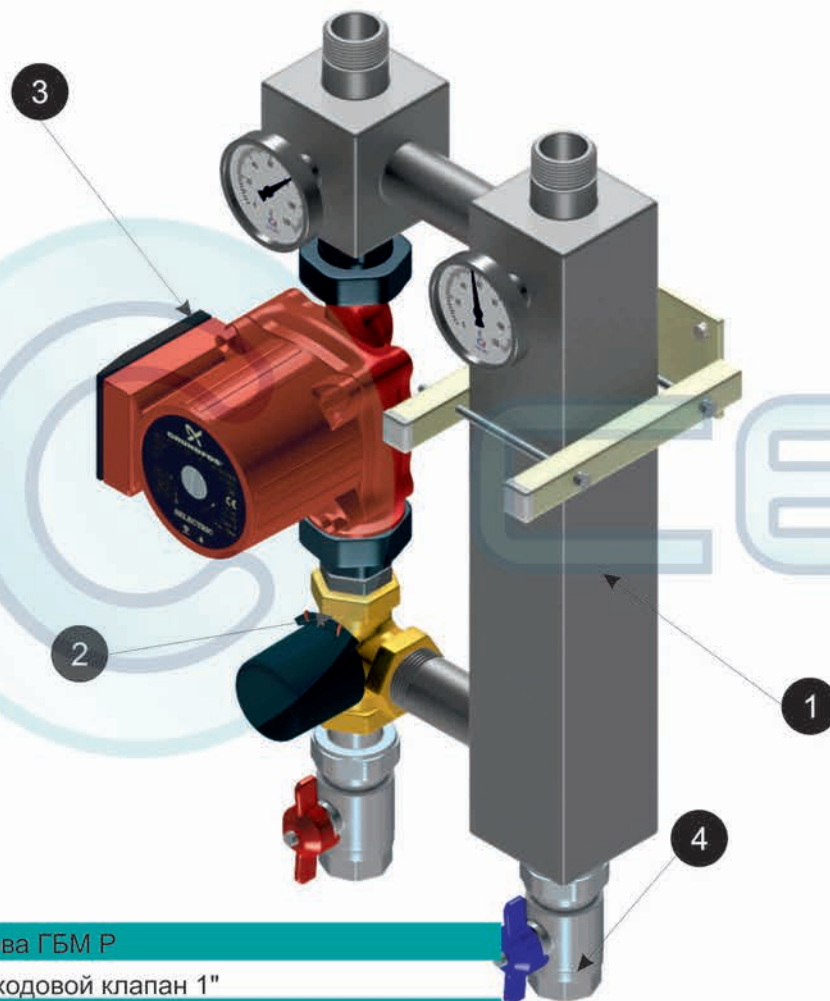



- 1 Основа ГБМ Р
- 2 Трехходовой клапан 1"
- 3 Насос 25/60 180mm.
- 4 Кран с американкой 1"

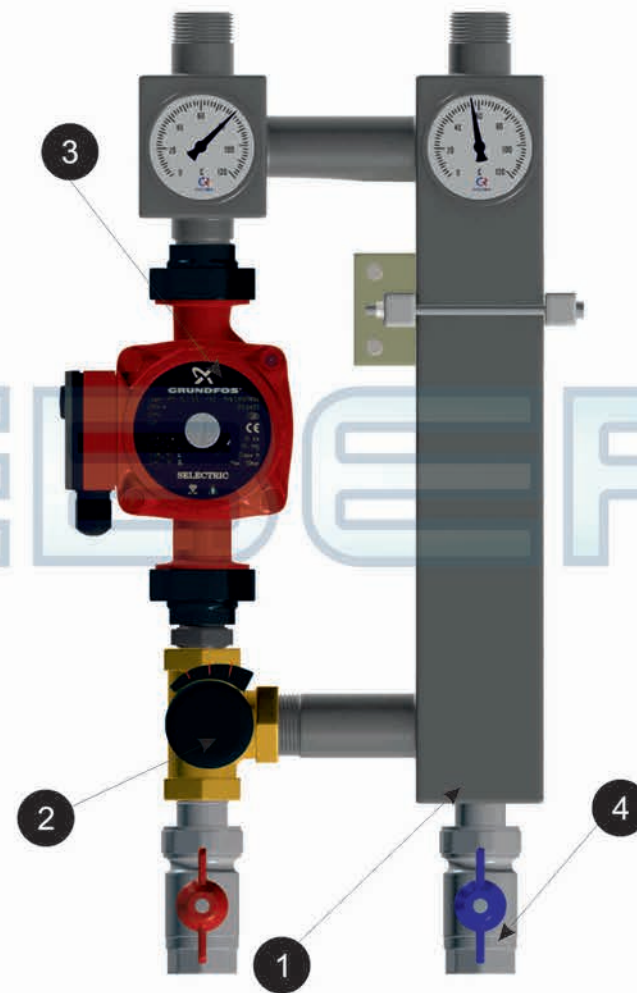


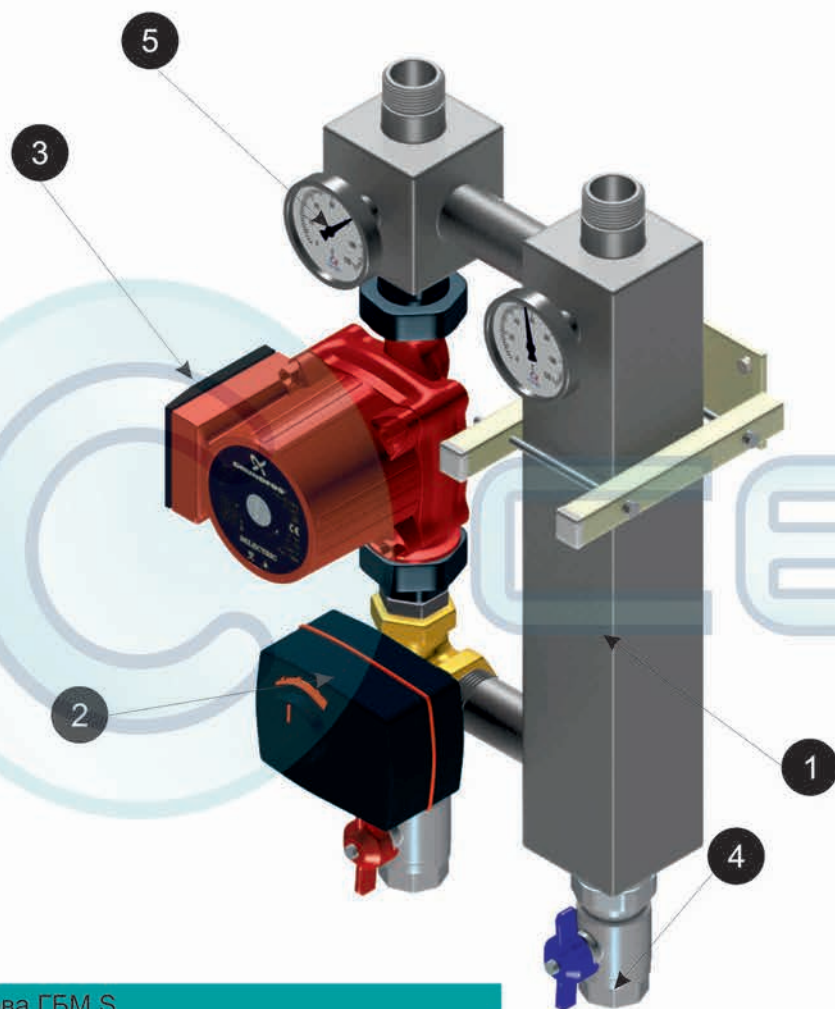

- 1 Основа ГБМ S
- 2 Трехходовой клапан 1" с электроприводом
- 3 Насос 25/60 180mm.
- 4 Кран с американкой 1"
- 5 Термометр

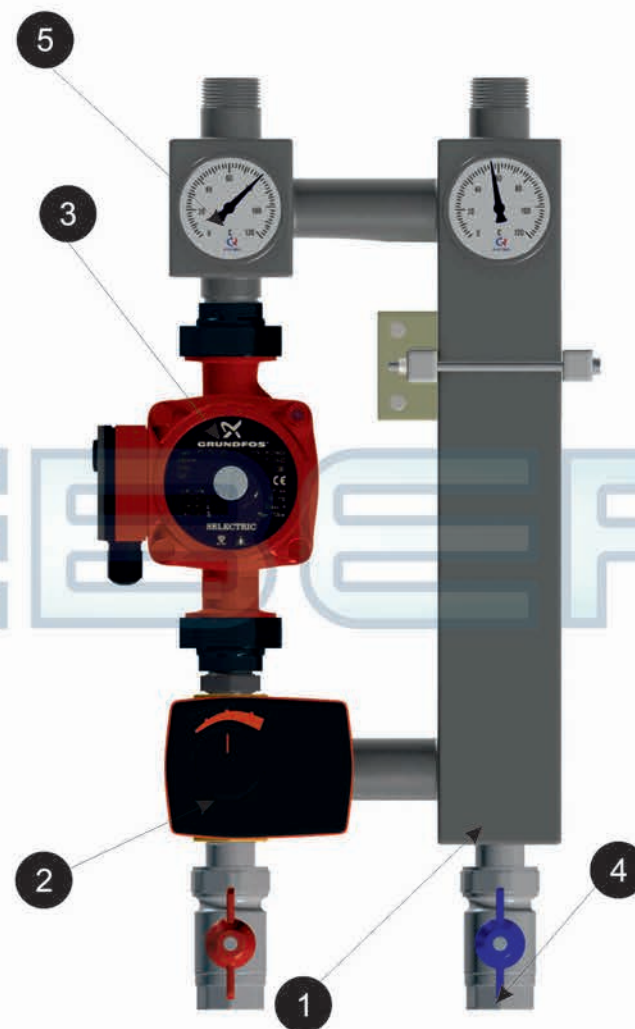

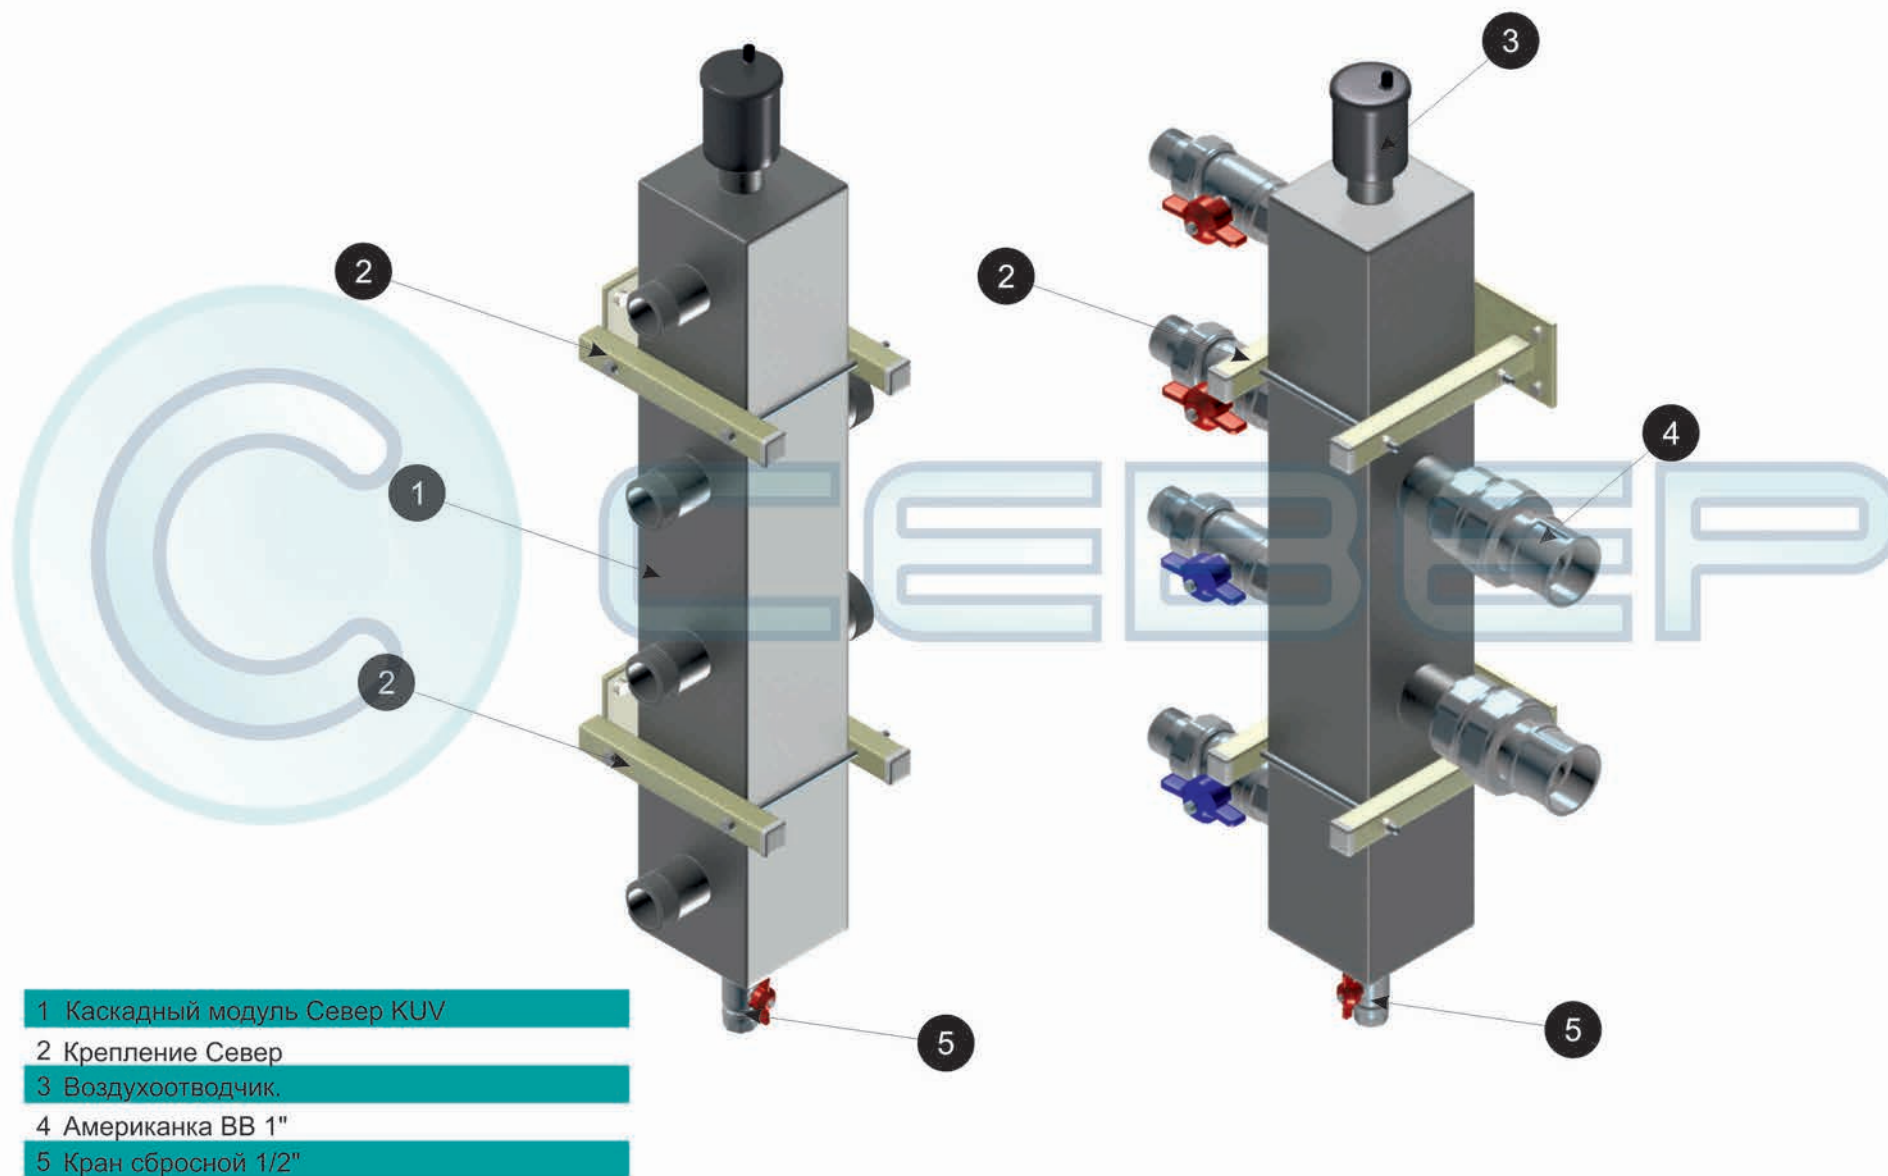

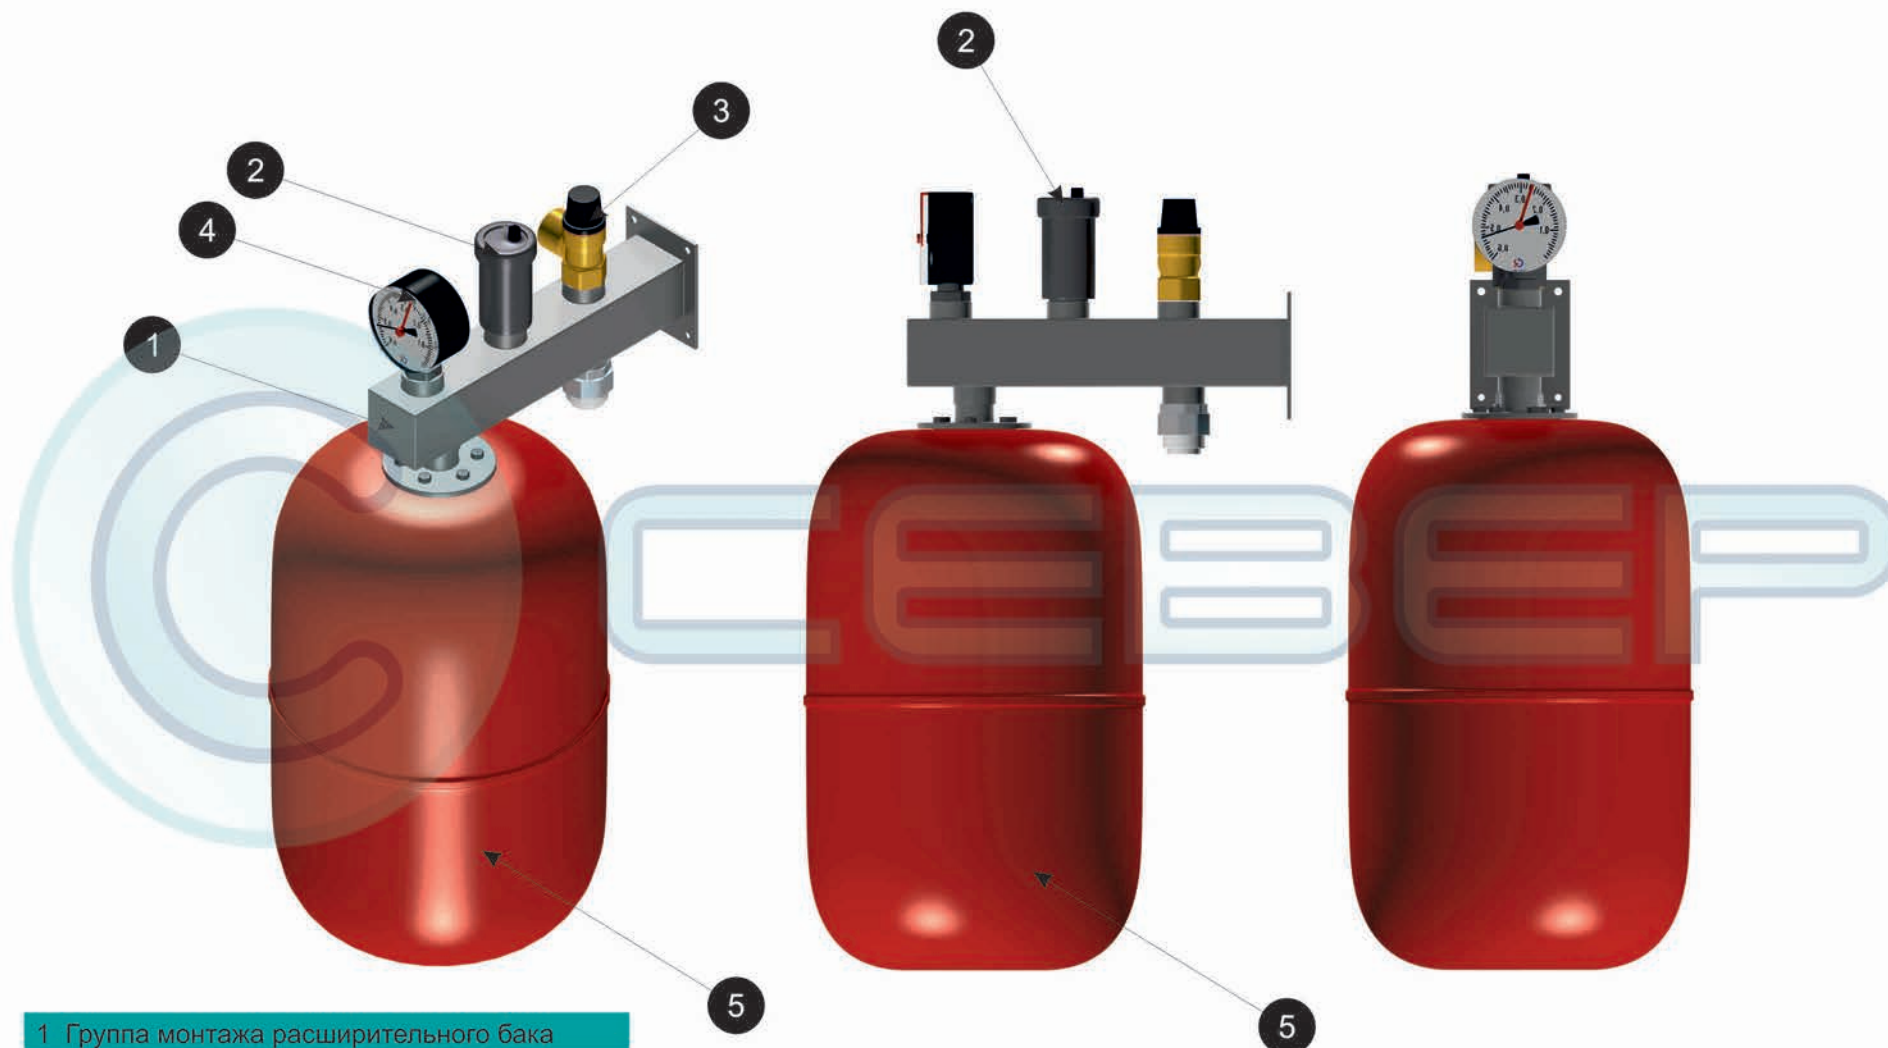

- 1 Группа монтажа расширительного бака
- 2 Воздухоотводчик
- 3 Сбросной клапан 1/2"
- 4 Манометр 1/2"
- 5 Бак расширительный