теплобак®

Аккумулятор с внутренним покрытием

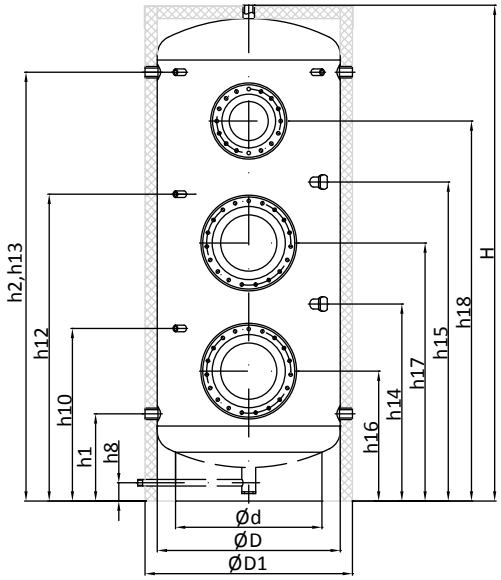



200-10000 л
Объем

6 bar 95°C
Рабочее давление бака

ВТП-3

H	Выход горячей воды
h1	Подача холодной воды
h2	Рециркуляция. Альтернативный виход горячей воды или присоединение к другому бойлеру
h8	Дренаж
h9	Патрубок
h10,h12, h13	Подключение контрольно-регулировочной и измирительной арматуры
h14,h15	Подключение магниевого анода
h16-h18	Фланцы для теплообменника

$V_{бака}$, л	Габариты, мм				Присоединительные размеры, мм											
	H	∅D1	∅D	∅d	h1	h2	h8	h9	h10	h12	h13	h14	h15	h16	h17	h18
400	1730	700	600	450	331	1481	75	921	681	1081	1481	781	-	456	906	1306
	1¼″				1¼″		¾″	1½″	½″			1″		∅210		
500	1980	700	600	450	331	1731	75	1026	681	1231	1731	781	-	456	1031	1531
	1¼″				1¼″		¾″	1½″	½″			1″		∅210		
750	2035	850	750	600	357	1757	75	1052	707	1257	1757	807	-	532	1057	1557
	1¼″				1¼″		¾″	1½″	½″			1″		∅300		∅210
1000	2085	950	850	700	390	1790	75	1085	740	1290	1790	840	-	565	1090	1590
	1½″				1½″		¾″	1½″	½″			1″		∅300		
1500	2170	1100	1000	850	430	1830	75	1125	780	1330	1830	880	1380	605	1130	1630
	1½″				1½″		¾″	1½″	½″			1″		∅300		
2000	2260	1300	1200	1000	471	1871	75	1166	821	1371	1871	921	1421	671	1171	1671
	2″				2″		1″	1½″	½″			1″		∅350		∅300
3000	2365	1500	1400	1150	526	1926	75	1221	876	1426	1926	976	1476	726	1226	1726
	2″				2″		1″	1½″	½″			1″		∅350		∅300
4000	2425	1700	1600	1300	557	1957	75	1252	907	1457	1957	1007	1507	757	1257	1757
	2″				2″		1″	1½″	½″			1″		∅350		
5000	2925	1700	1600	1300	557	2457	75	1507	907	1770	2457	1007	1957	757	1507	2257
	2″				2″		1″	1½″	½″			1″		∅350		

Возможно производство с максимальным давлением бака 8 або 10 бар
Для модели ВТП-3 объемом 6300, 8000 и 10000 литров габаритные размеры по запросу