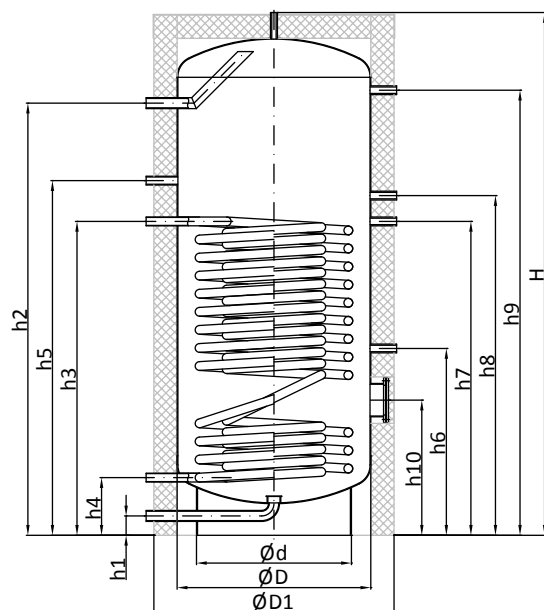


200-
3000 л

Объем

6 bar
95°C

Рабочее
давление бака

10 bar
95°C

Рабочее давление
в теплообменнике



ВТН-2-ПЛЮС

- Н Подача горячей воды
 h1 Подача холодной воды, дренаж
 h4 Выход горячей воды
 h5-h6 Подающая и обратная магистраль нижнего теплообменника (ТО1)
 h9 Рециркуляция
 h10-h13 Подключение контрольно-измерительной и измерительной арматуры
 h14 Фланец, Ø115мм.

$V_{\text{бак}}, \text{л}$	Габариты, мм				$S_{\text{ТО1}}, \text{м}^2$	$V_{\text{ТО1}}, \text{л}$	Присоединительные размеры, мм									
	H	ØD1	ØD	Ød			h1	h4	h5	h6	h9	h10	h11	h12	h13	h14
400	1705	800	600	450	3,85	28	75	1381	1173	181	1281	631	1156	-	1431	481
	½"						1"				¾"					
500	1955	800	600	450	4,10	30	75	1631	1217	181	1331	681	1217	1317	1681	481
	½"						1"				¾"					
750	2025	950	750	600	4,94	33	75	1673	1215	223	1373	723	1215	1315	1723	523
	½"						1¼"		1¼"		1"	¾"				
1000	2060	1050	850	700	5,10	47	75	1690	1140	240	1390	740	1140	1240	1740	540
	½"						1¼"				1"	¾"				
1500	2200	1200	1000	850	6,35	59	75	1771	1171	321	1471	821	1171	1271	1821	621
	½"						1½"		1¼"		¾"					

Возможно производство с рабочим давлением бака 8 або 10 бар

Для модели ВТН-2-ПЛЮС объемом 2000 и 3000 литров габаритные размеры по запросу