




Альбом технических решений

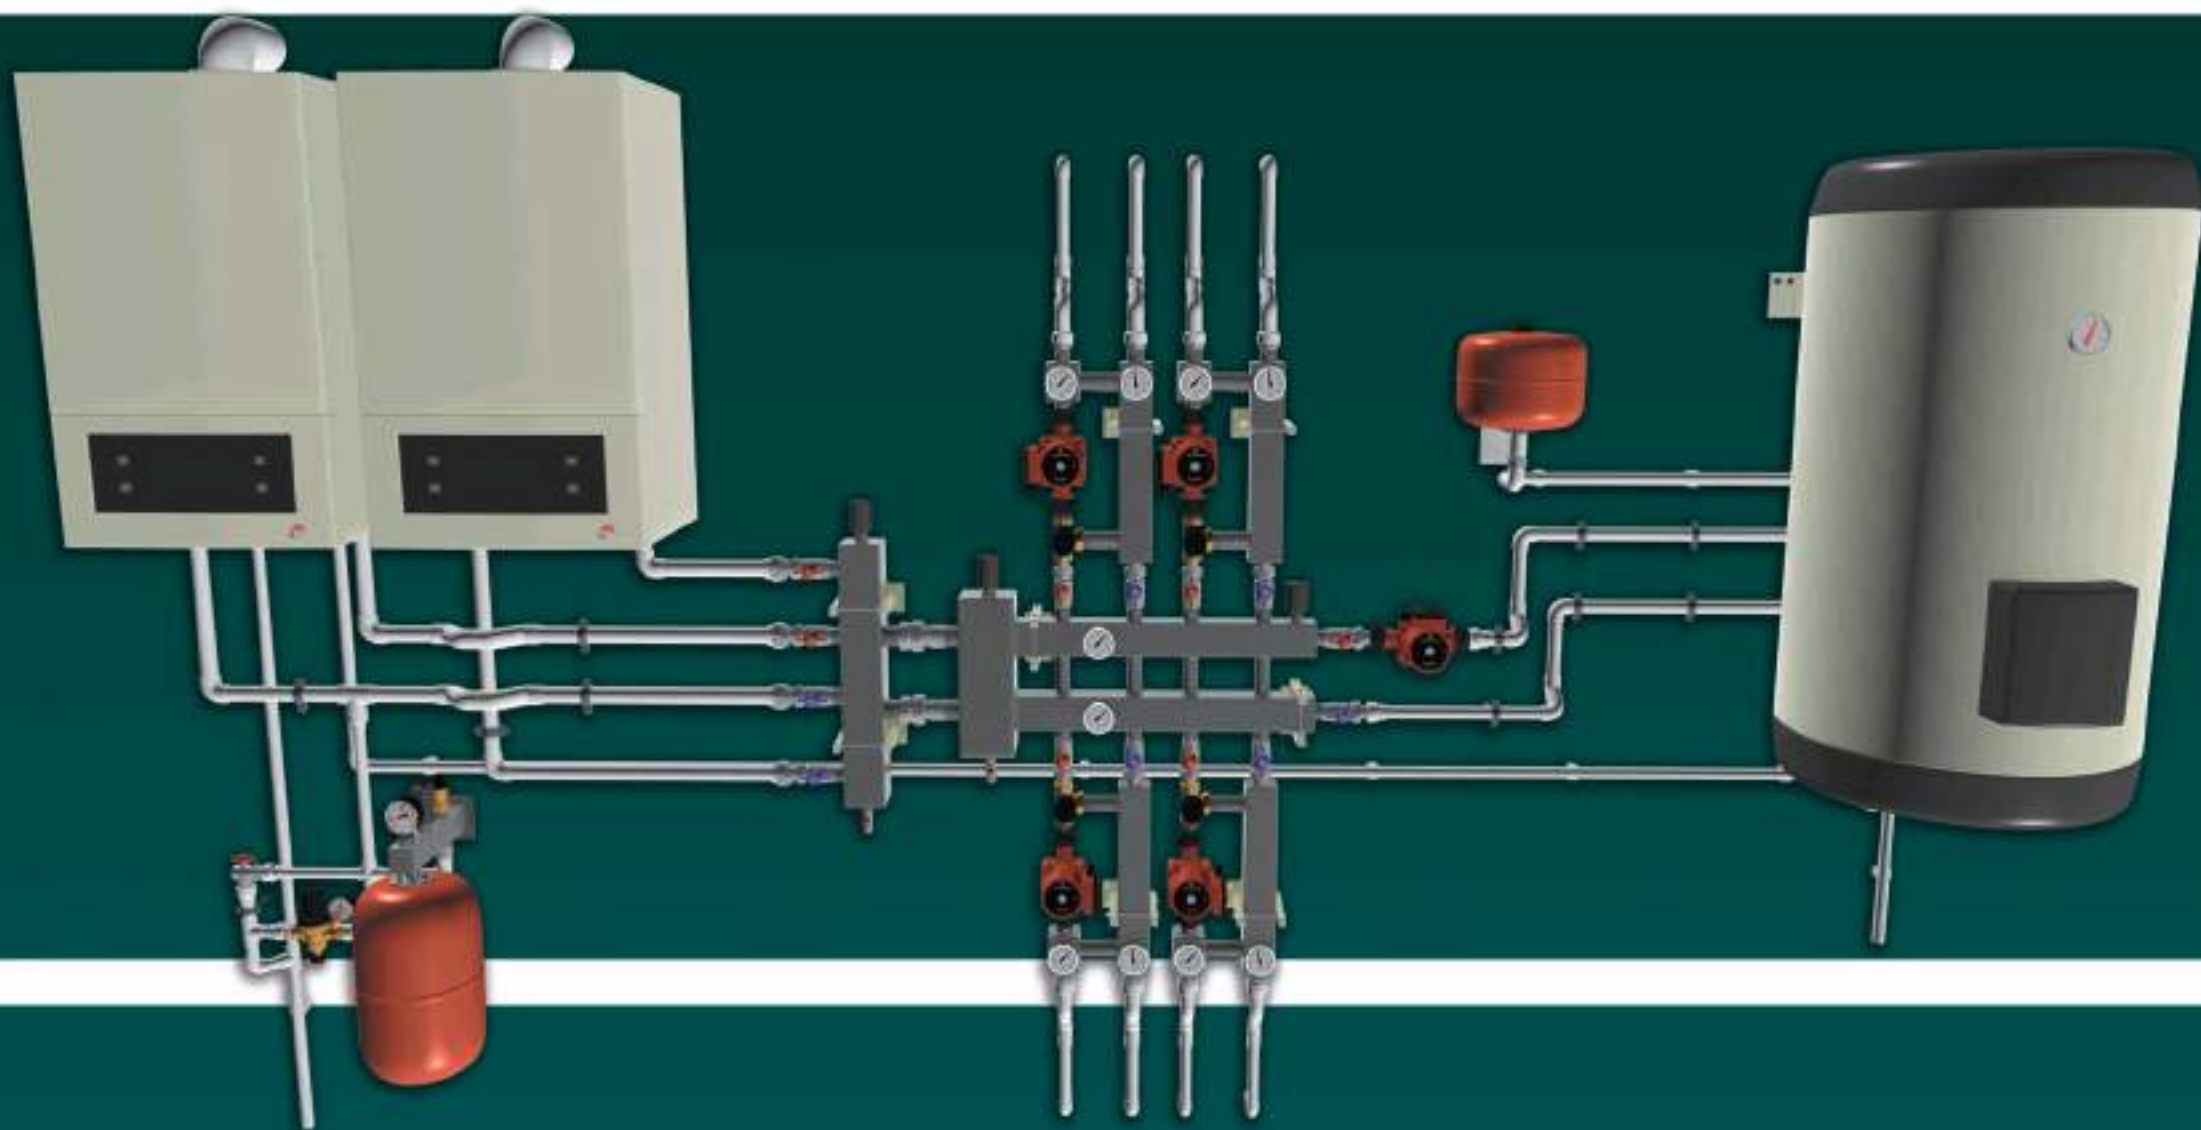

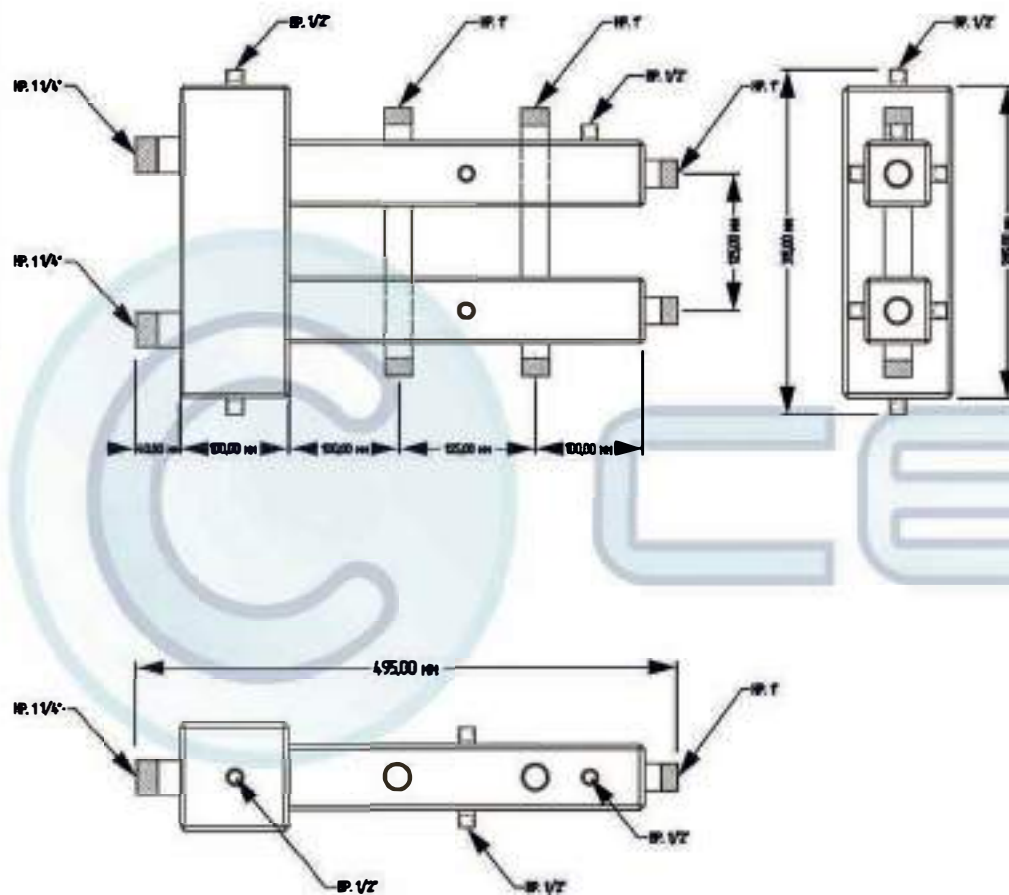



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

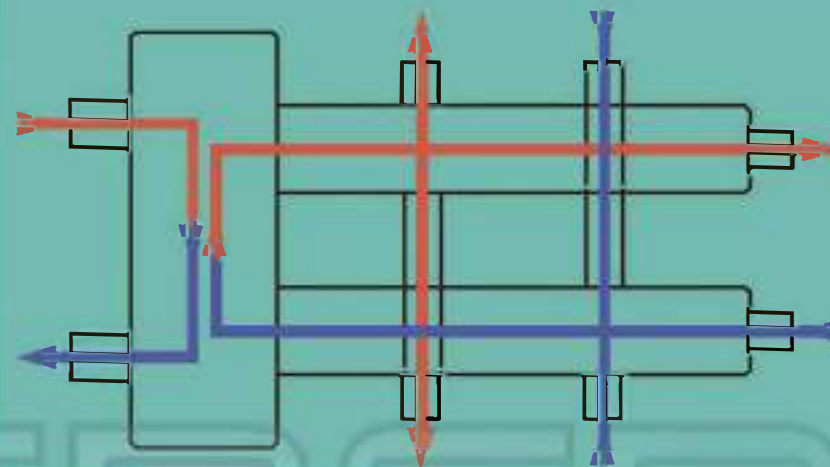


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Котловые патрубки	1,1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	3
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	500/310/100

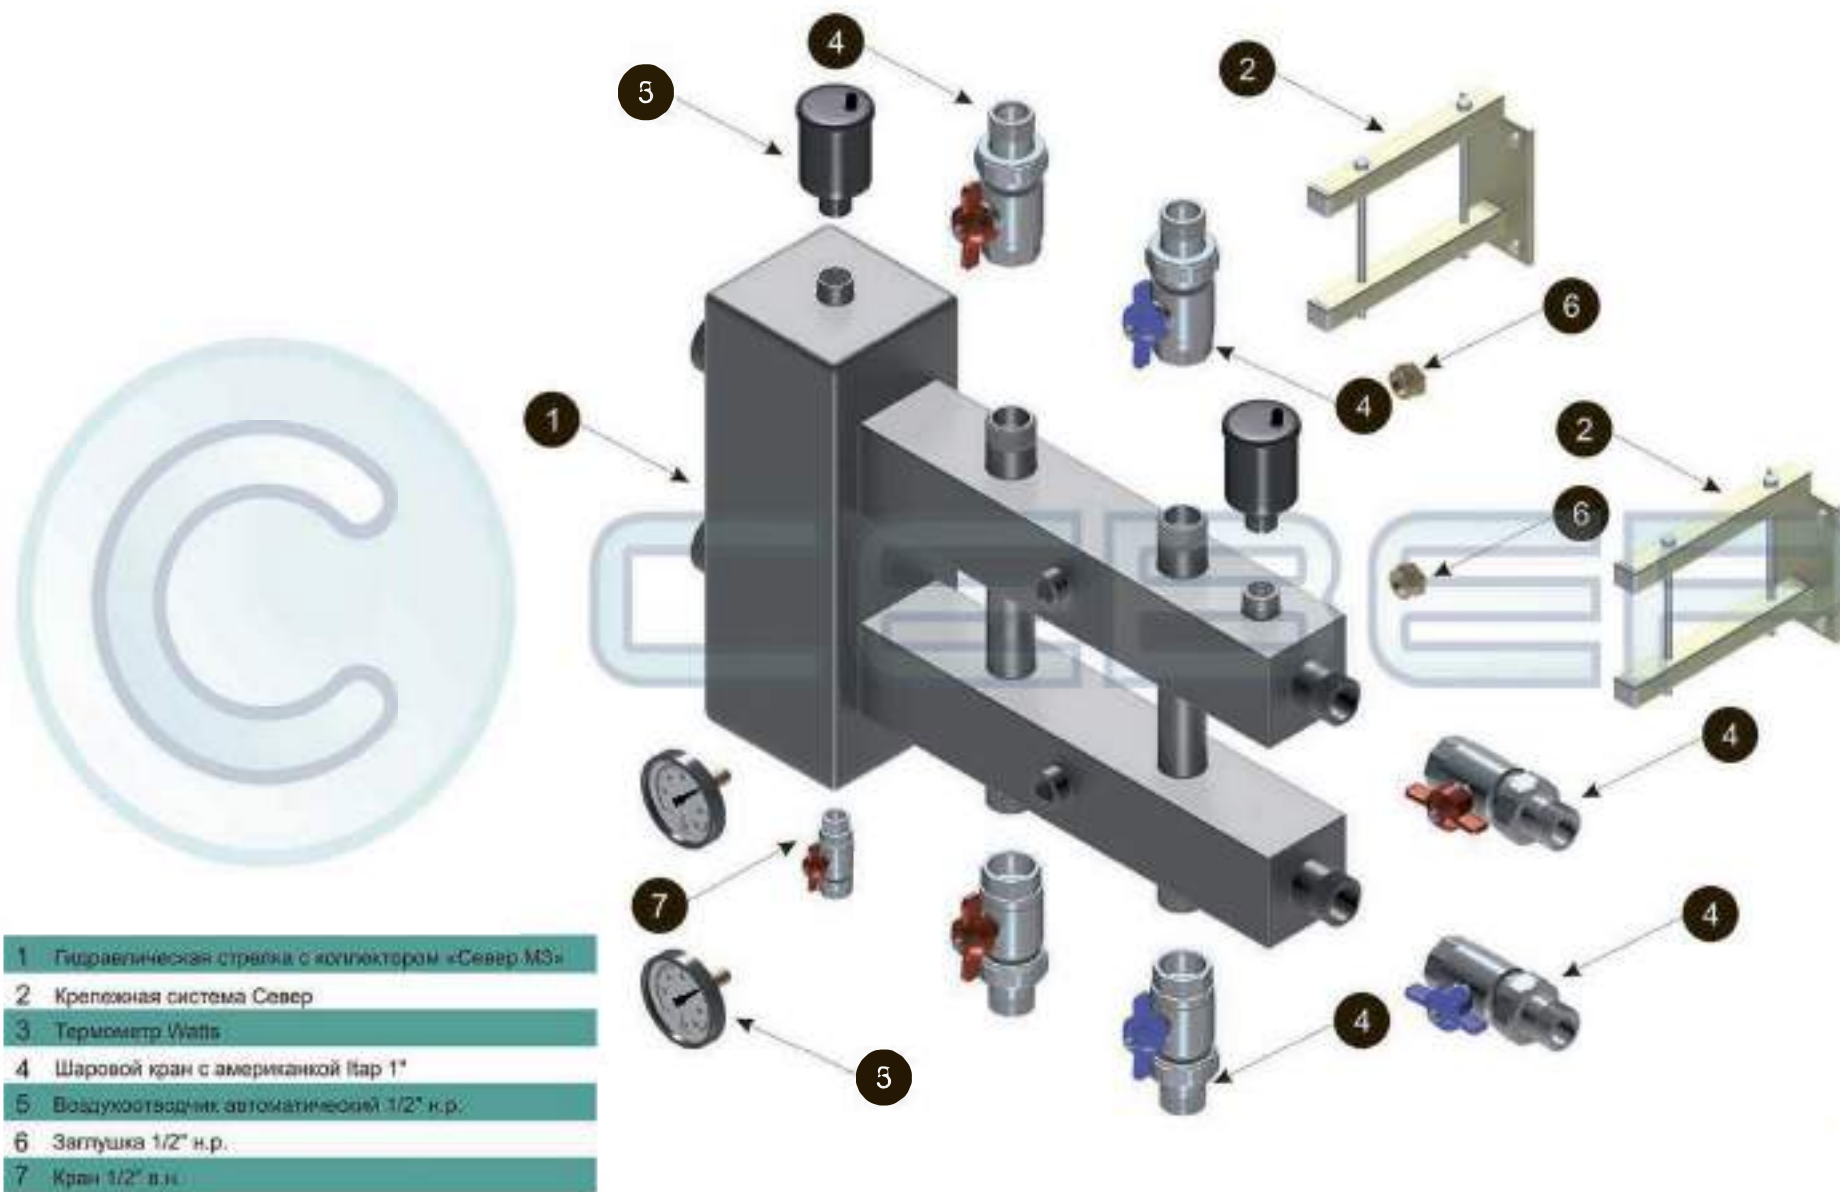

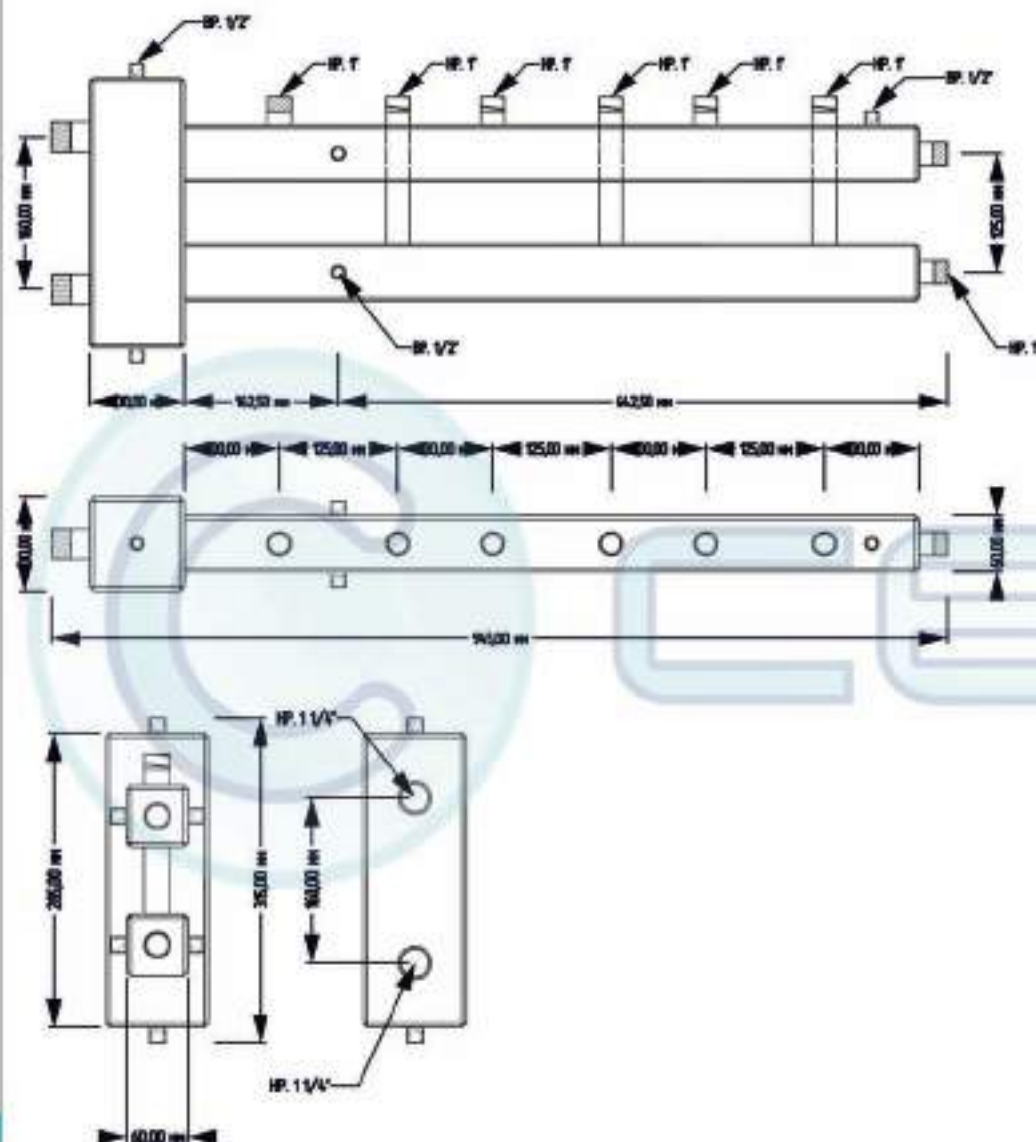



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

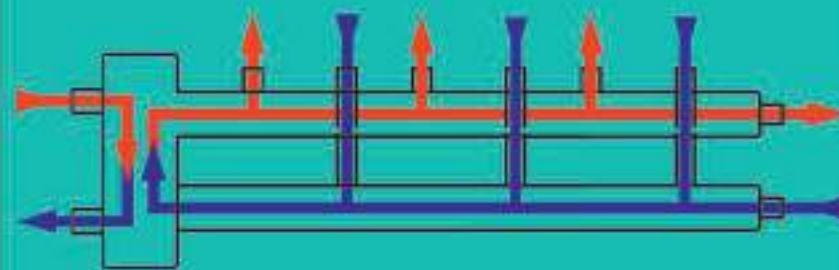


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Котловые патрубки	1 1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	4
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	945/310/100

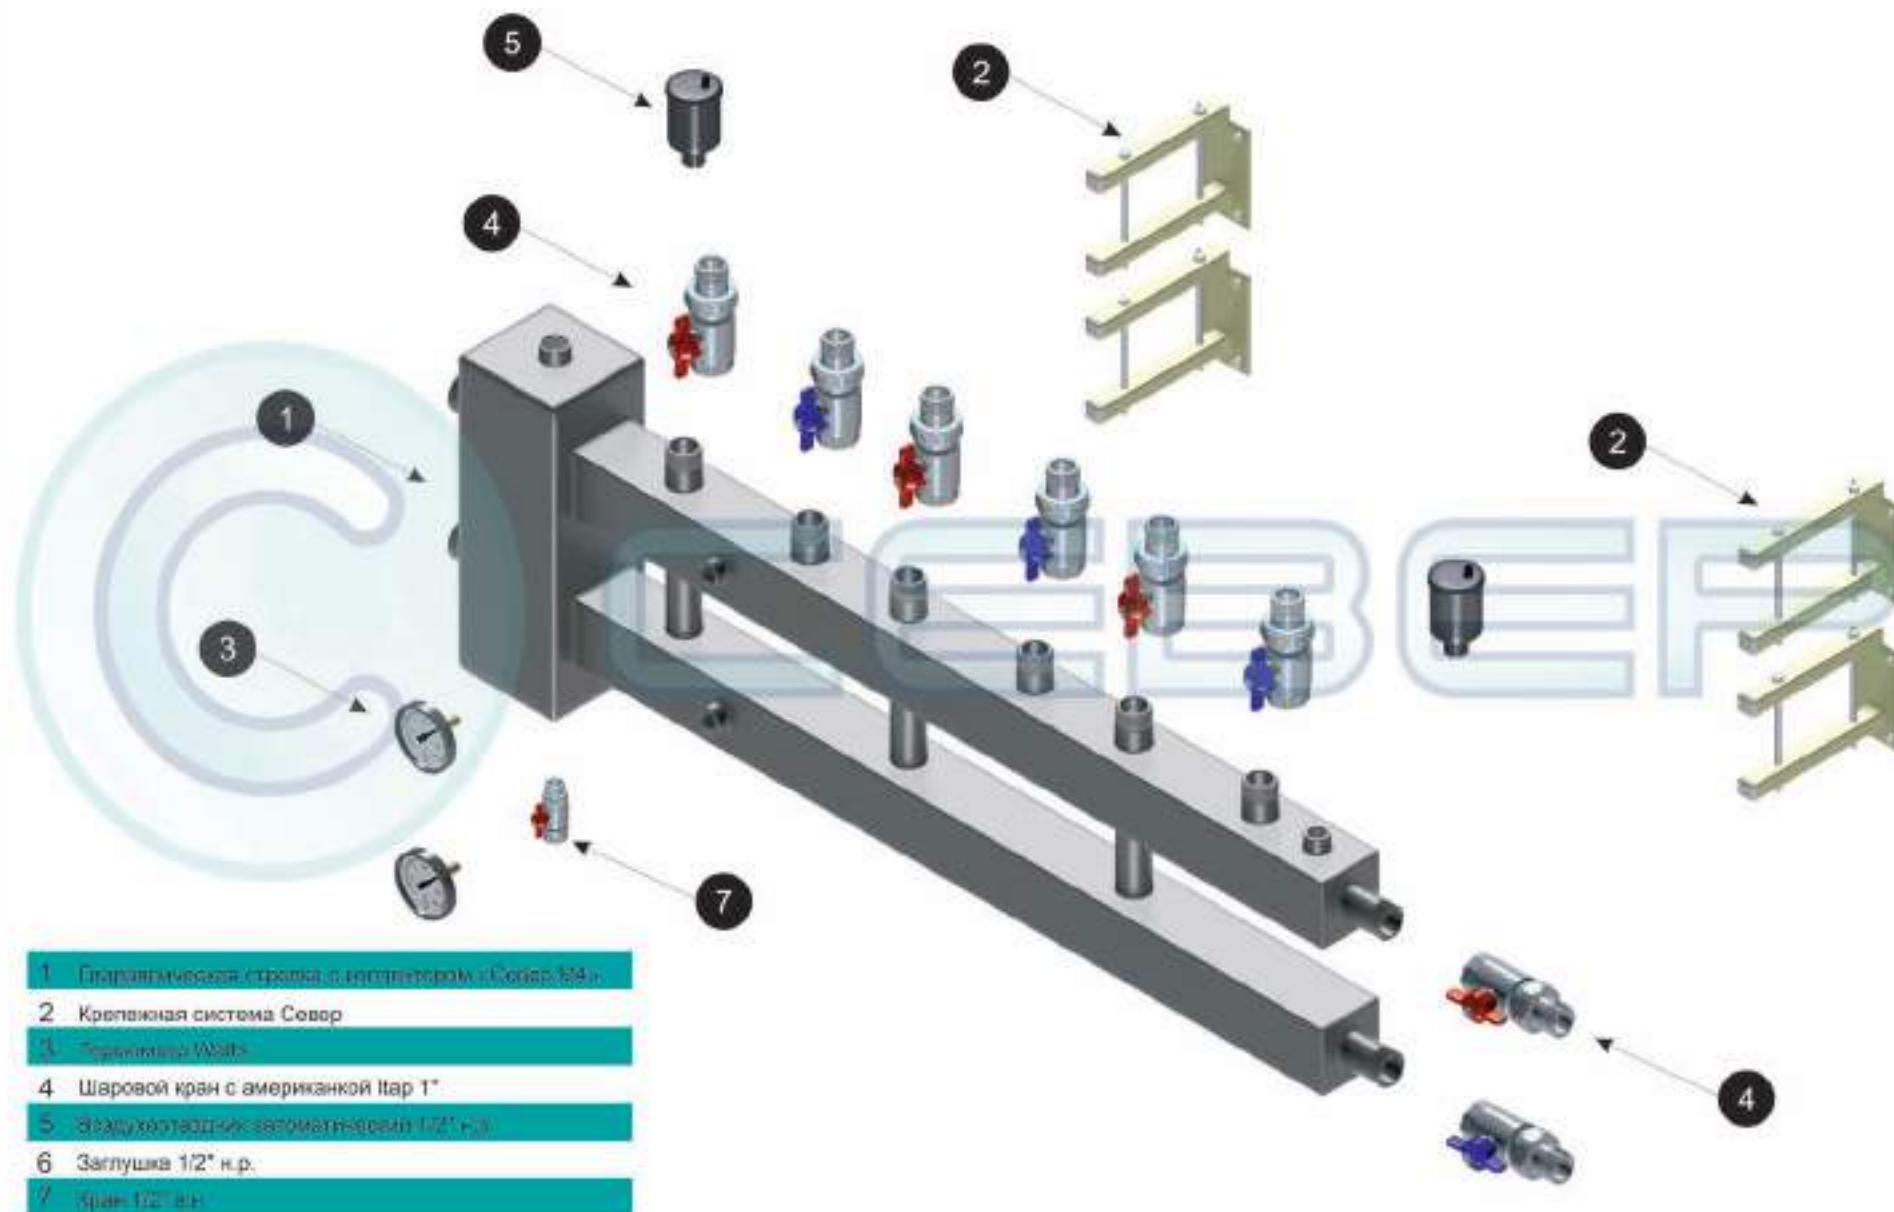

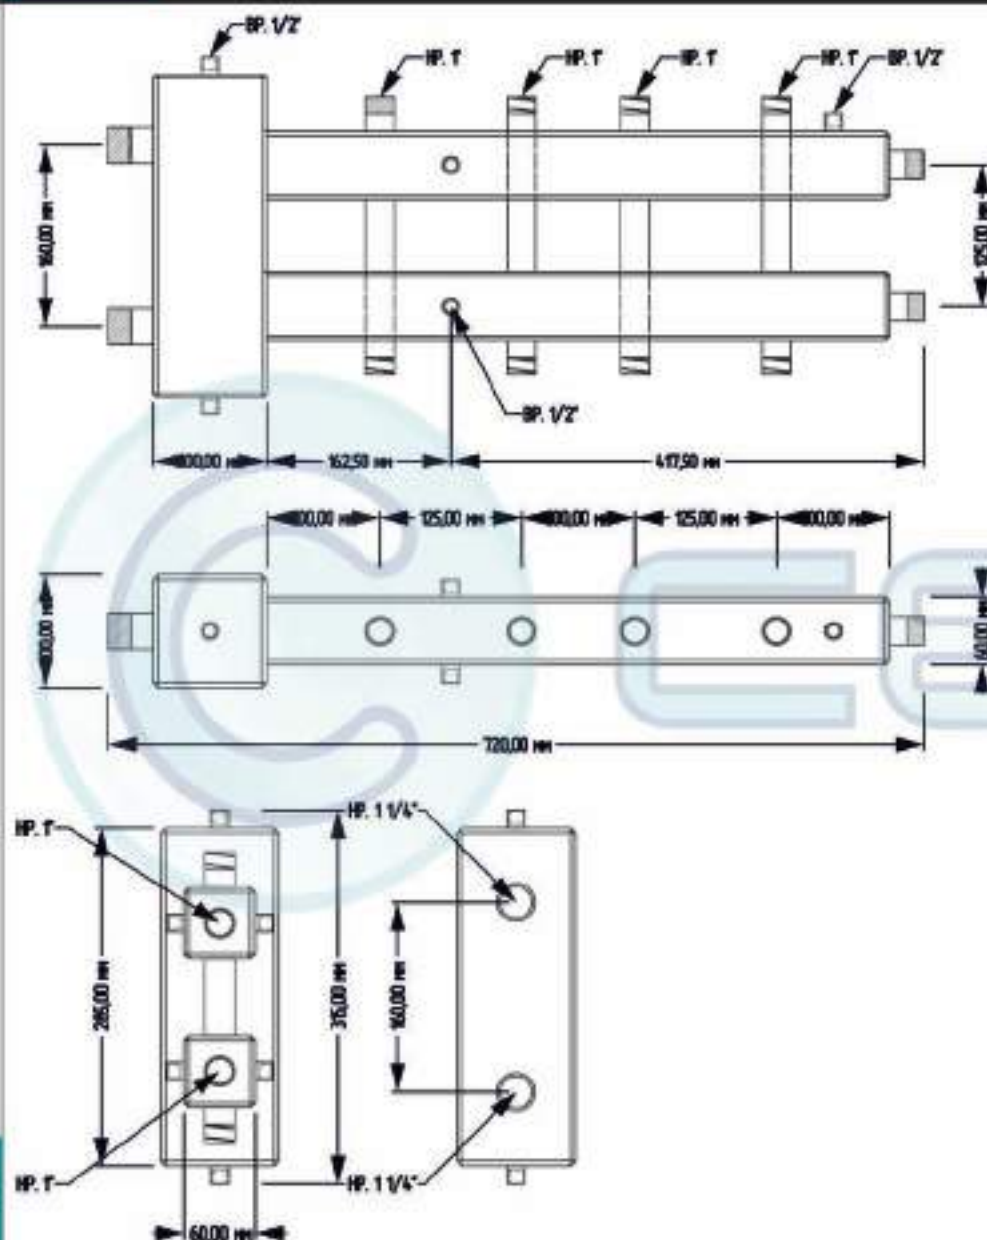



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

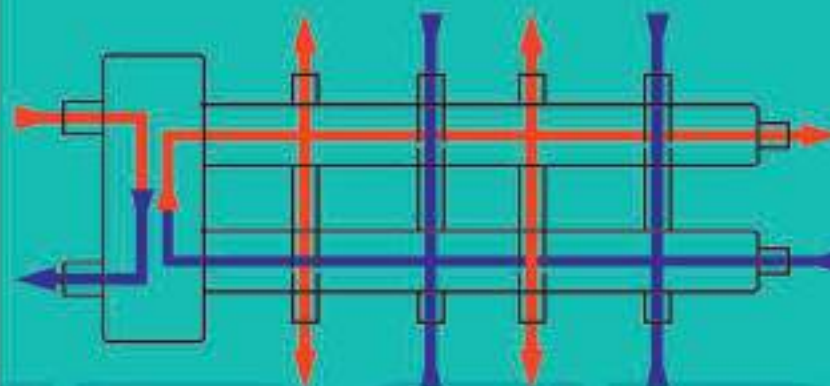


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Котловые патрубки	1 1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	5
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	720/310/100

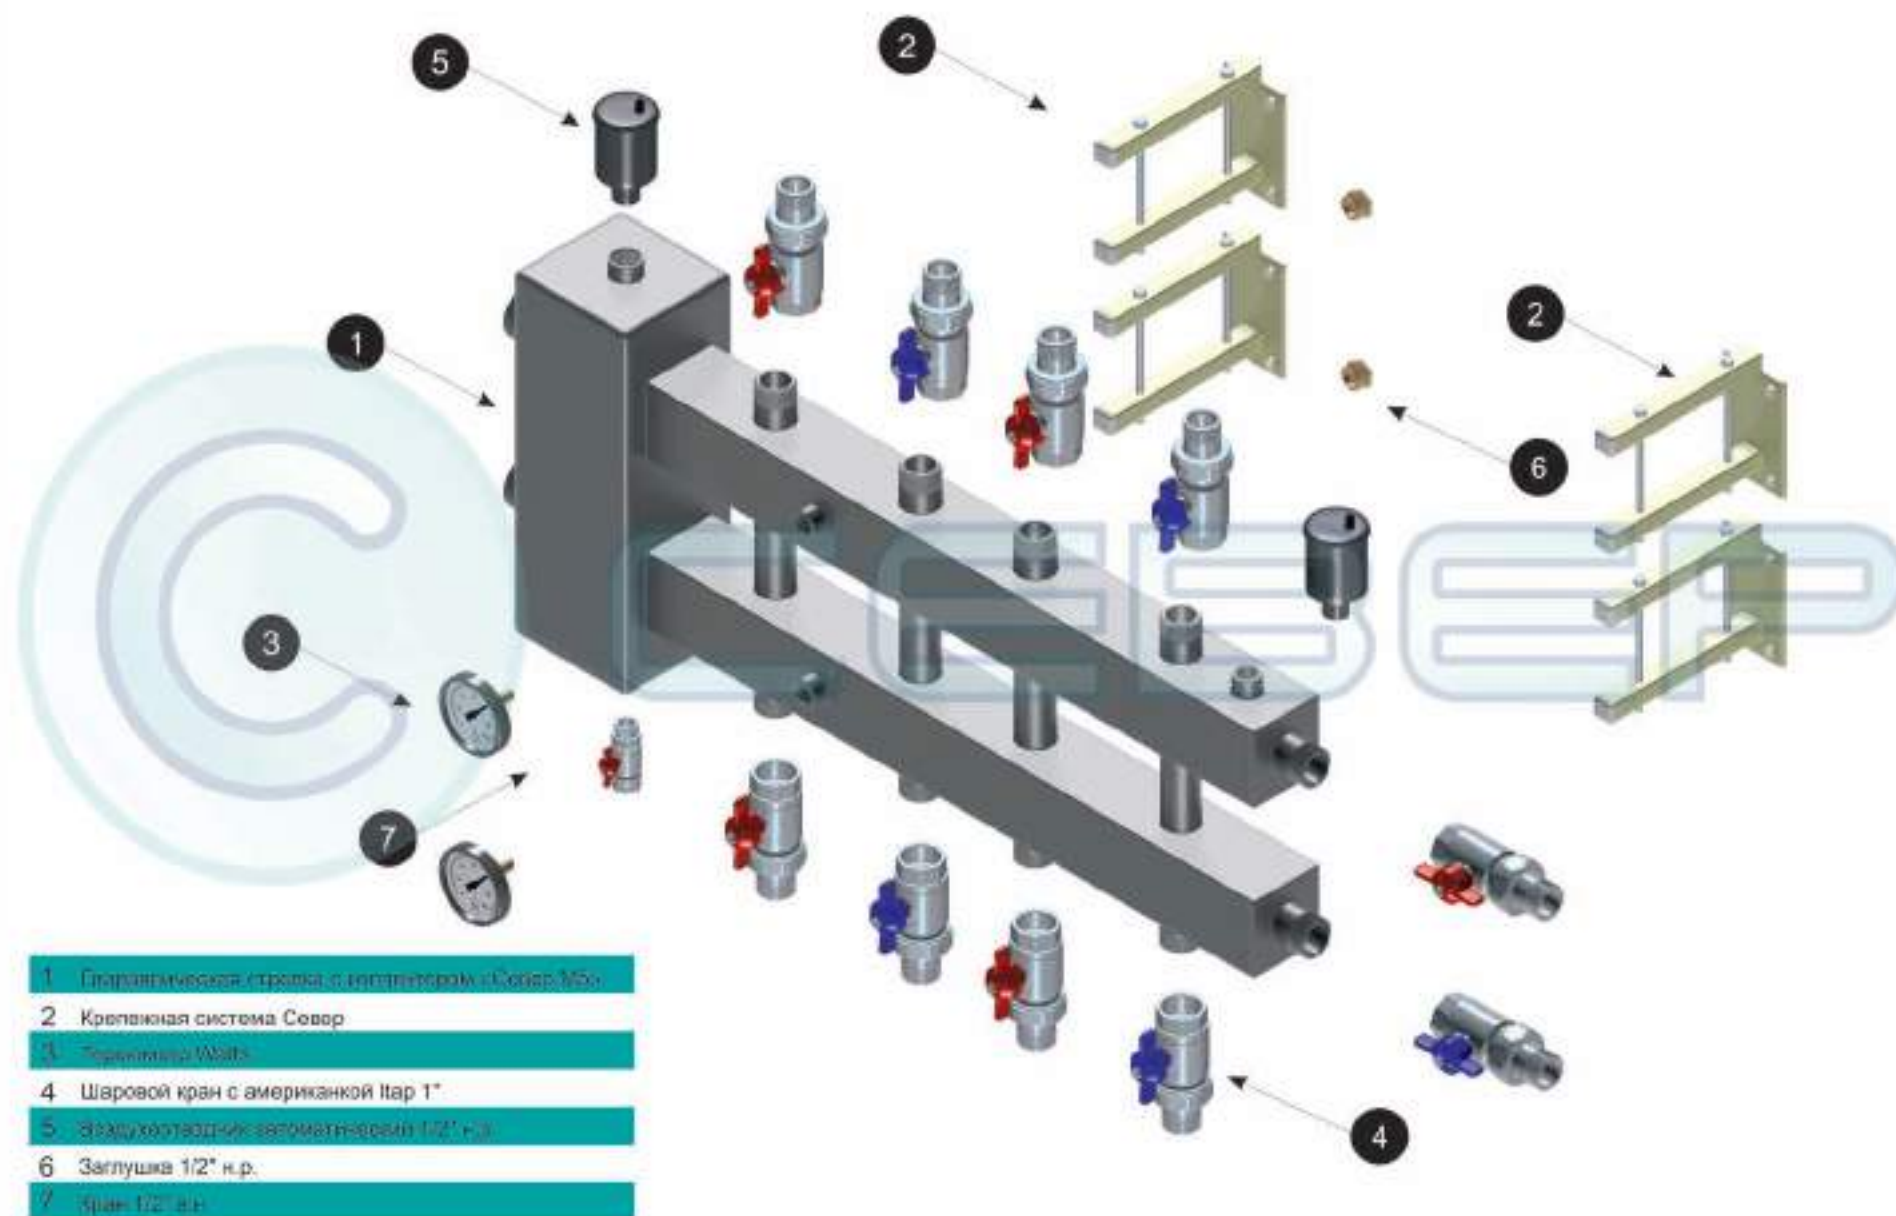

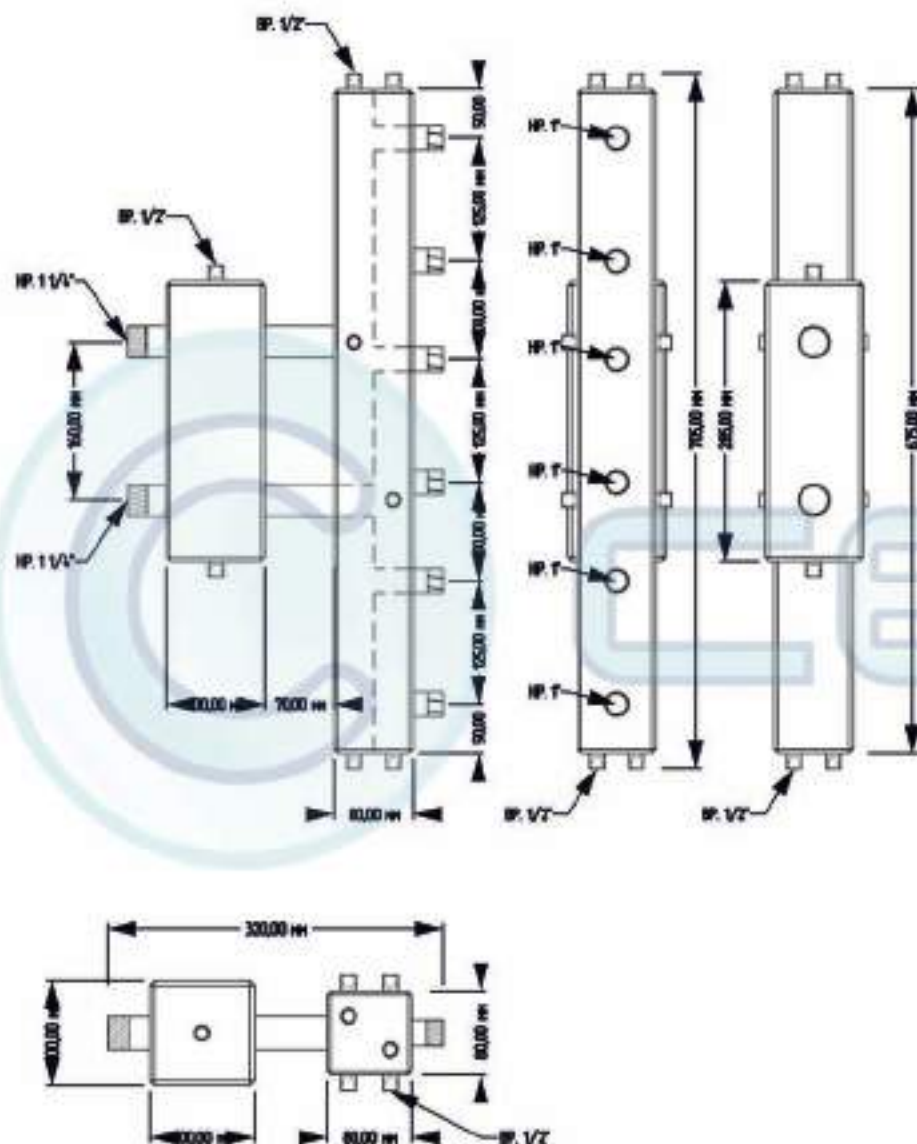



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

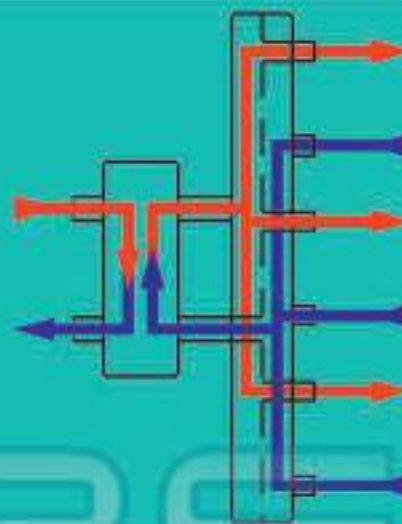


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Котловые патрубки	1 1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	3
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	710/300/100

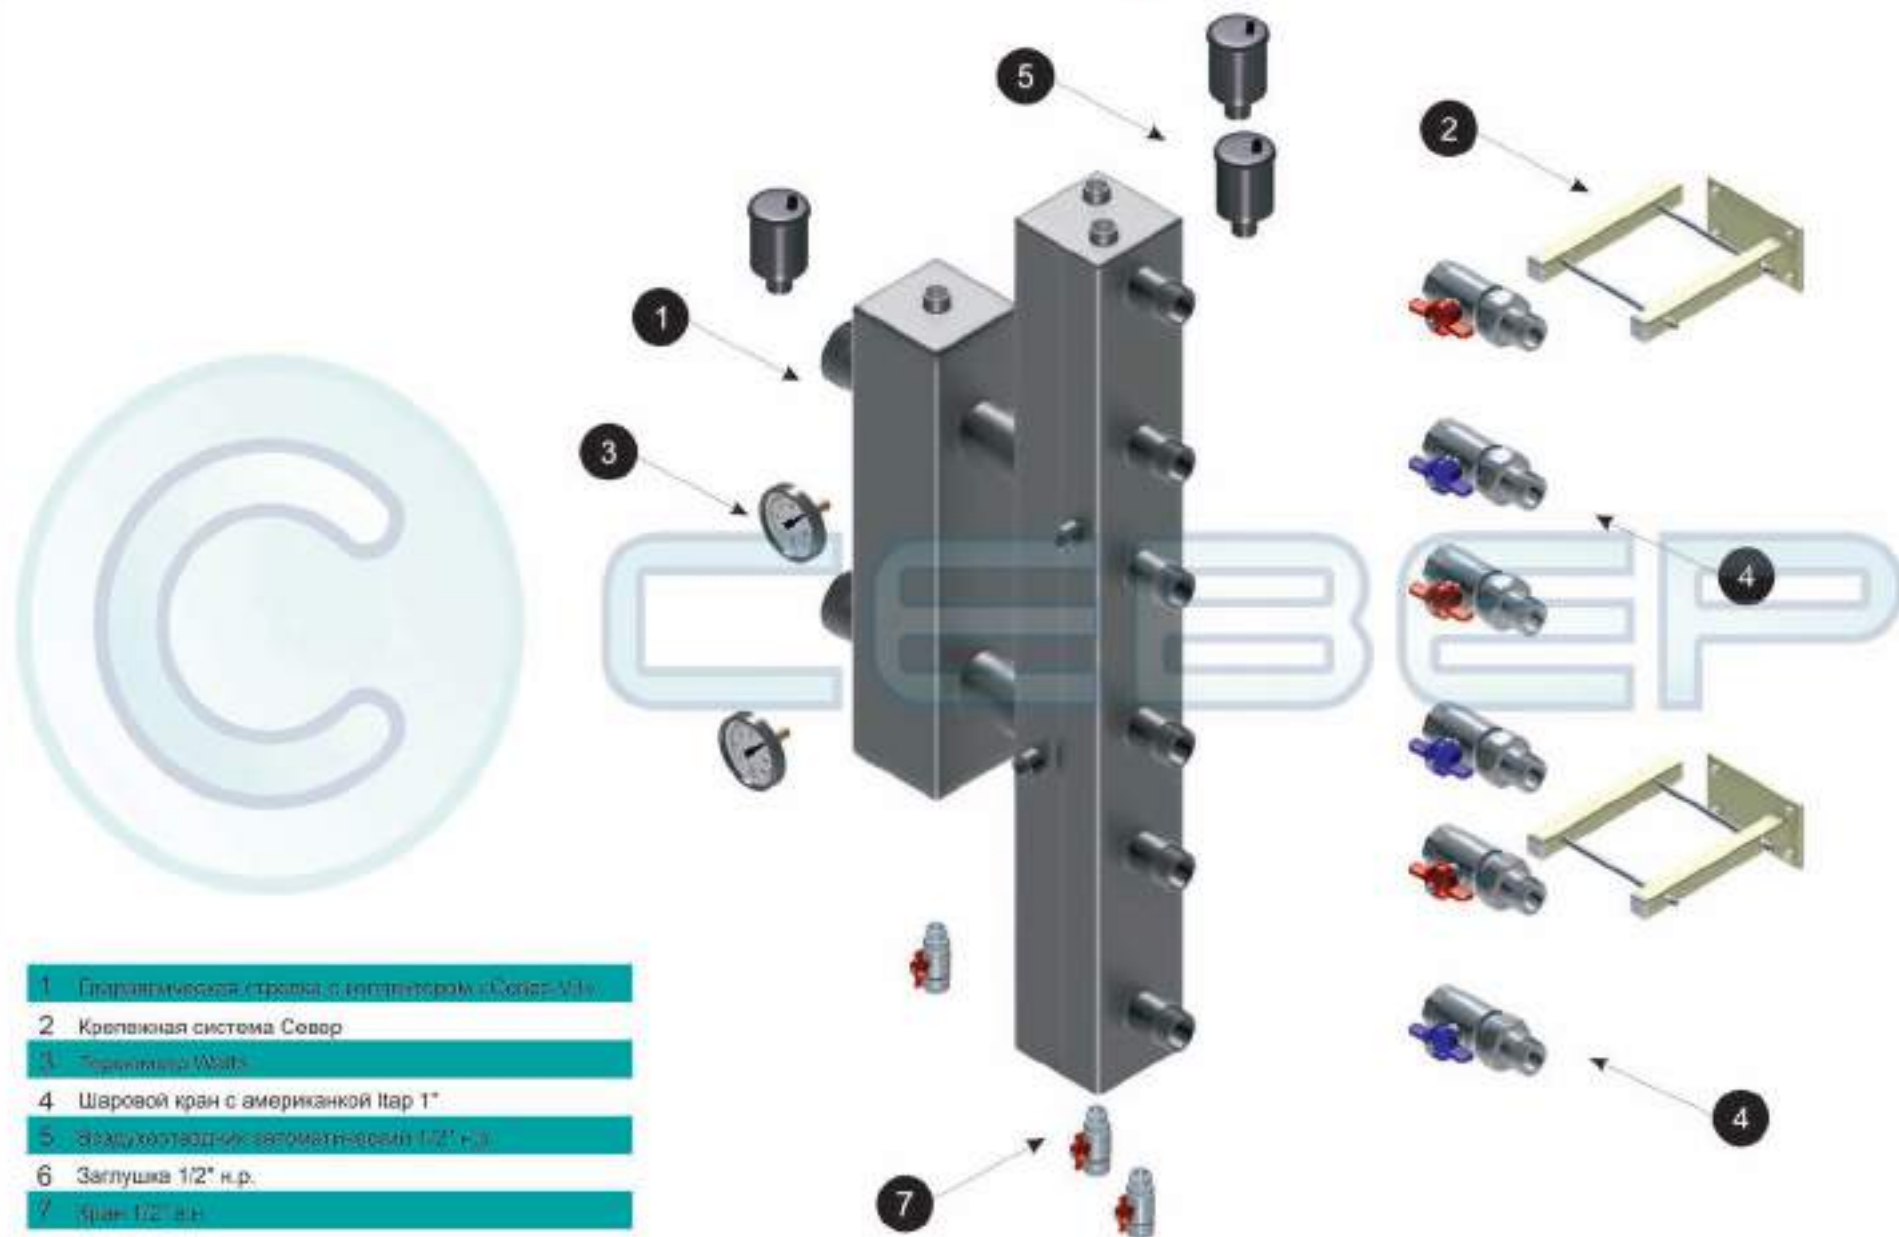

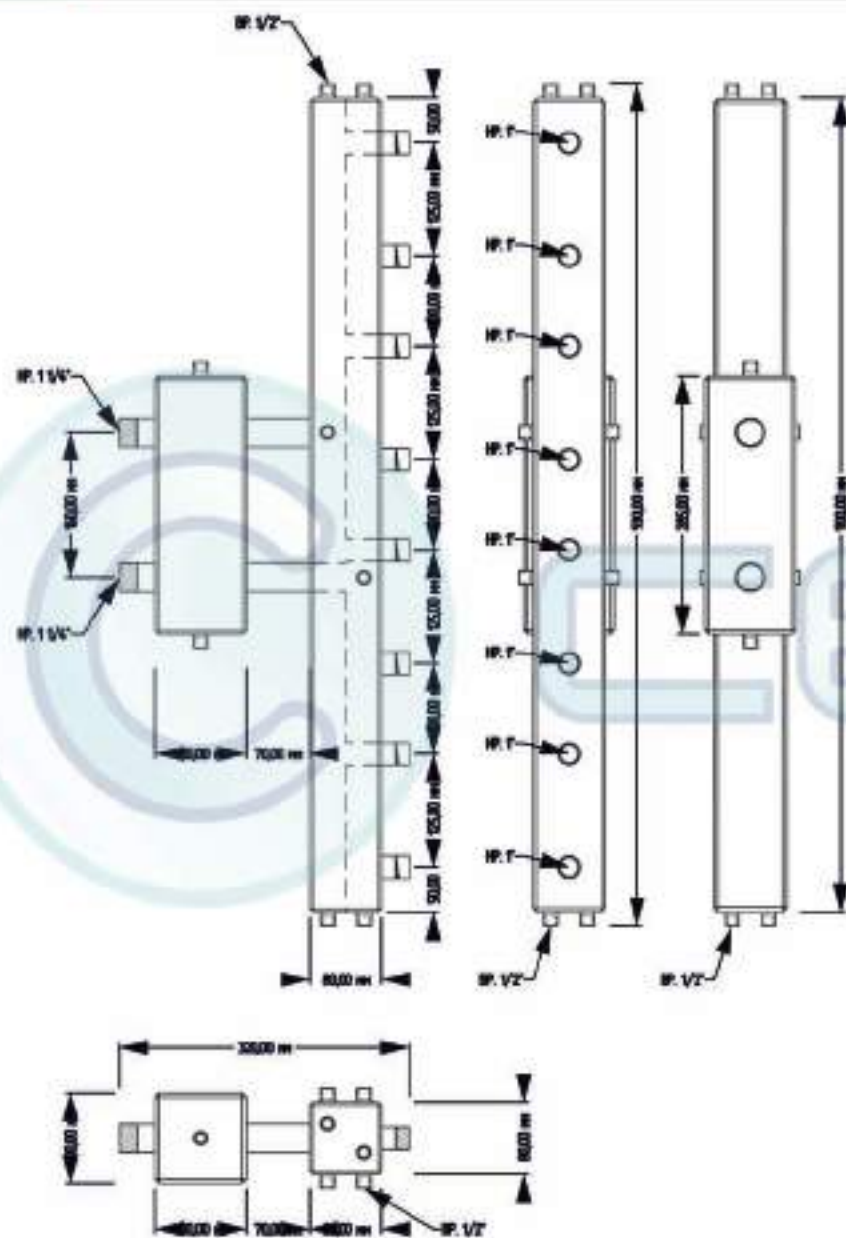


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

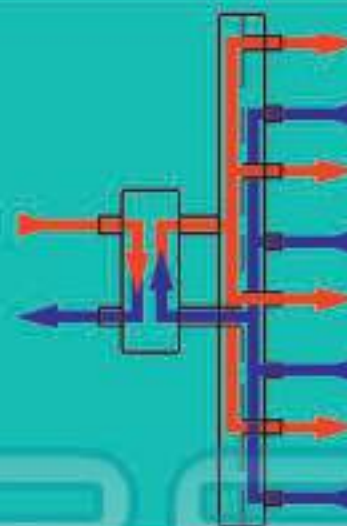


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Котловые патрубки	1 1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	4
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	940/300/100

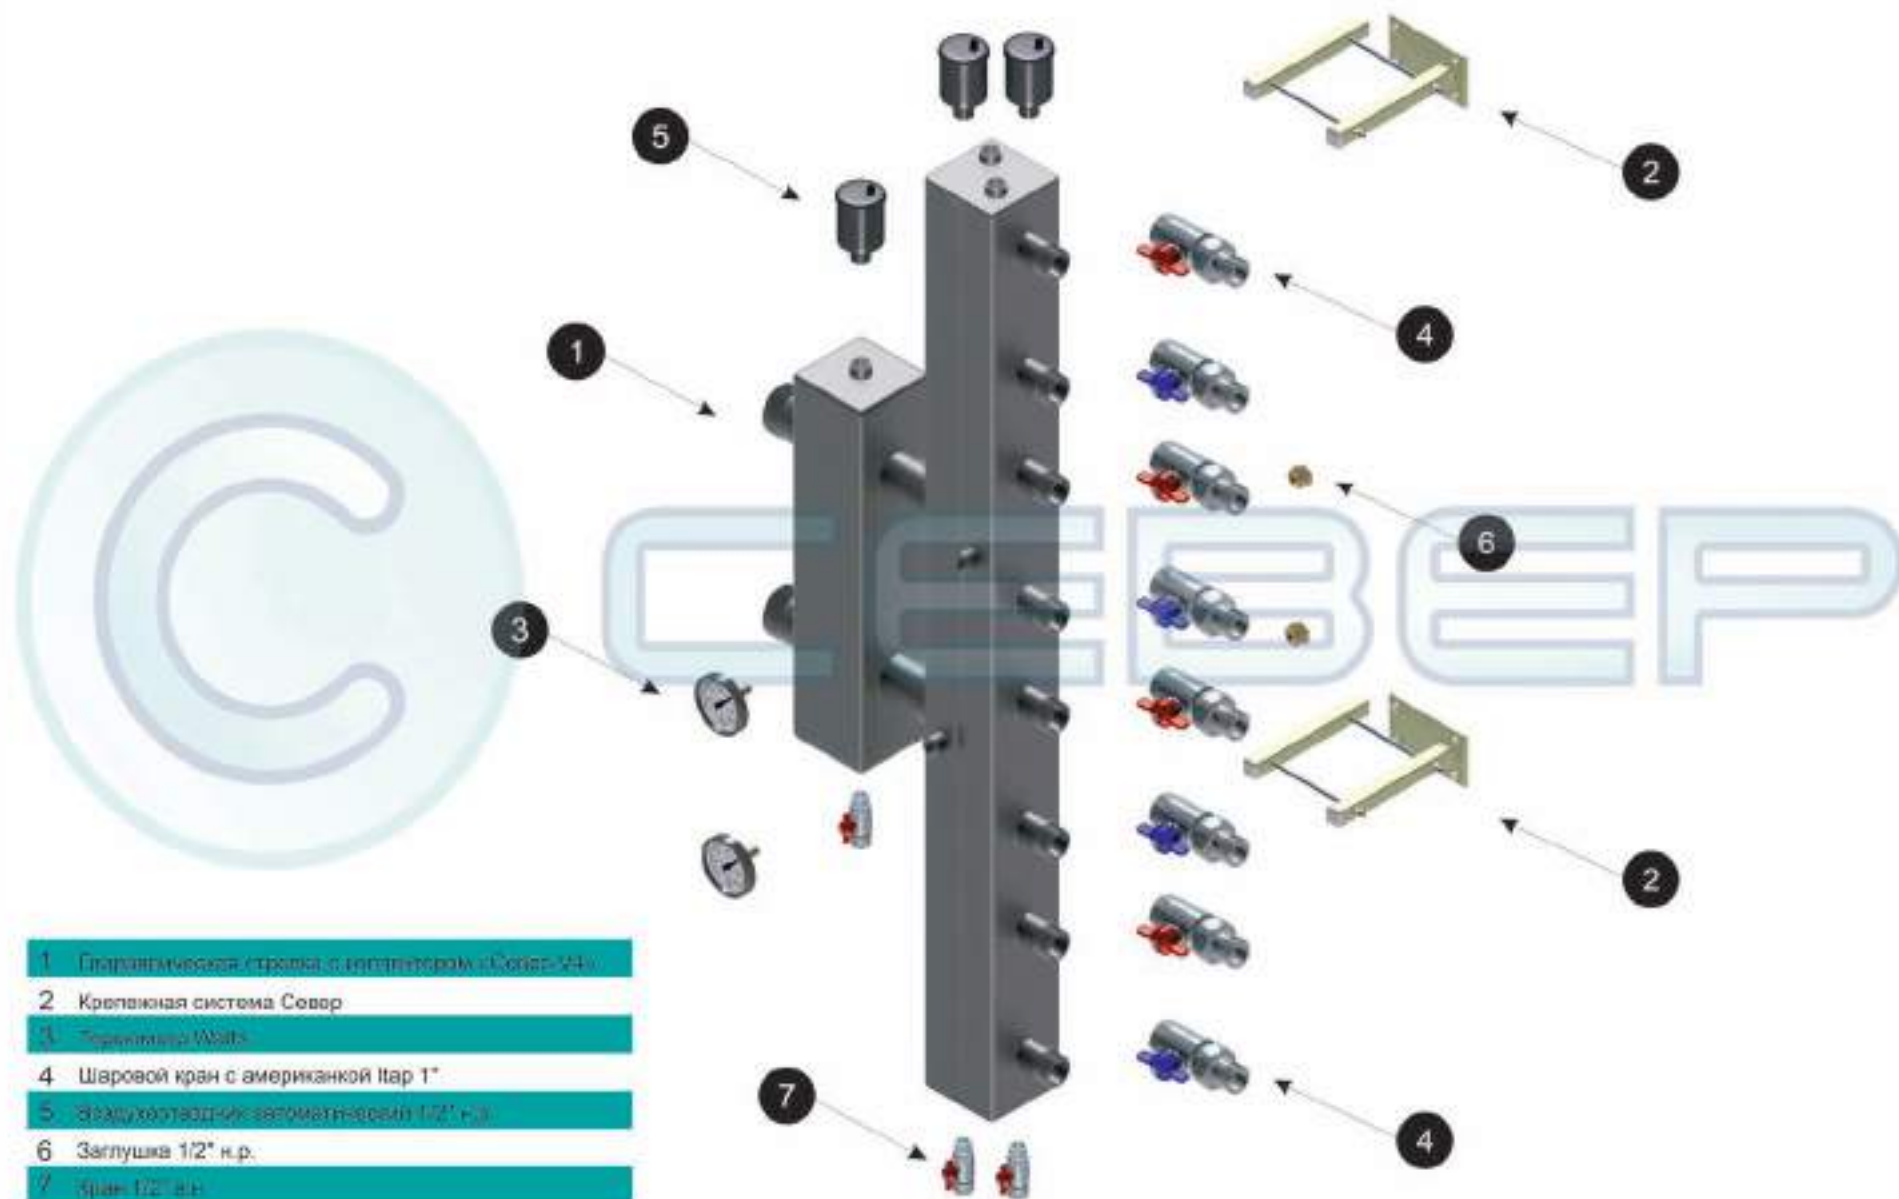

- 1. Гидравлическая стрелка с компьютером «Совер-24»
- 2. Крепежная система Совер
- 3. Термометр Wats
- 4. Шаровой кран с американкой Itap 1"
- 5. Воздухоотводчик автоматический 1/2" н.р.
- 6. Заглушка 1/2" н.р.
- 7. Кран 1/2" н.р.

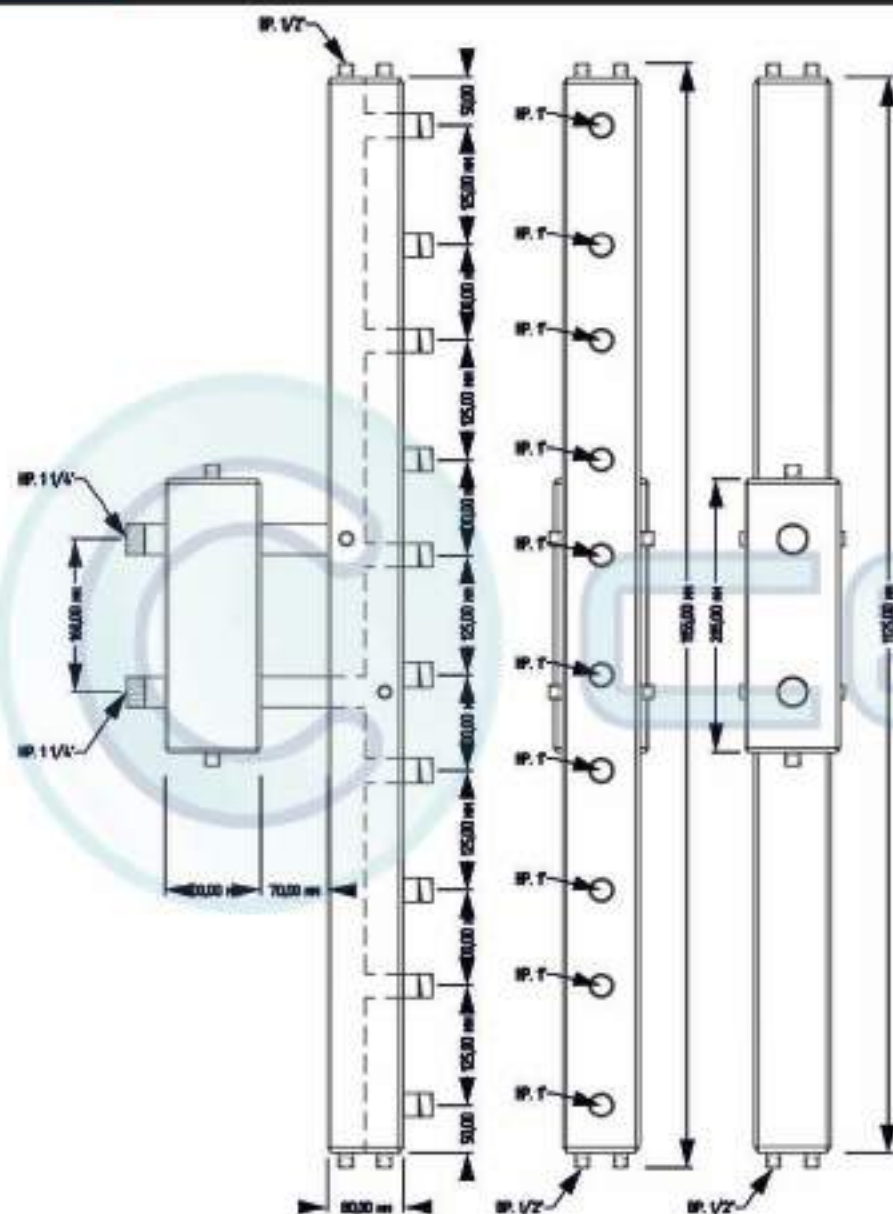


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

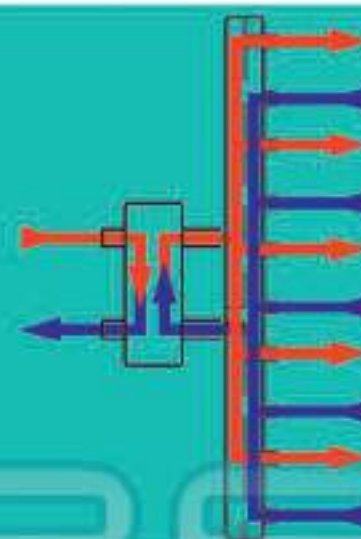



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Котловые патрубки	1 1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Давление	6 бар
Кол-во контуров	5
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Патрубки воздухоотводчиков	1/2" (вр)
Патрубок для удаления шлама	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Габаритные размеры	1165/300/100

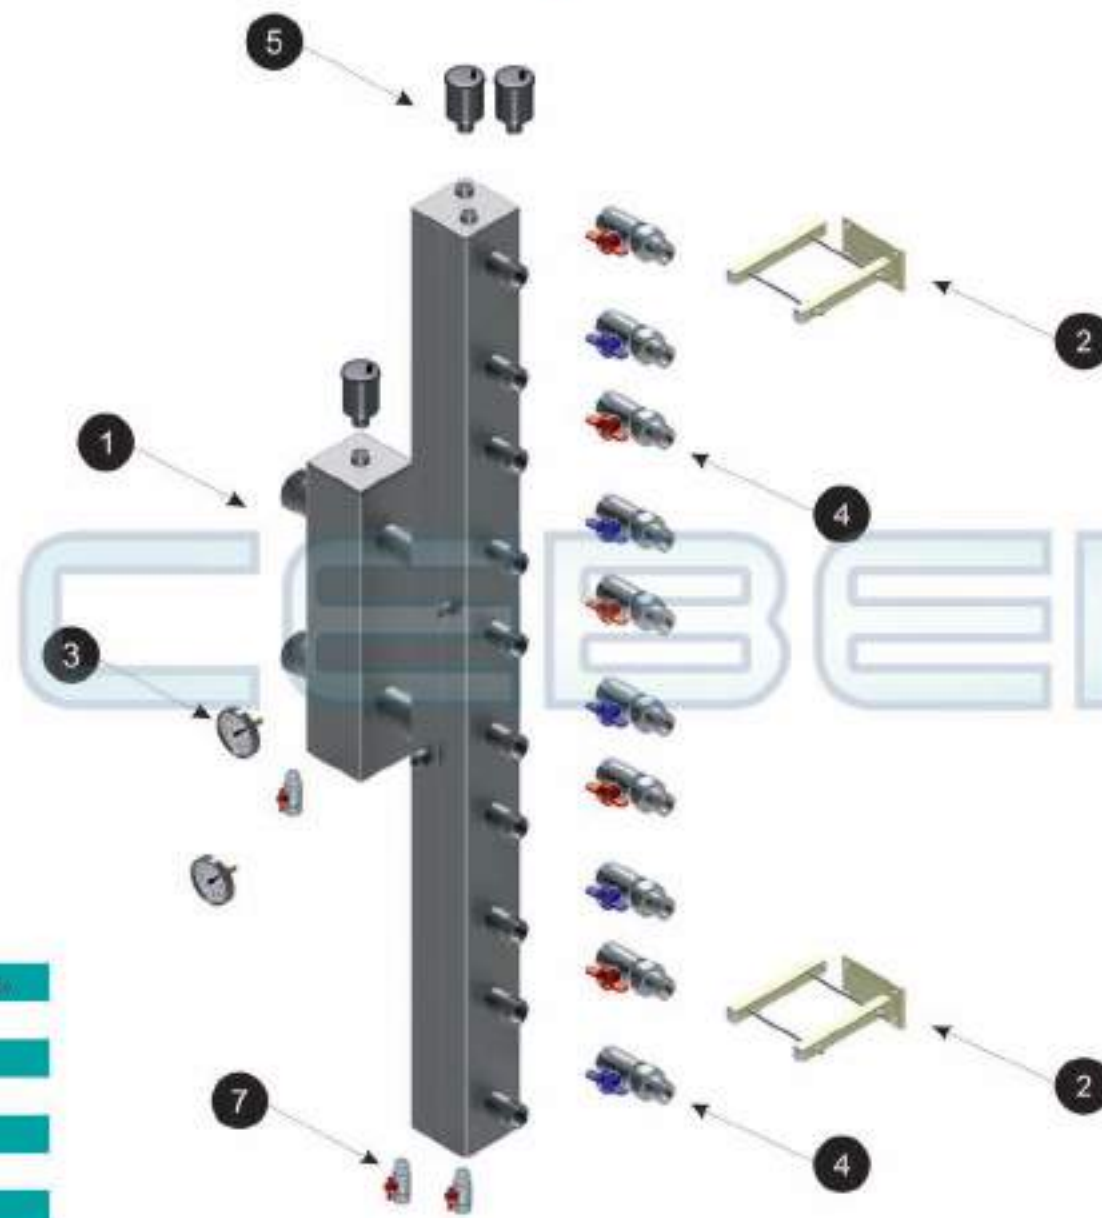


- 1 Гидравлическая стрела с контроллером «Севе́р-М»
- 2 Крепежная система Севе́р
- 3 Манометр Wats
- 4 Шаровый кран с американкой Itap 1"
- 5 Вентиль воздухоотводчик автоматический 1/2" н.р.
- 6 Заглушка 1/2" н.р.
- 7 Кран 1/2" н.р.

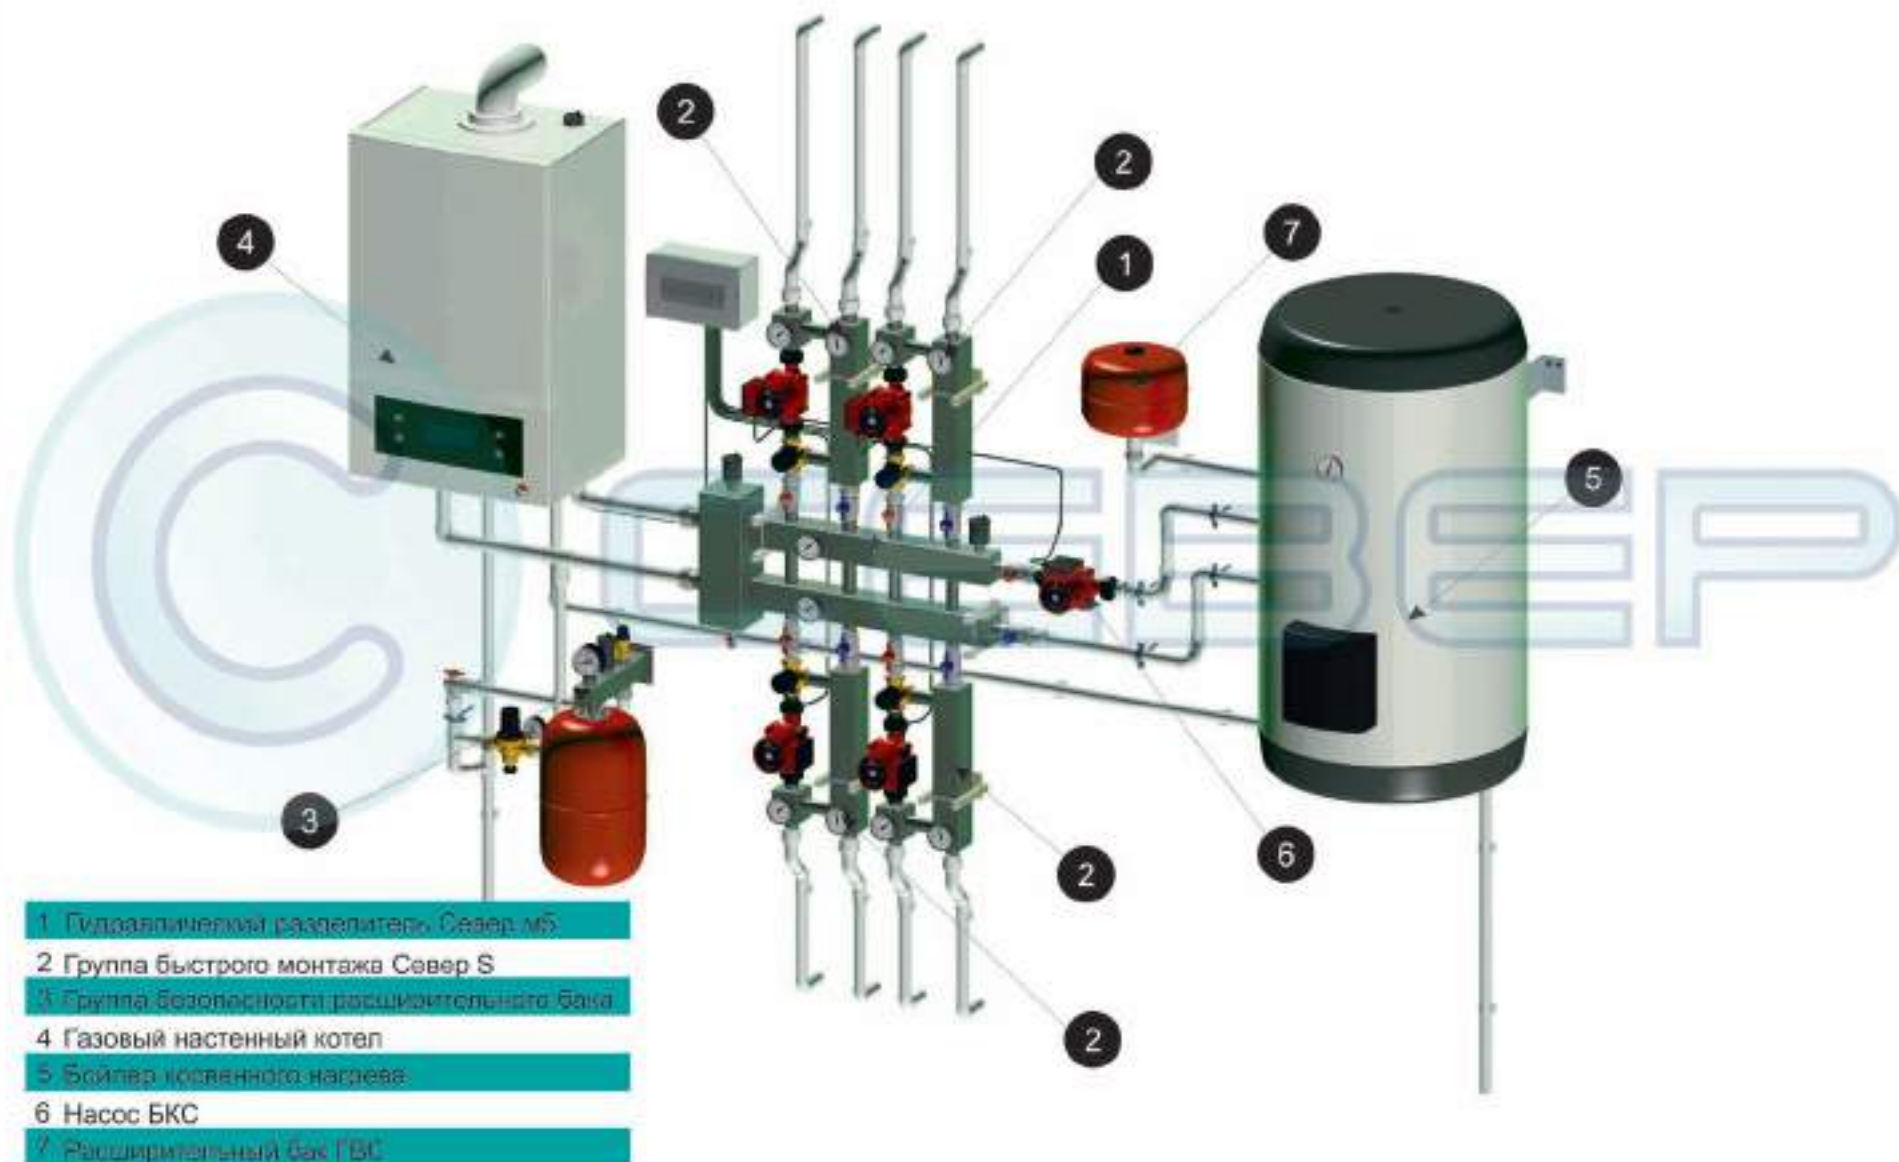


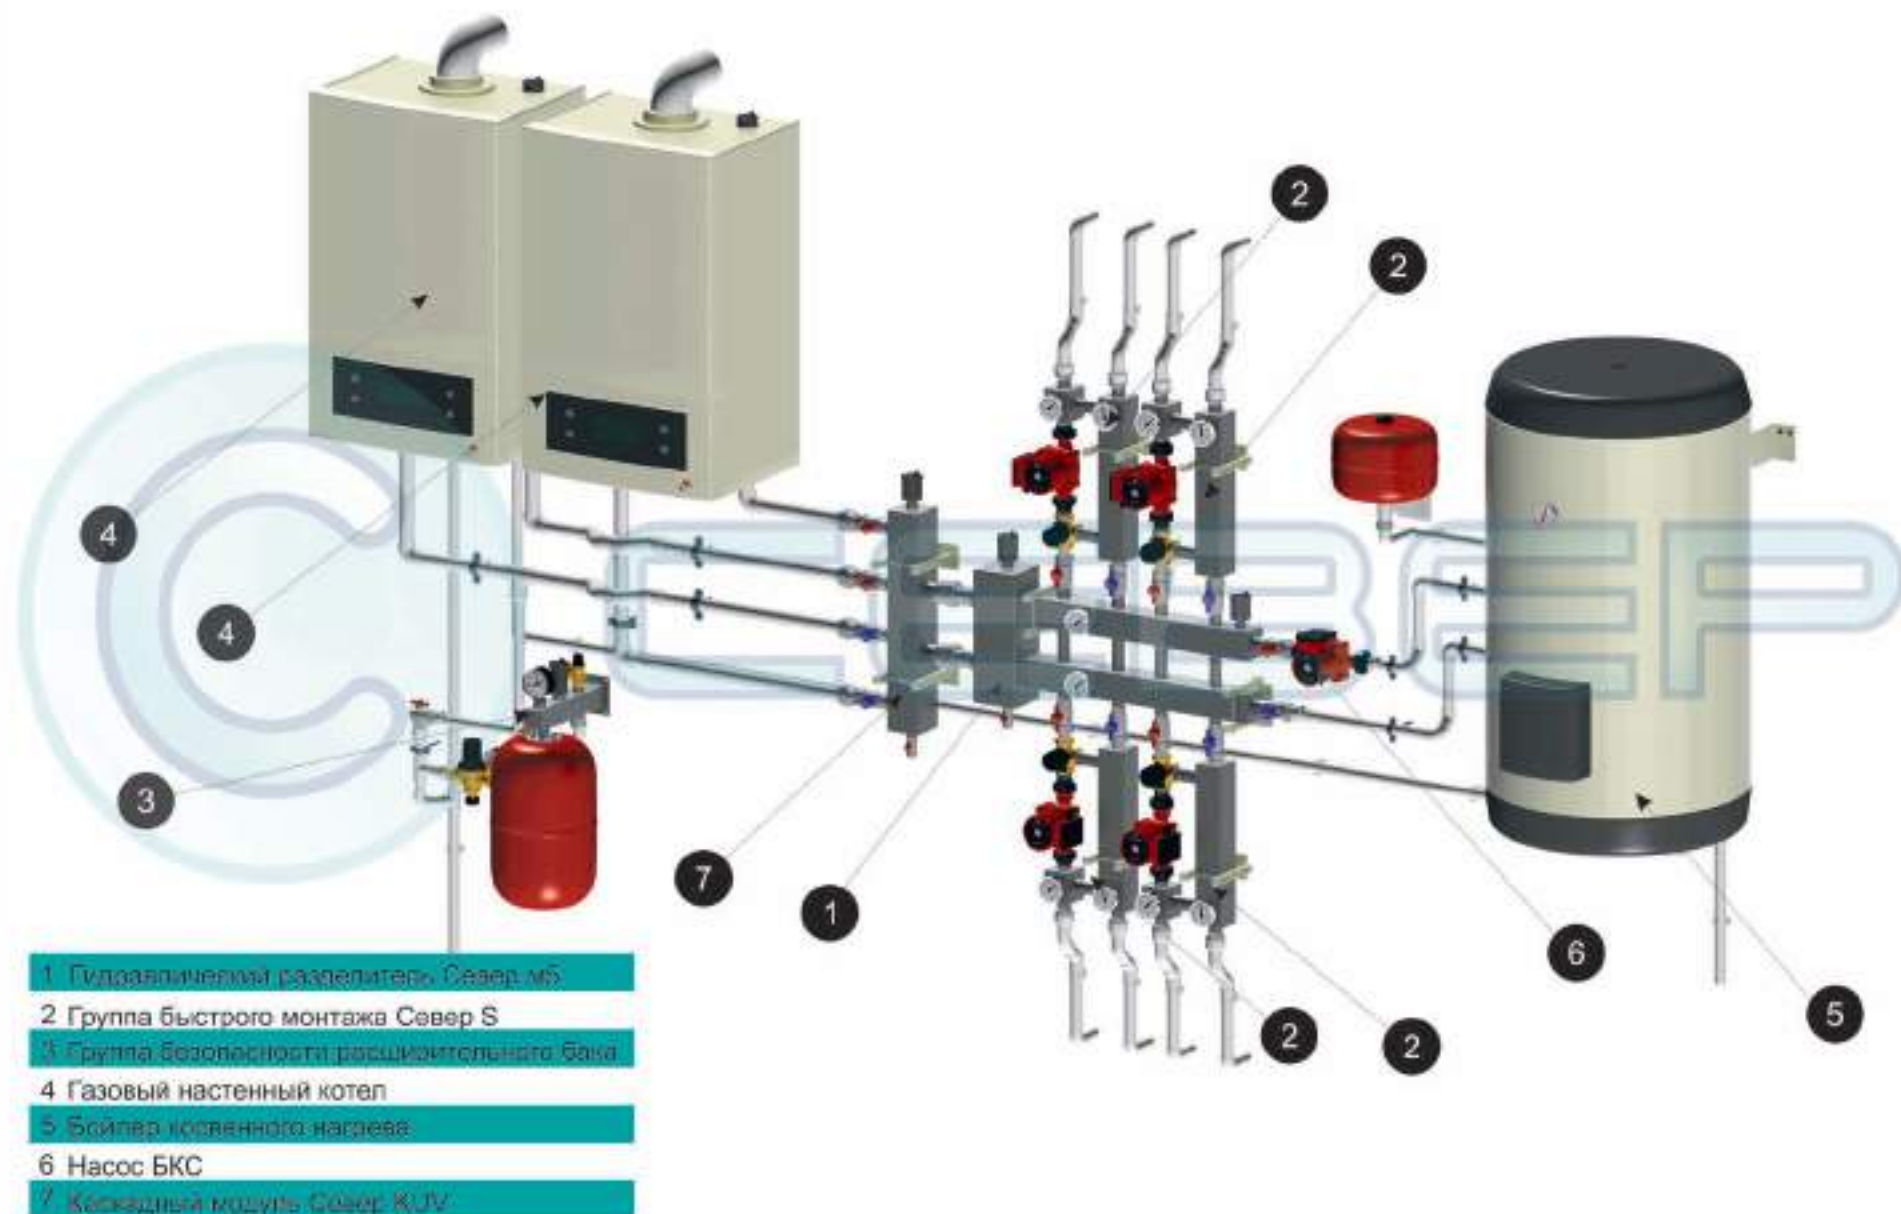


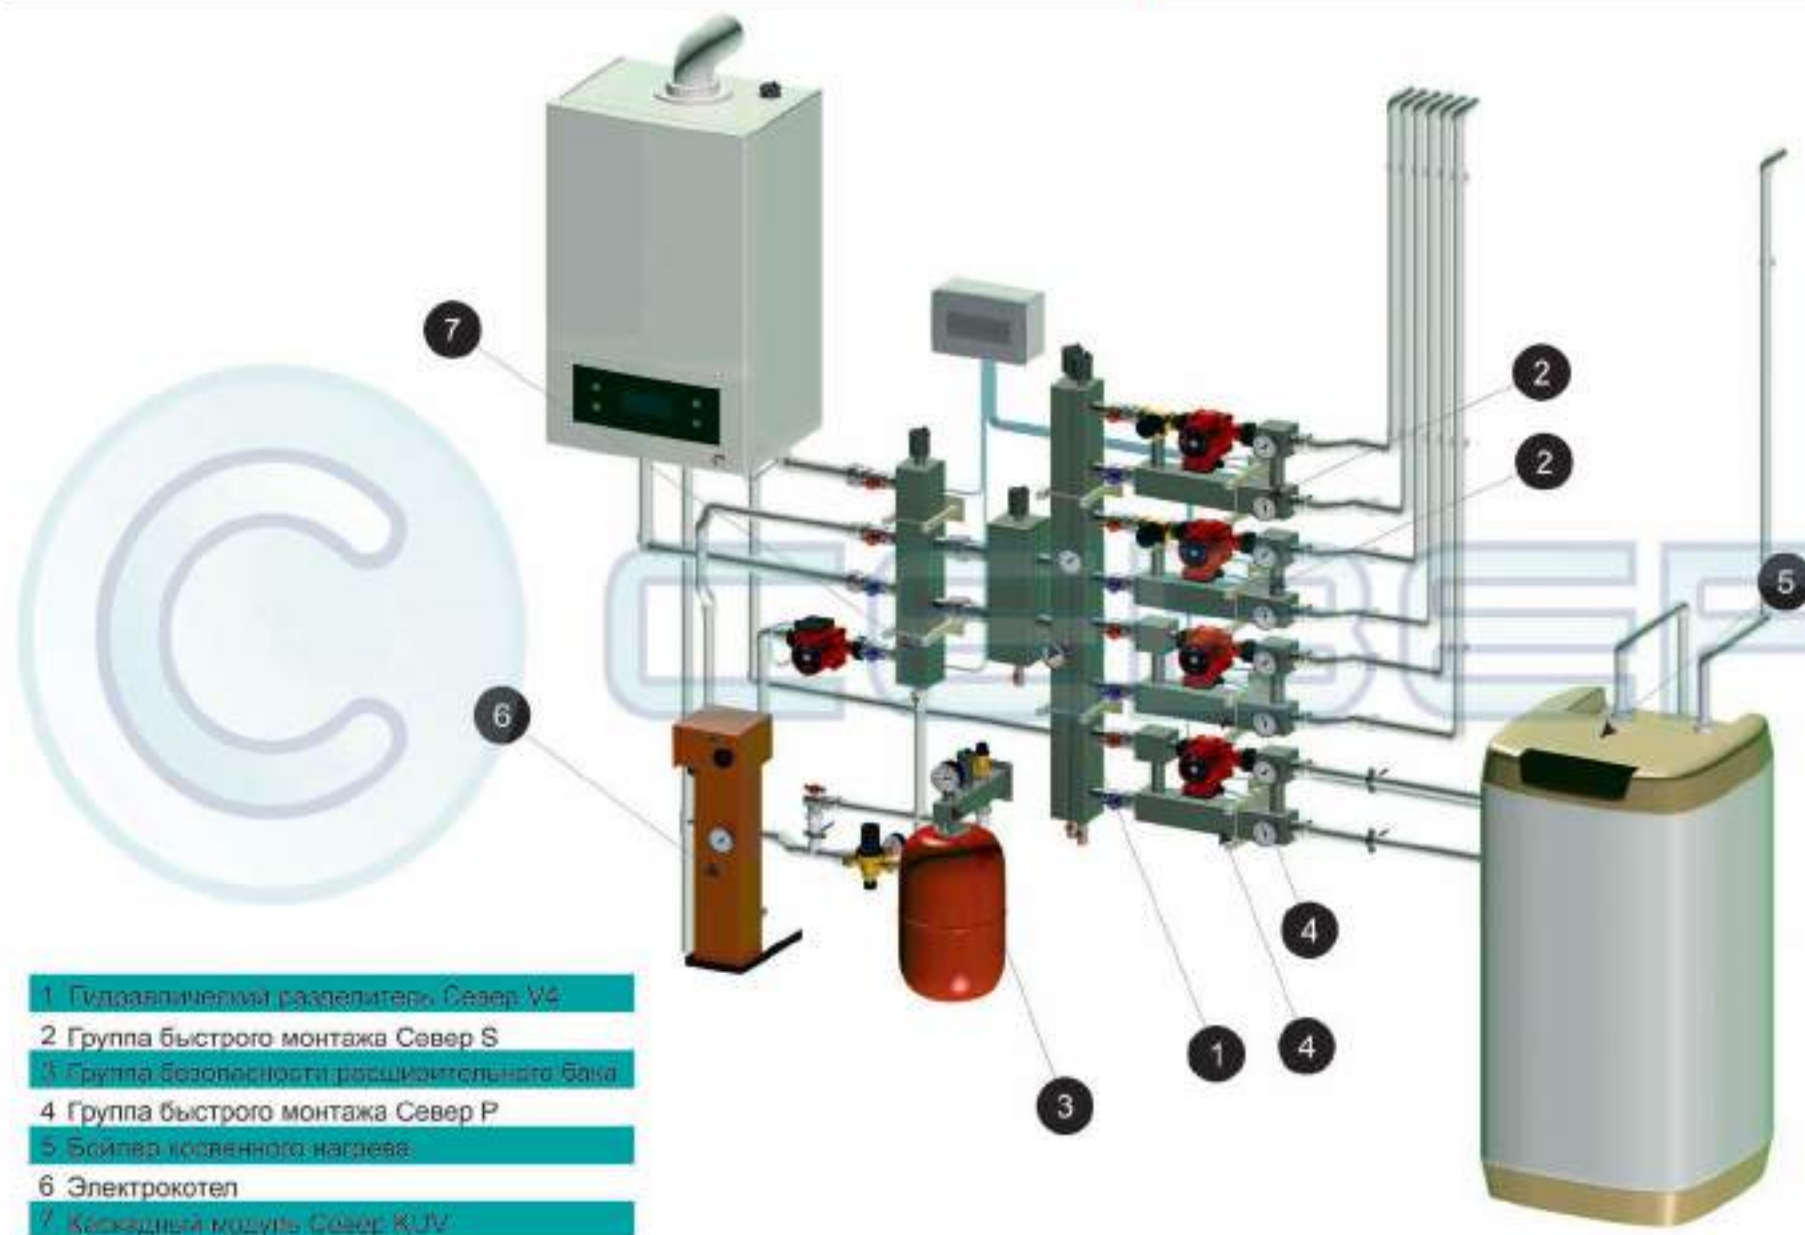


- 1 Гидравлический разделитель Север V4
- 2 Группа быстрого монтажа Север S
- 3 Группа безопасности расширительного бака
- 4 Группа быстрого монтажа Север P
- 5 Бойлер постоянного нагрева
- 6 Электродотел
- 7 Каскадный модуль Север KUV

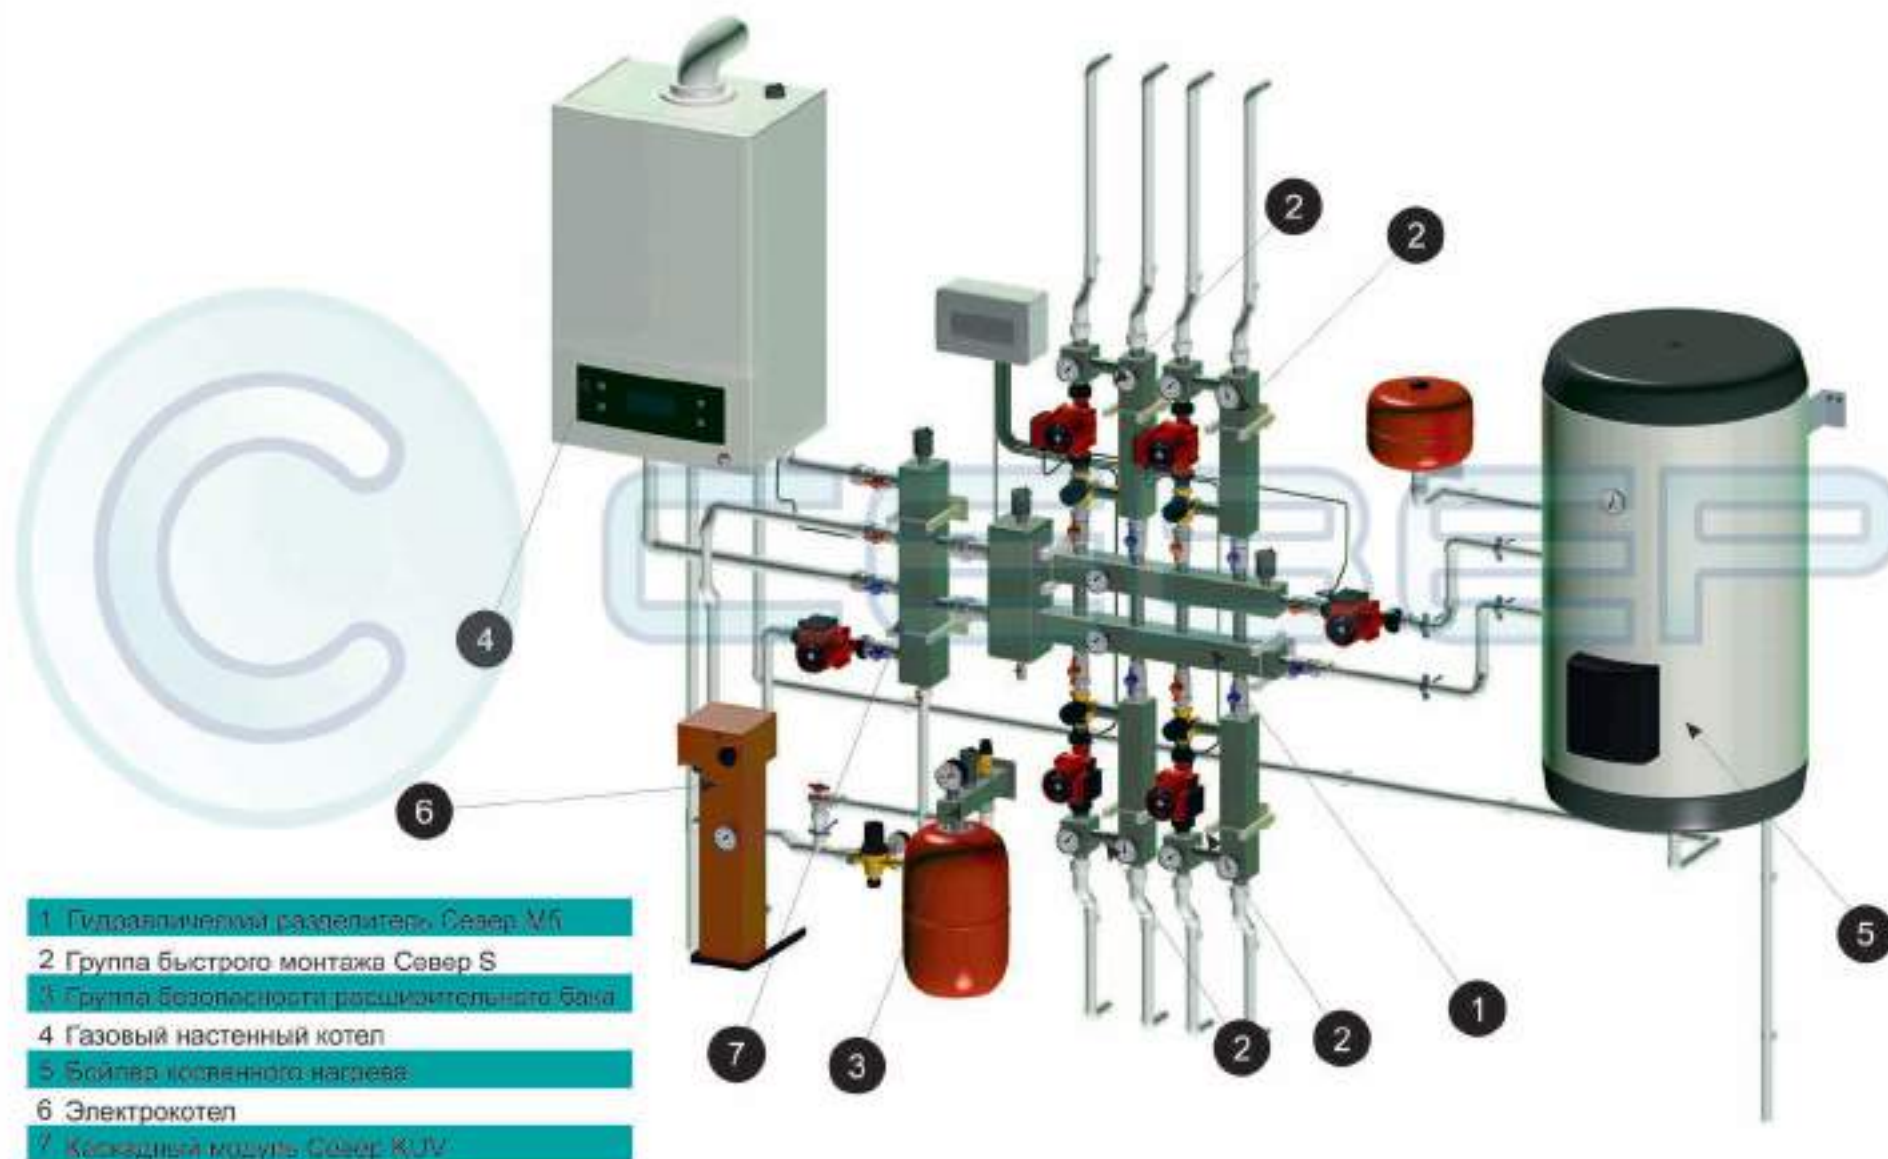


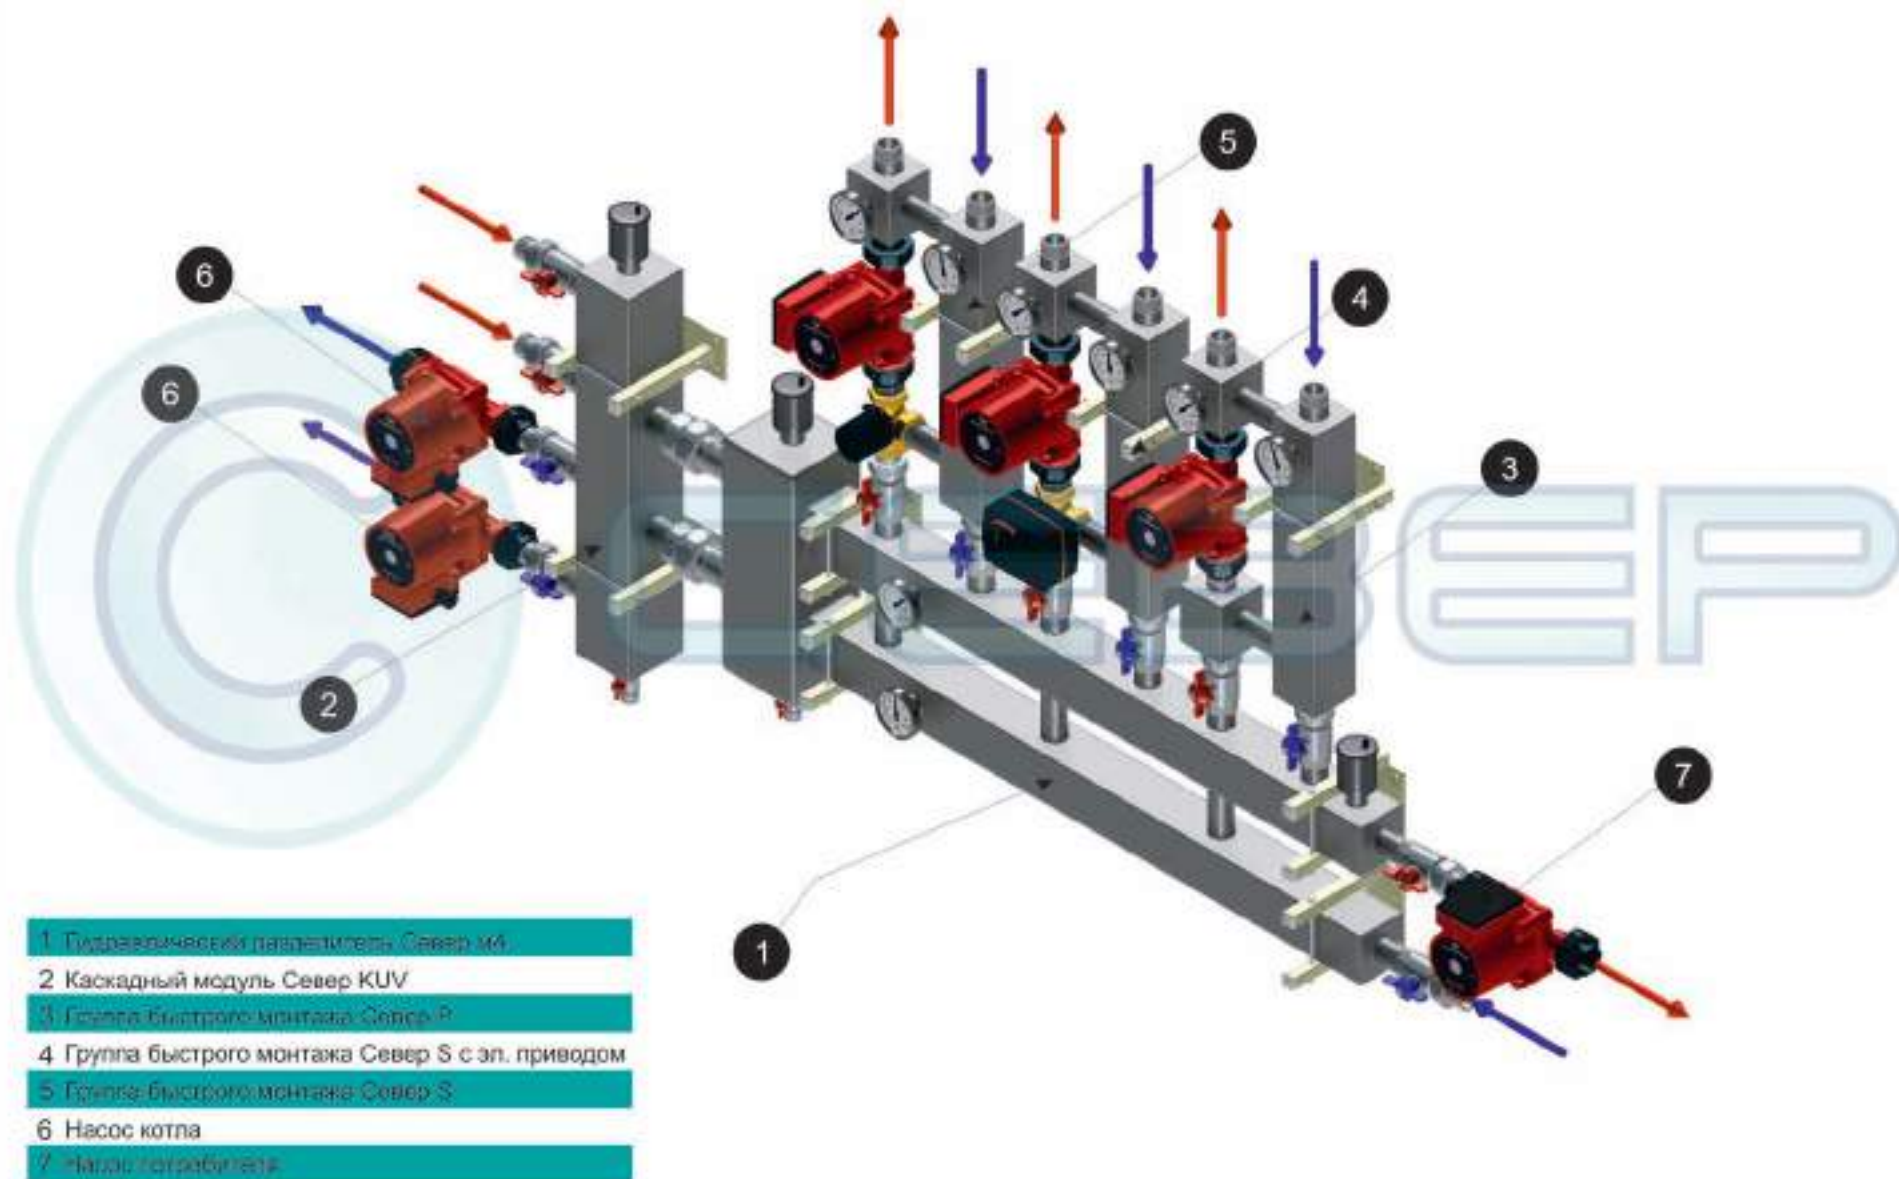


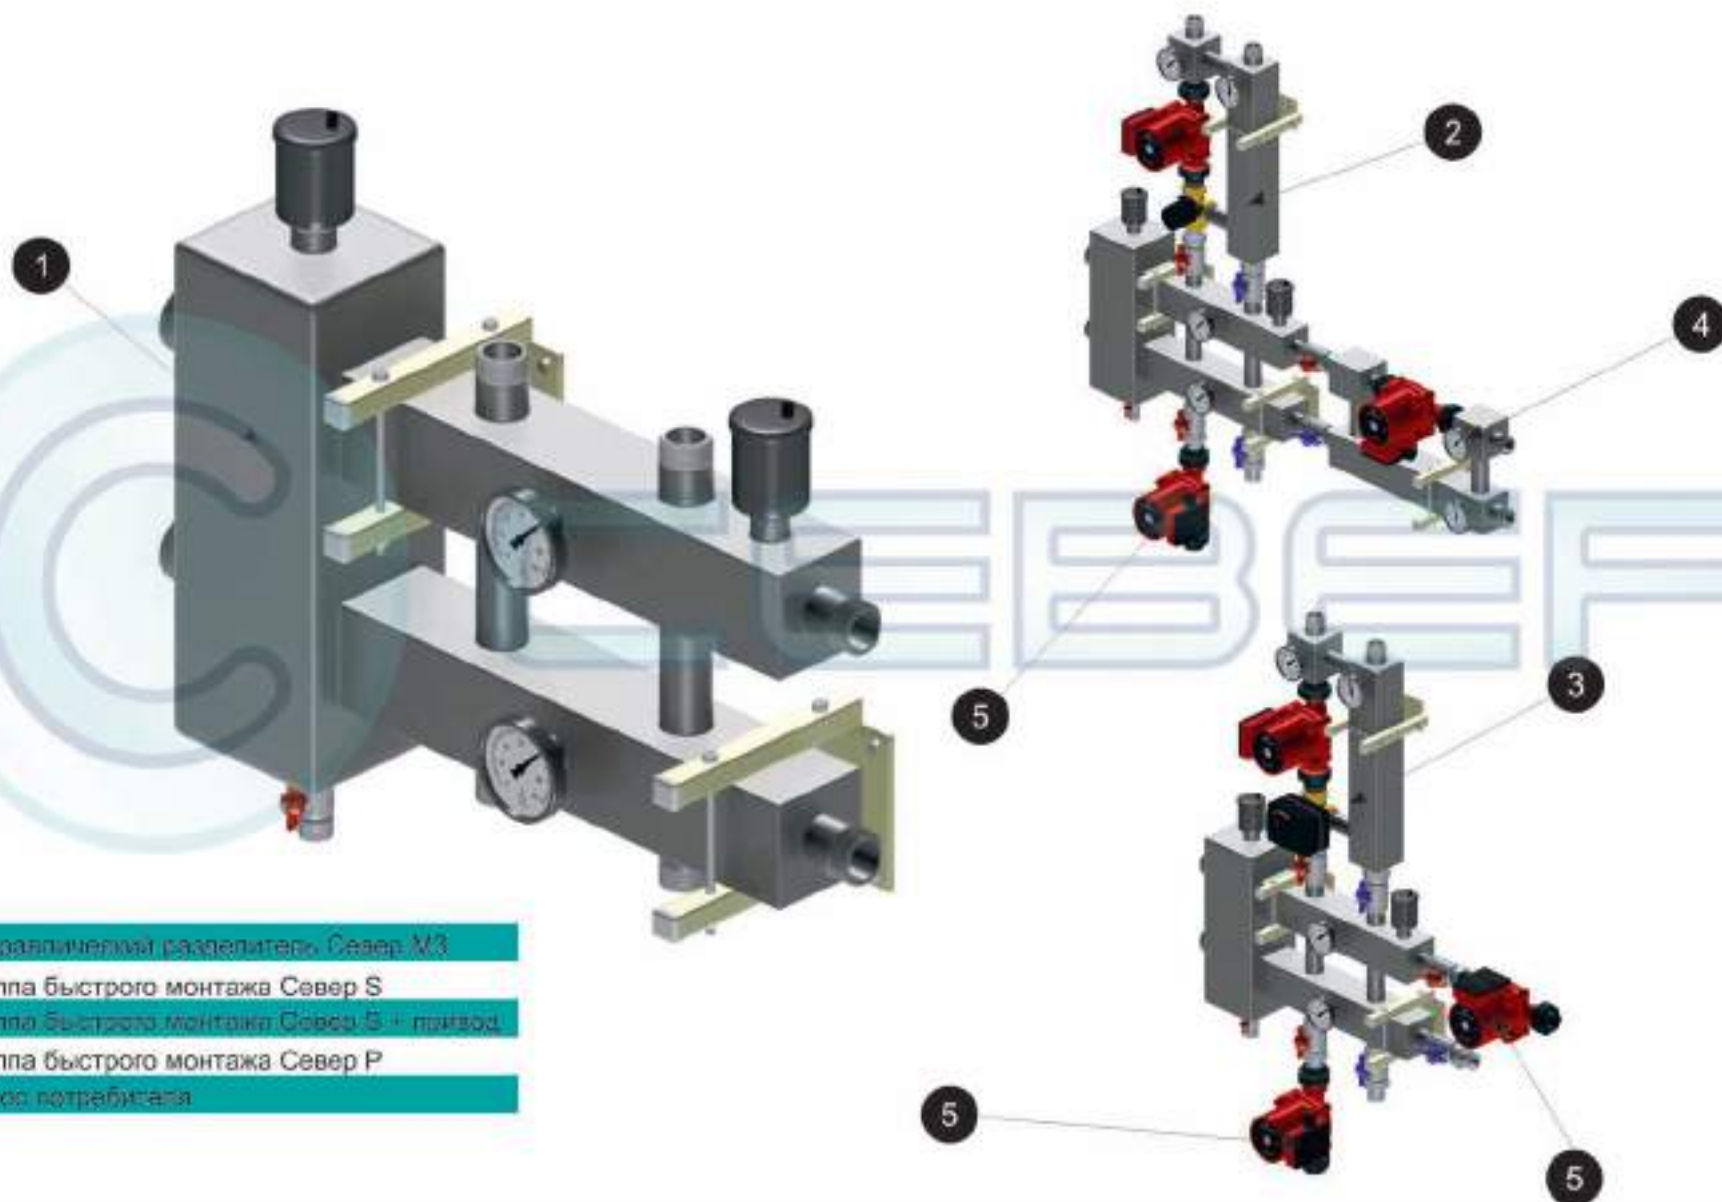

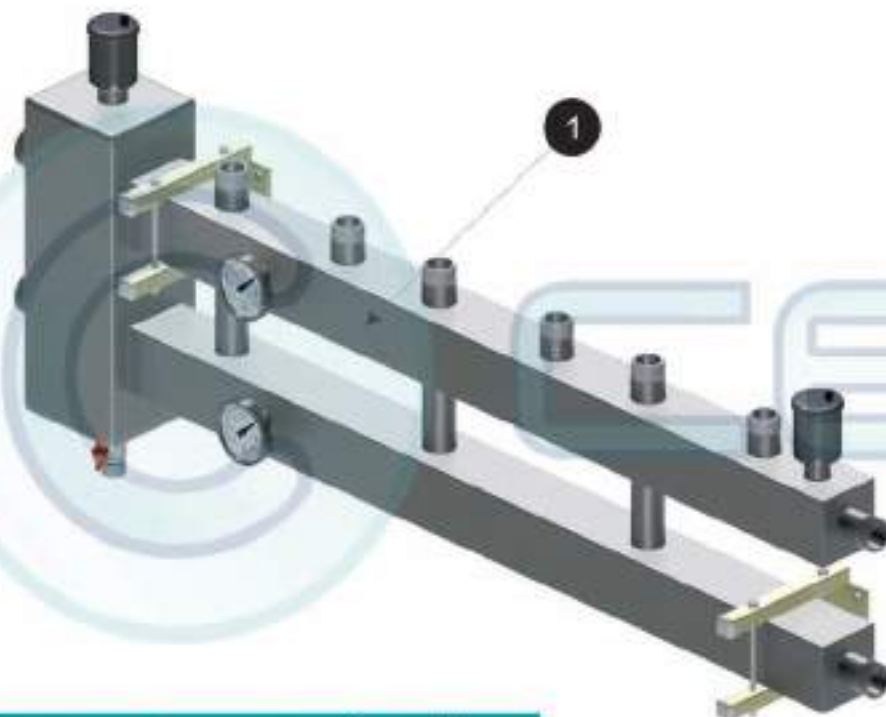



- 1. Гидравлический распределитель Север M4
- 2. Группа быстрого монтажа Север S
- 3. Группа быстрого монтажа Север S + пилот
- 4. Группа быстрого монтажа Север P
- 5. Насос потребителя

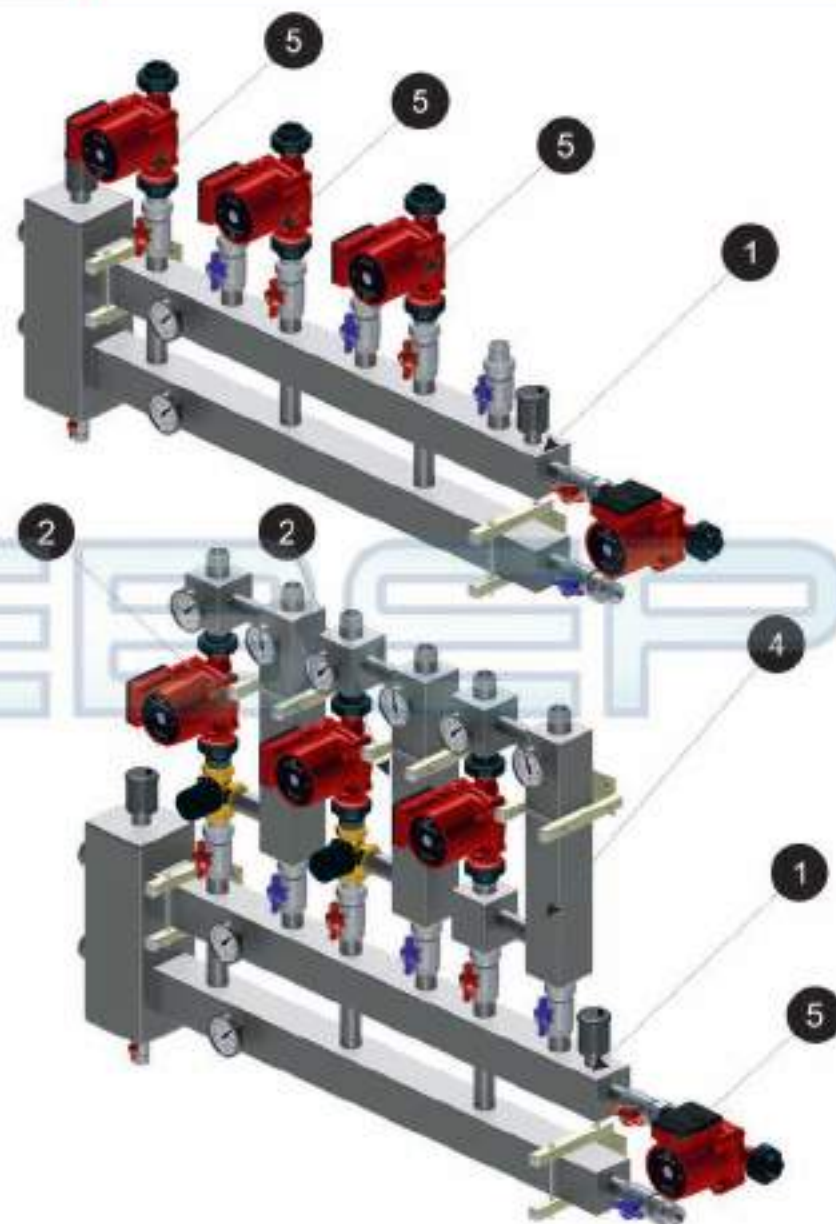

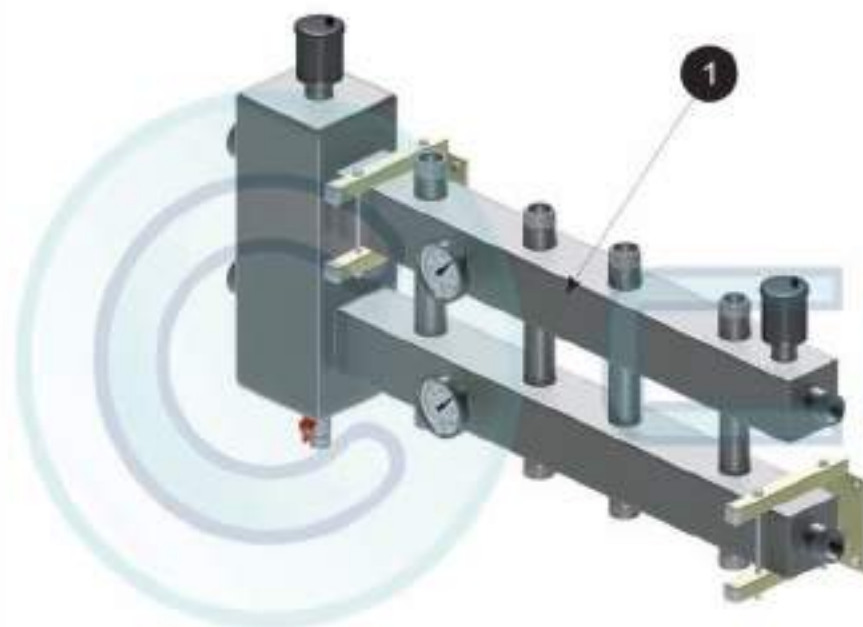



- 1 Гидравлический распределитель Север М6
- 2 Группа быстрого монтажа Север S
- 3 Группа быстрого монтажа Север S + пилот
- 4 Группа быстрого монтажа Север P
- 5 Напор потребителя

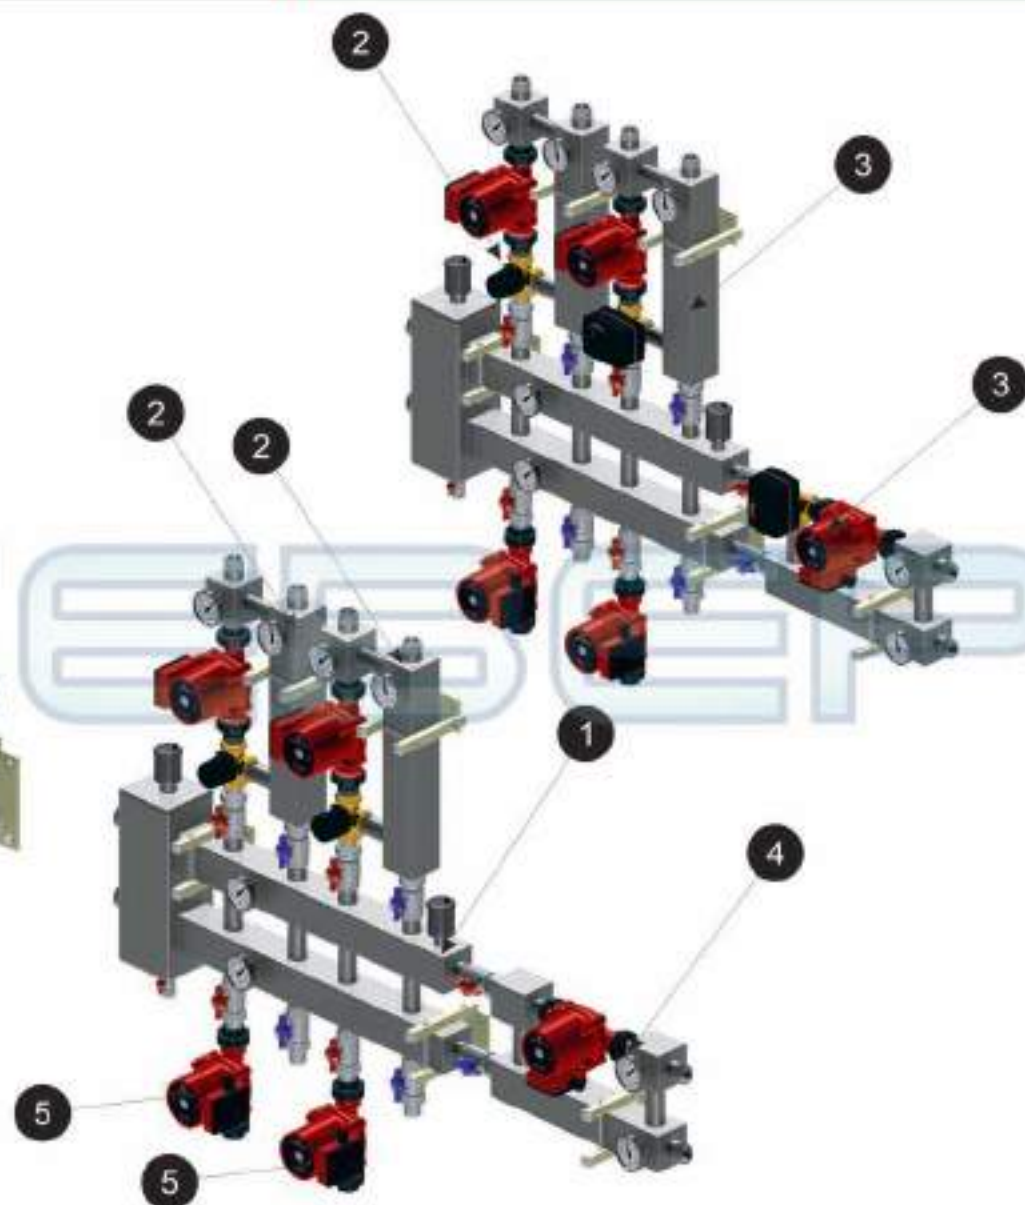


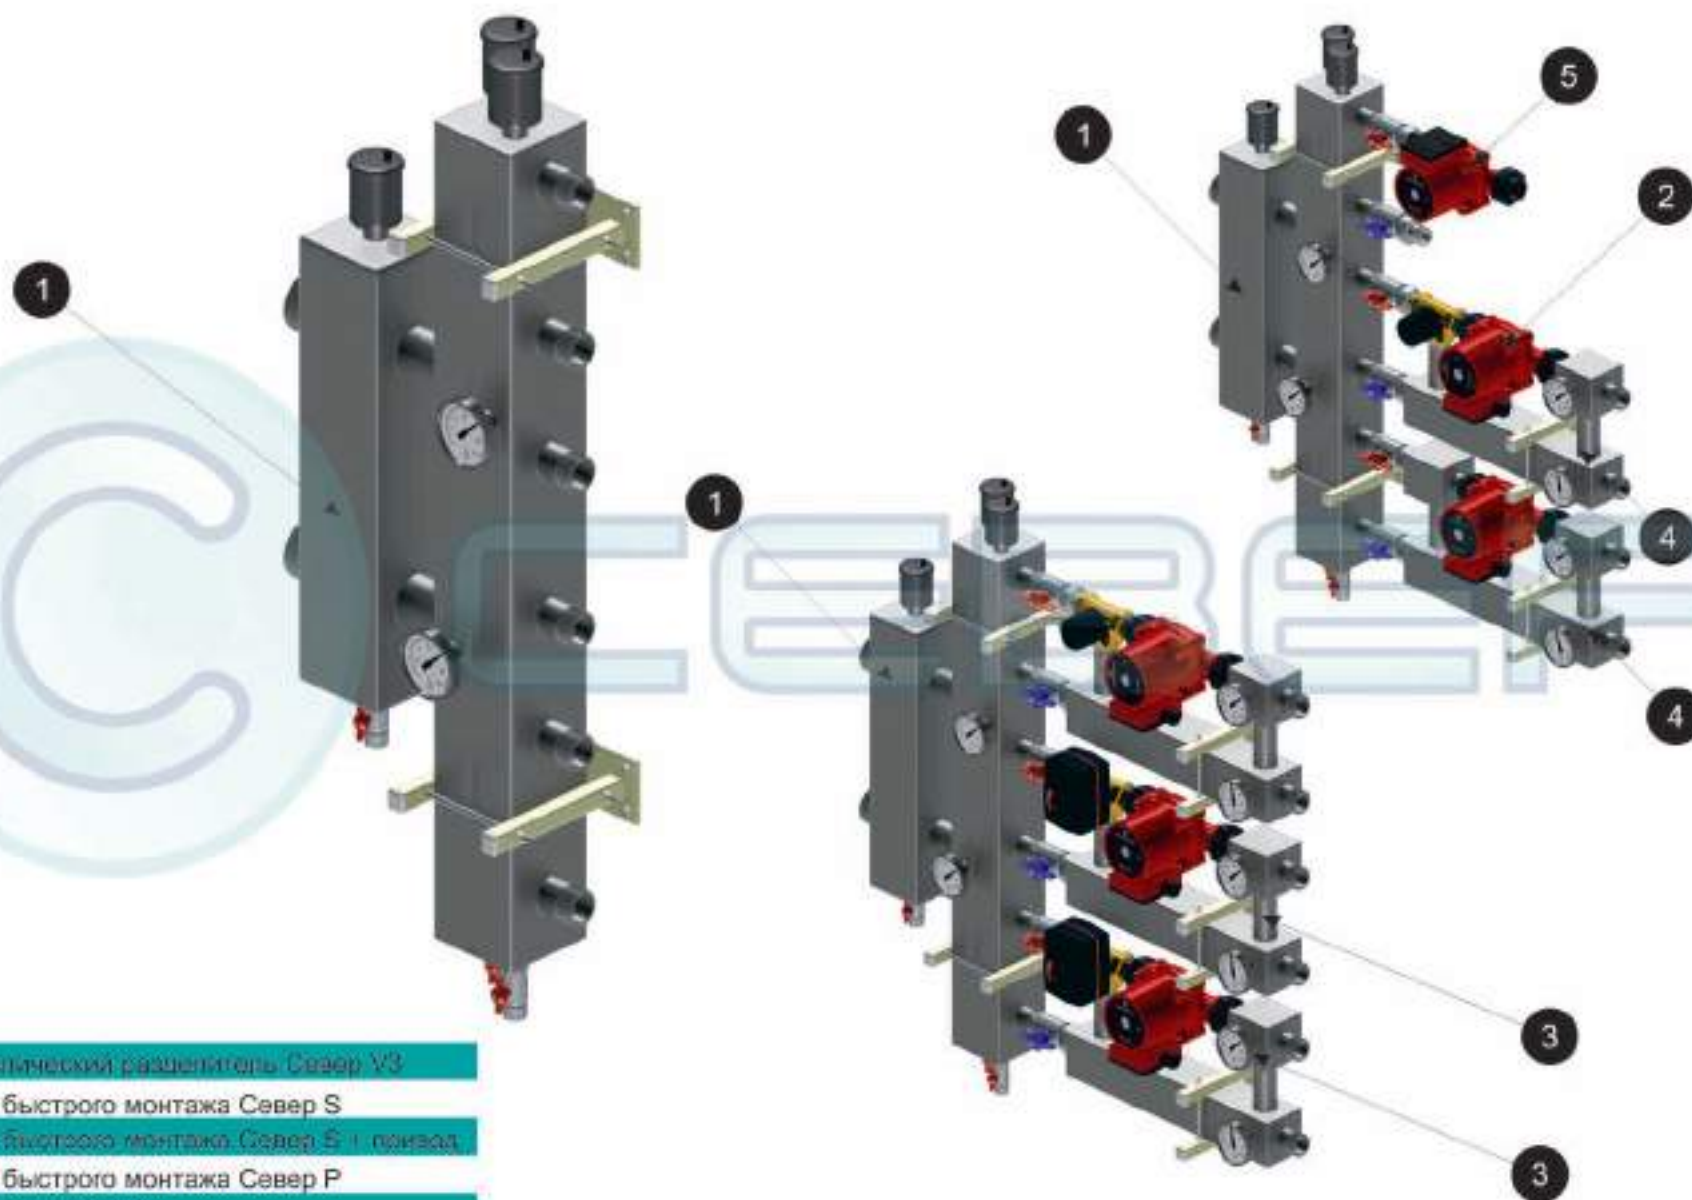



- 1 Гидравлический распределитель Север V3
- 2 Группа быстрого монтажа Север S
- 3 Группа быстрого монтажа Север S + пилот
- 4 Группа быстрого монтажа Север P
- 5 Клапан потребителя

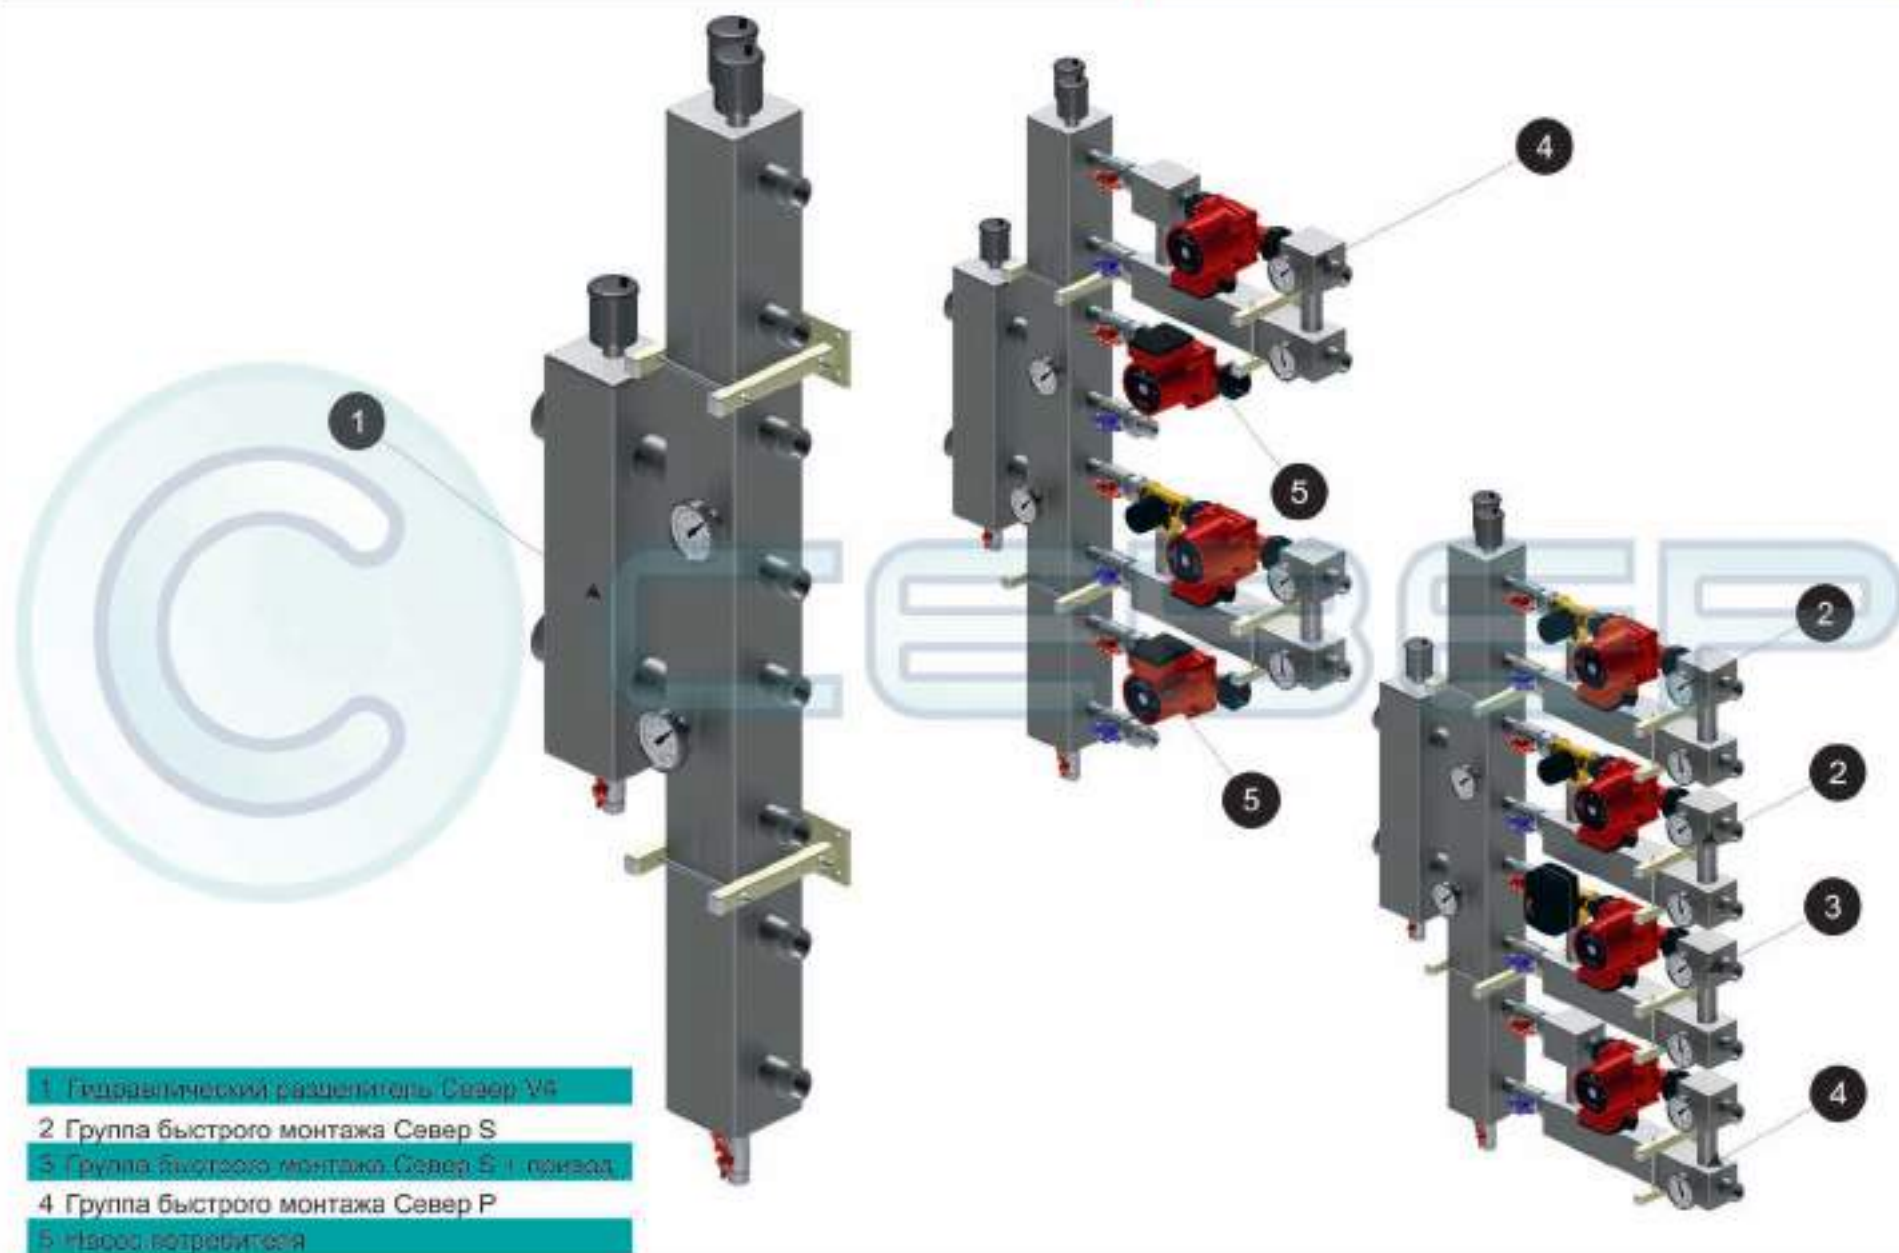

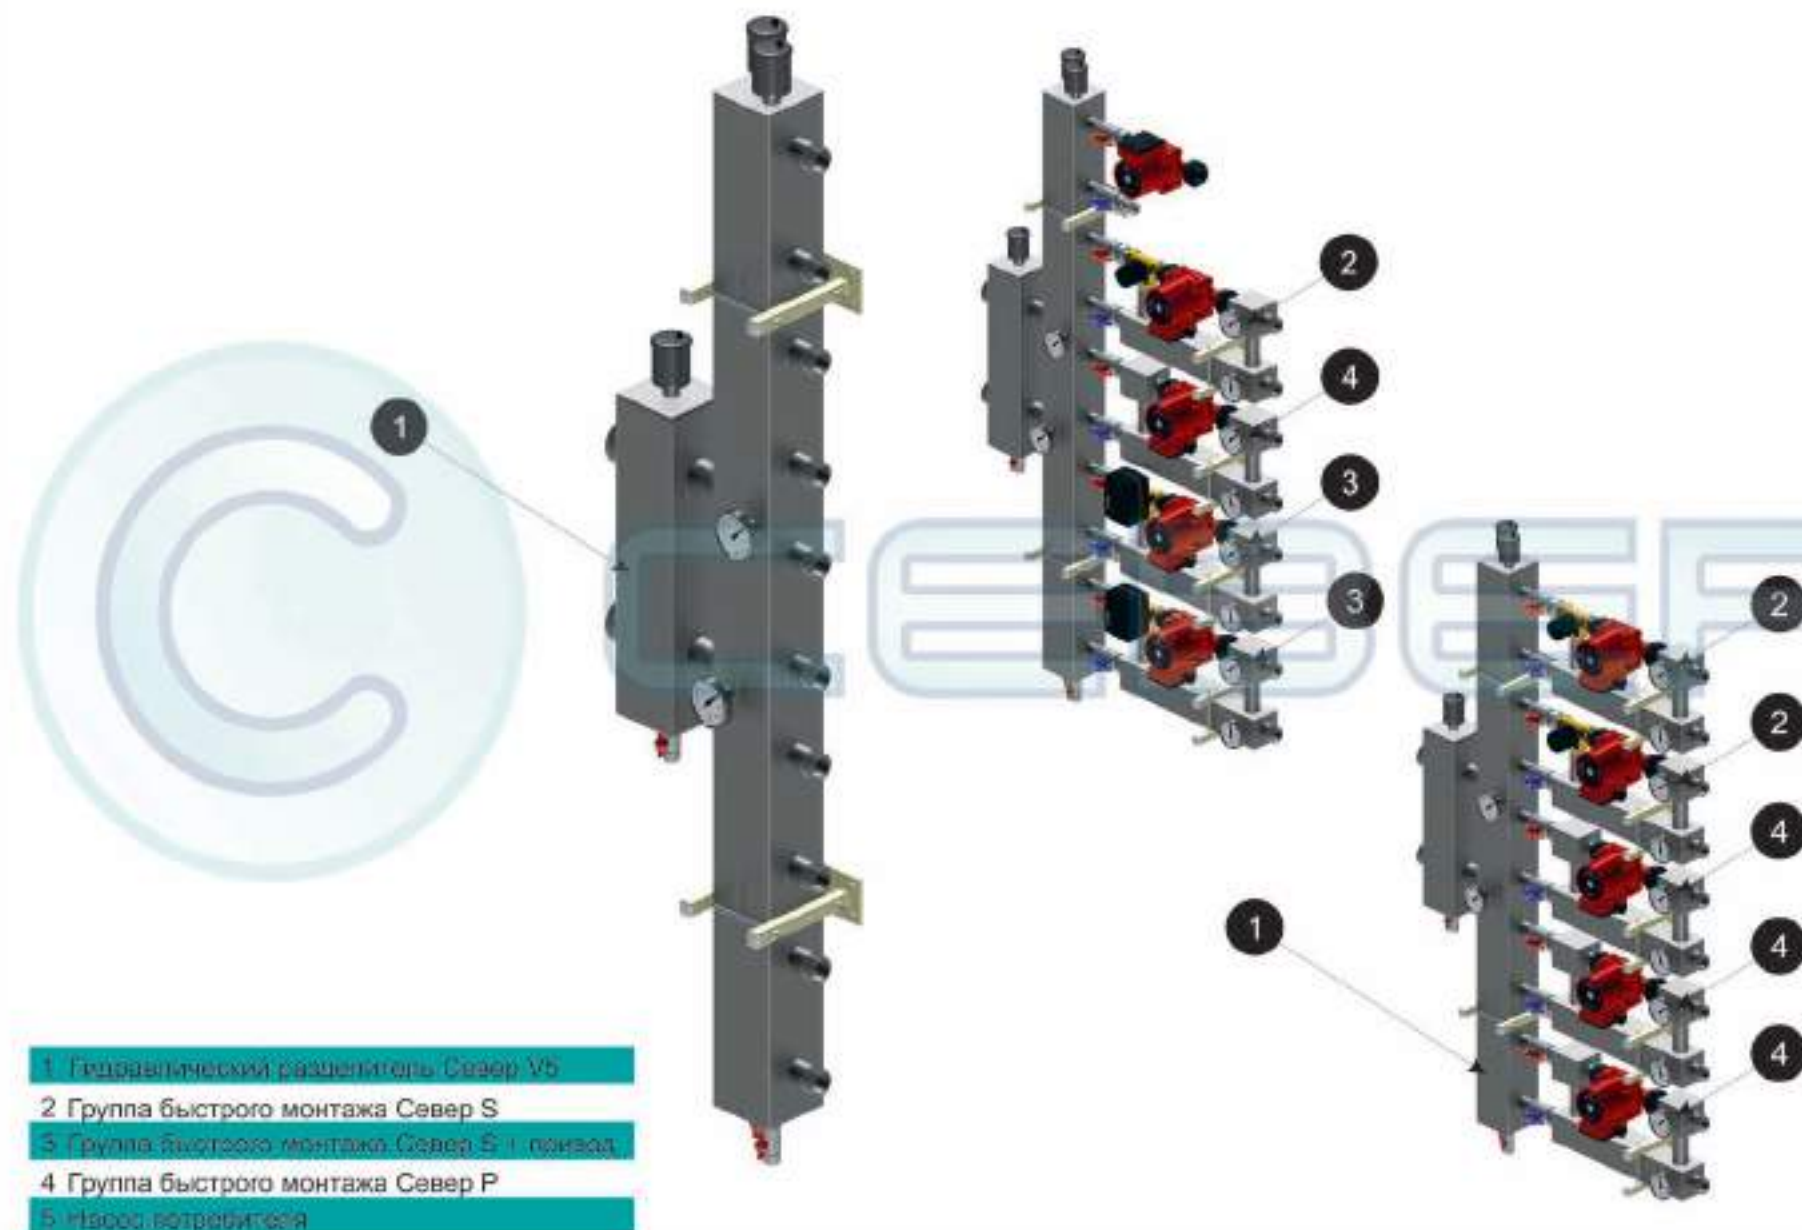


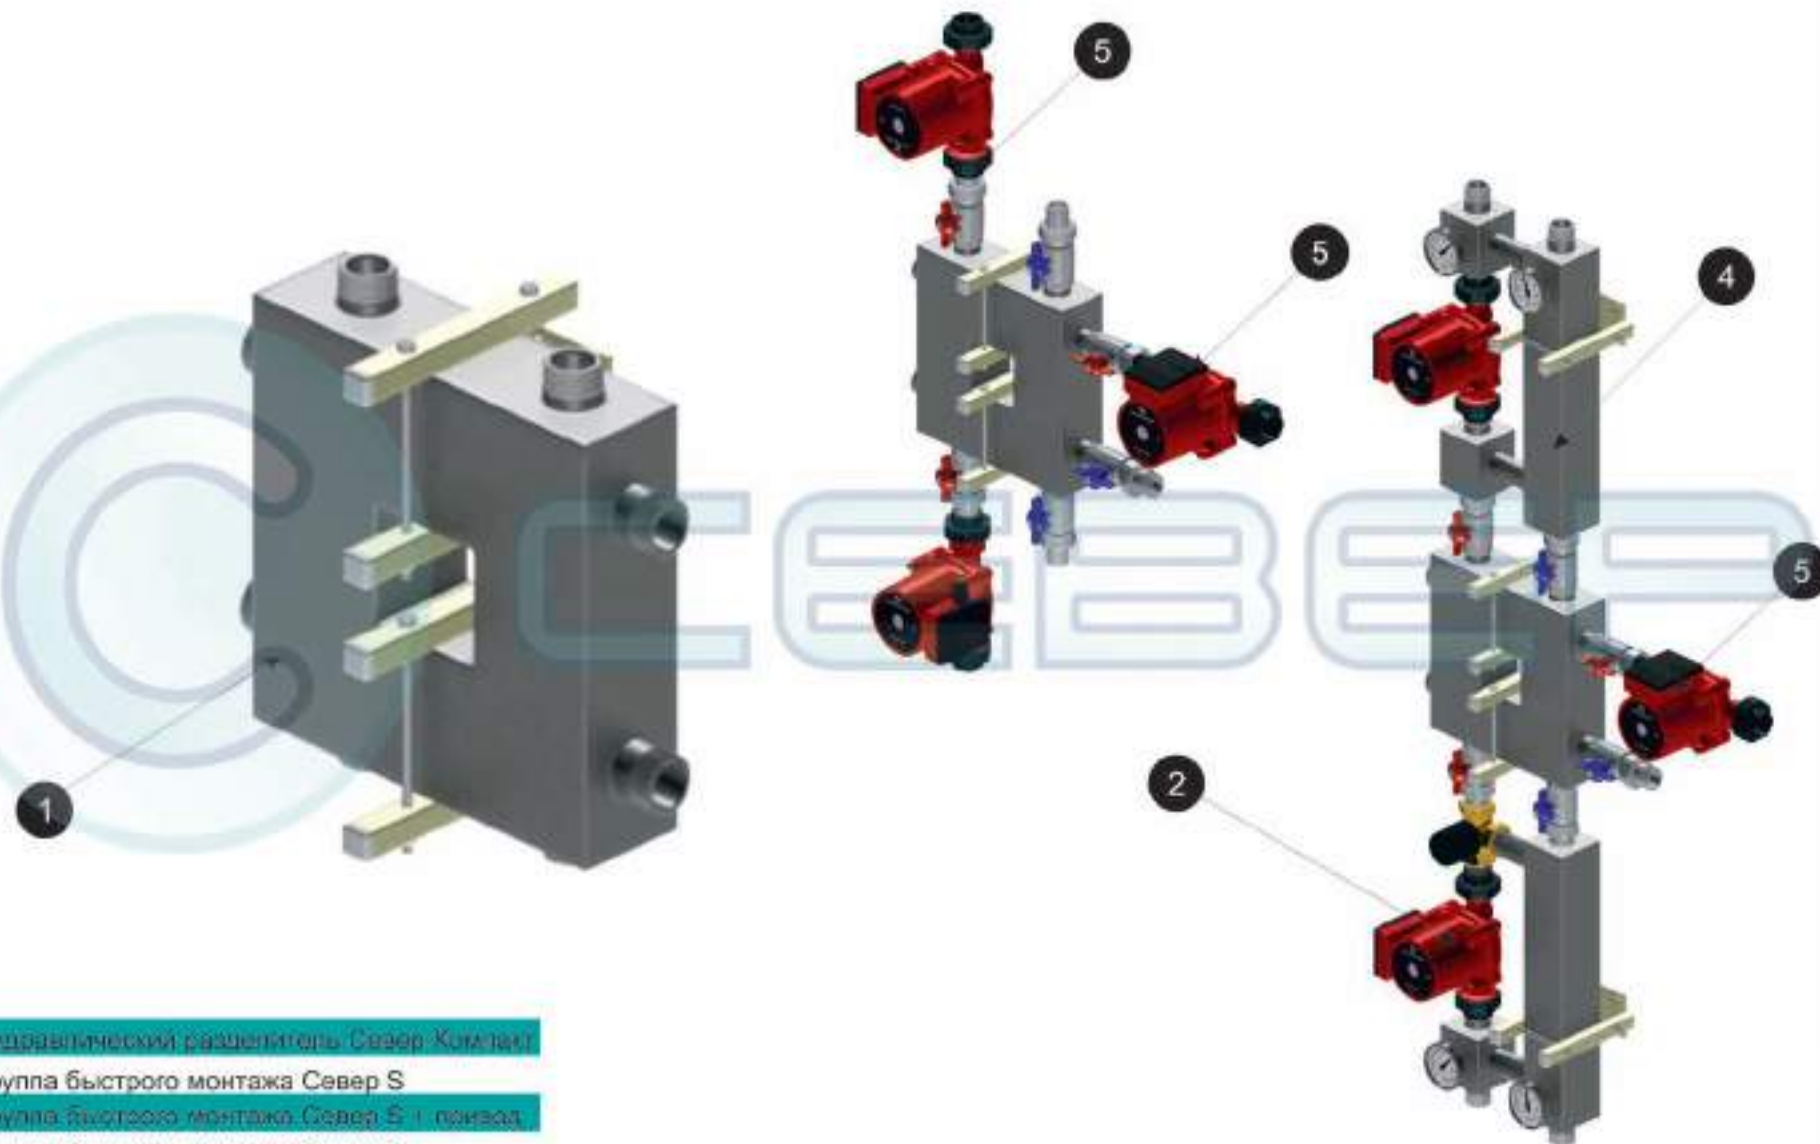


- 1 Гидравлический разделитель Север Комплект
- 2 Группа быстрого монтажа Север S
- 3 Группа быстрого монтажа Север S + пилот
- 4 Группа быстрого монтажа Север P
- 5 Исполнитель

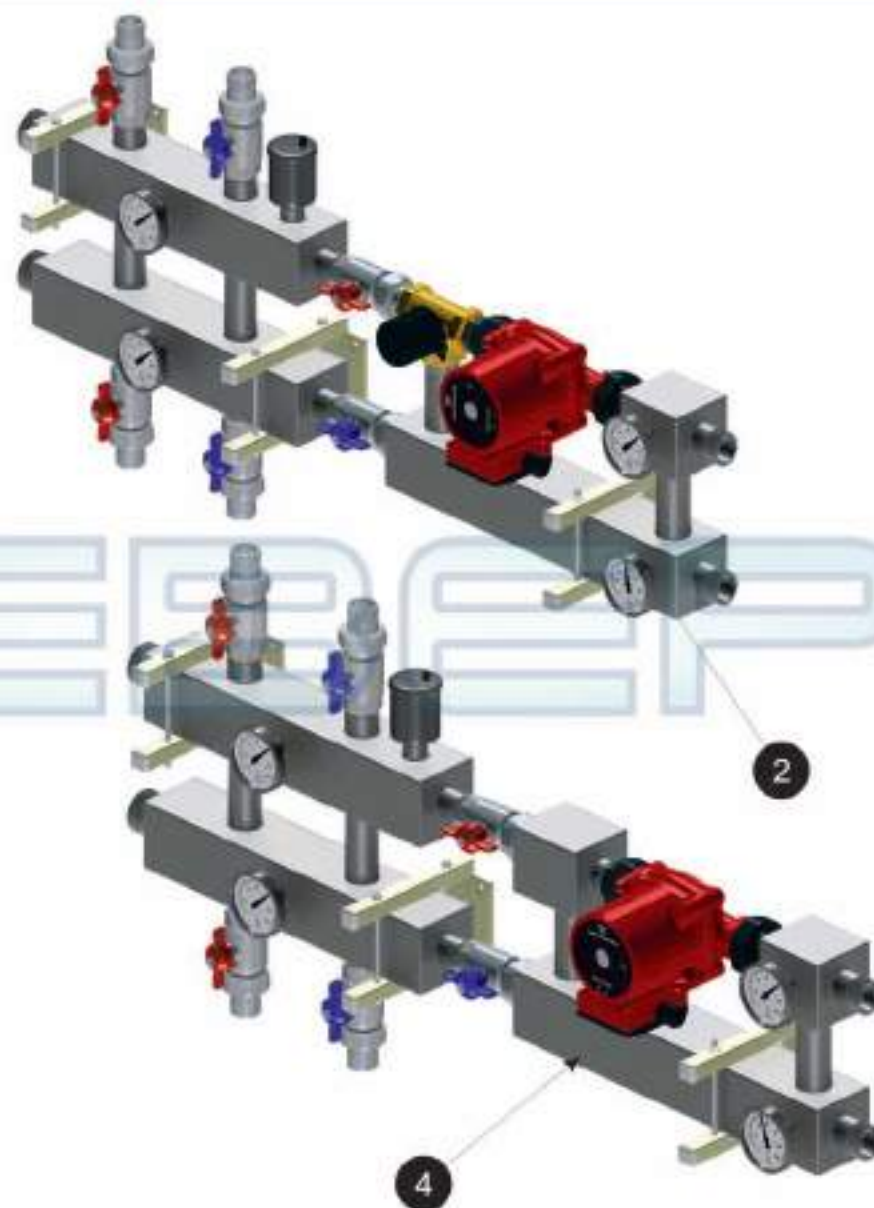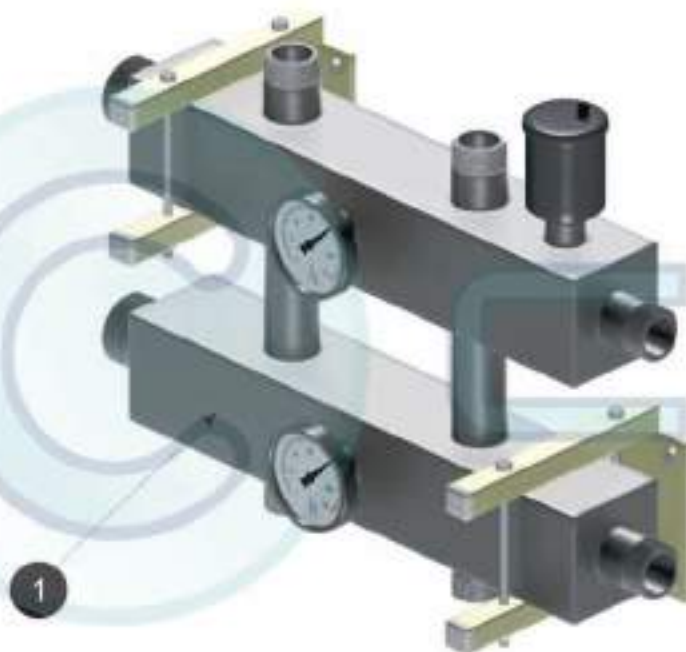



- 1. Гидравлический коллектор Север KM J.
- 2. Группа быстрого монтажа Север S
- 3. Группа быстрого монтажа Север S + пилот.
- 4. Группа быстрого монтажа Север P
- 5. Исполнительный орган

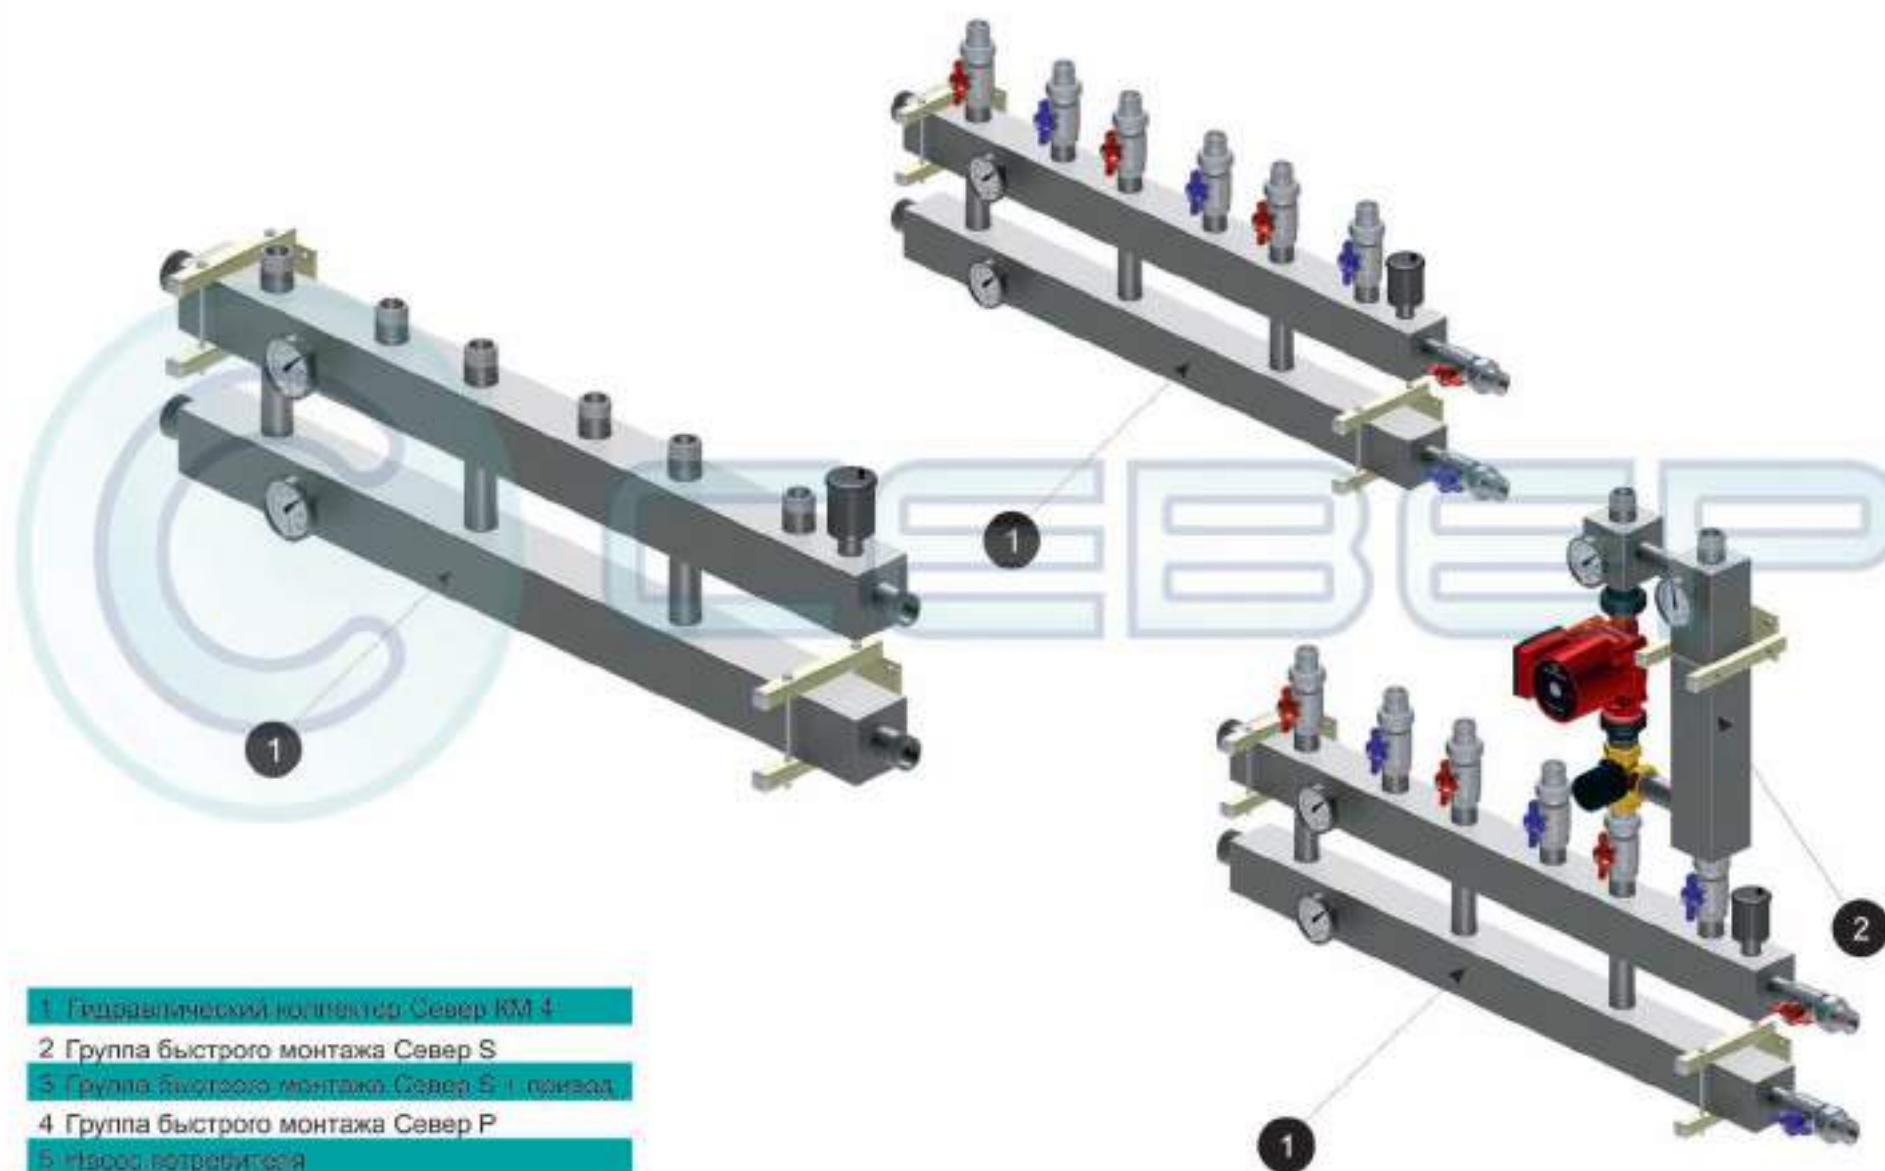


- 1. Гидравлический коллектор Север KM 4
- 2. Группа быстрого монтажа Север S
- 3. Группа быстрого монтажа Север S - без вкл.
- 4. Группа быстрого монтажа Север P
- 5. Иллюстрация потребителя

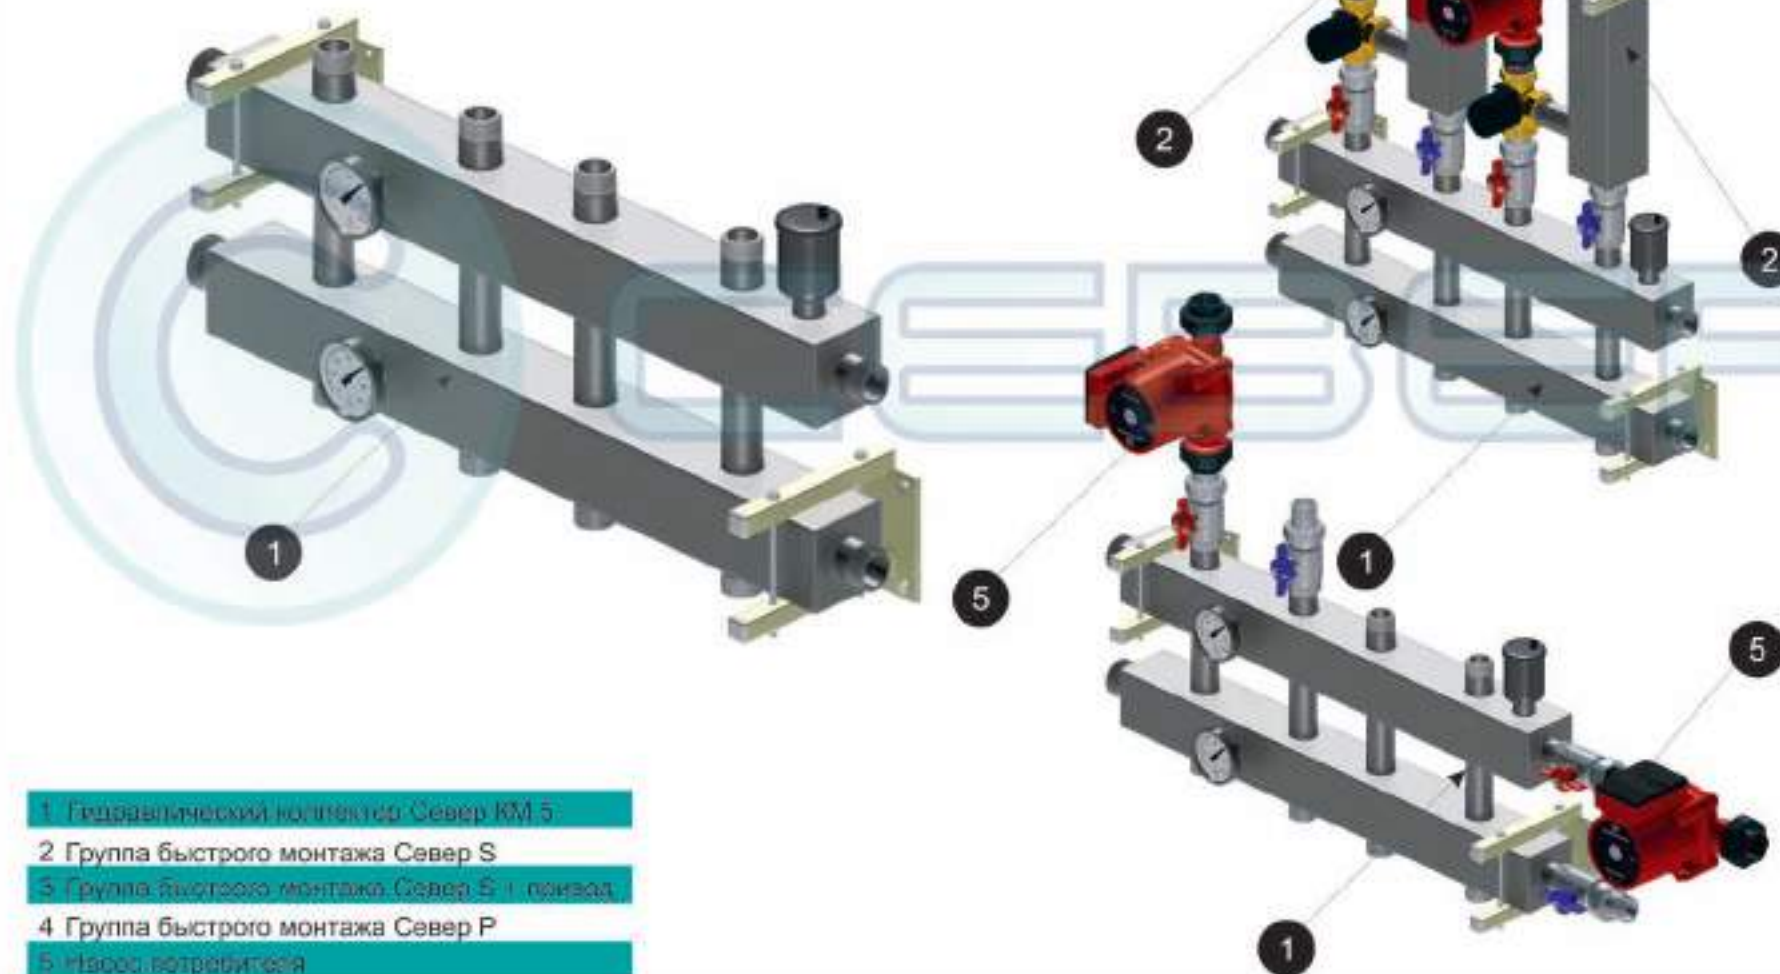


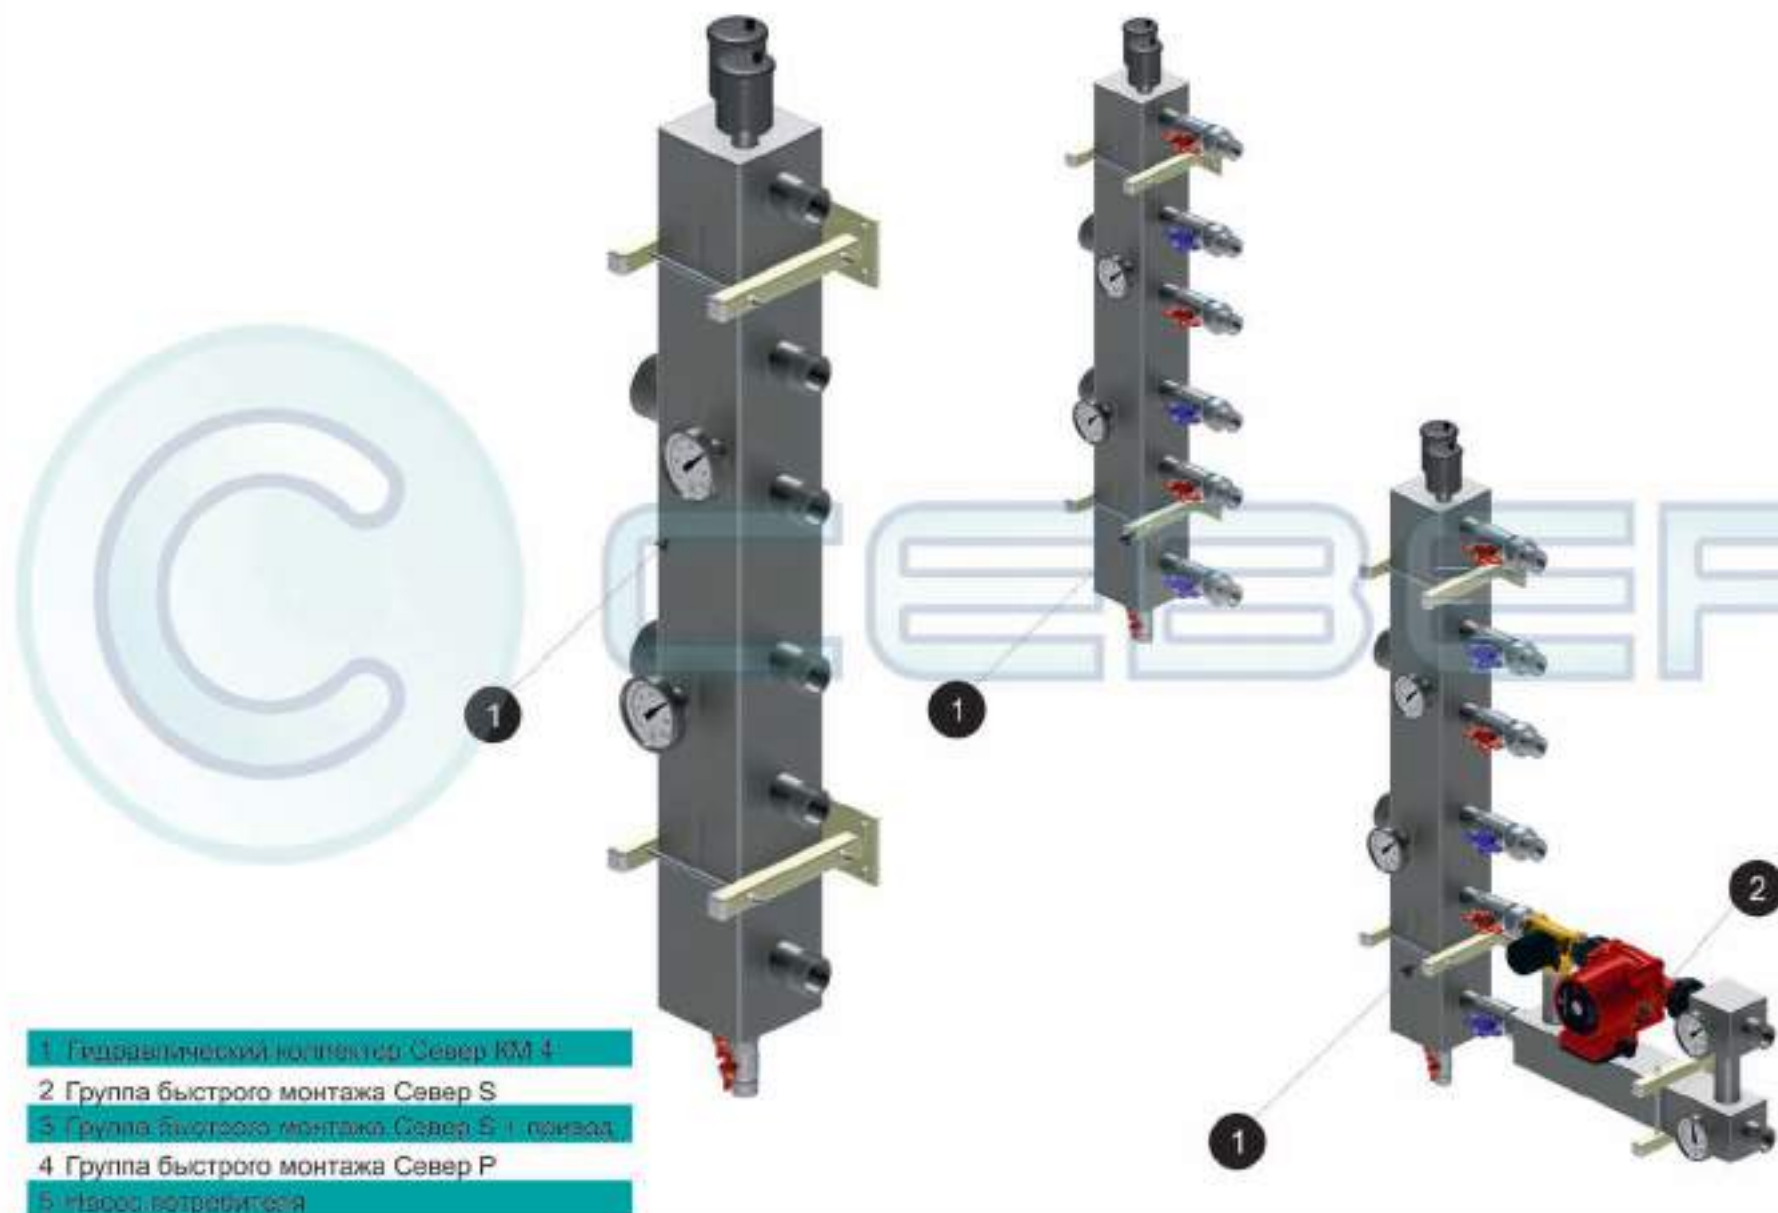


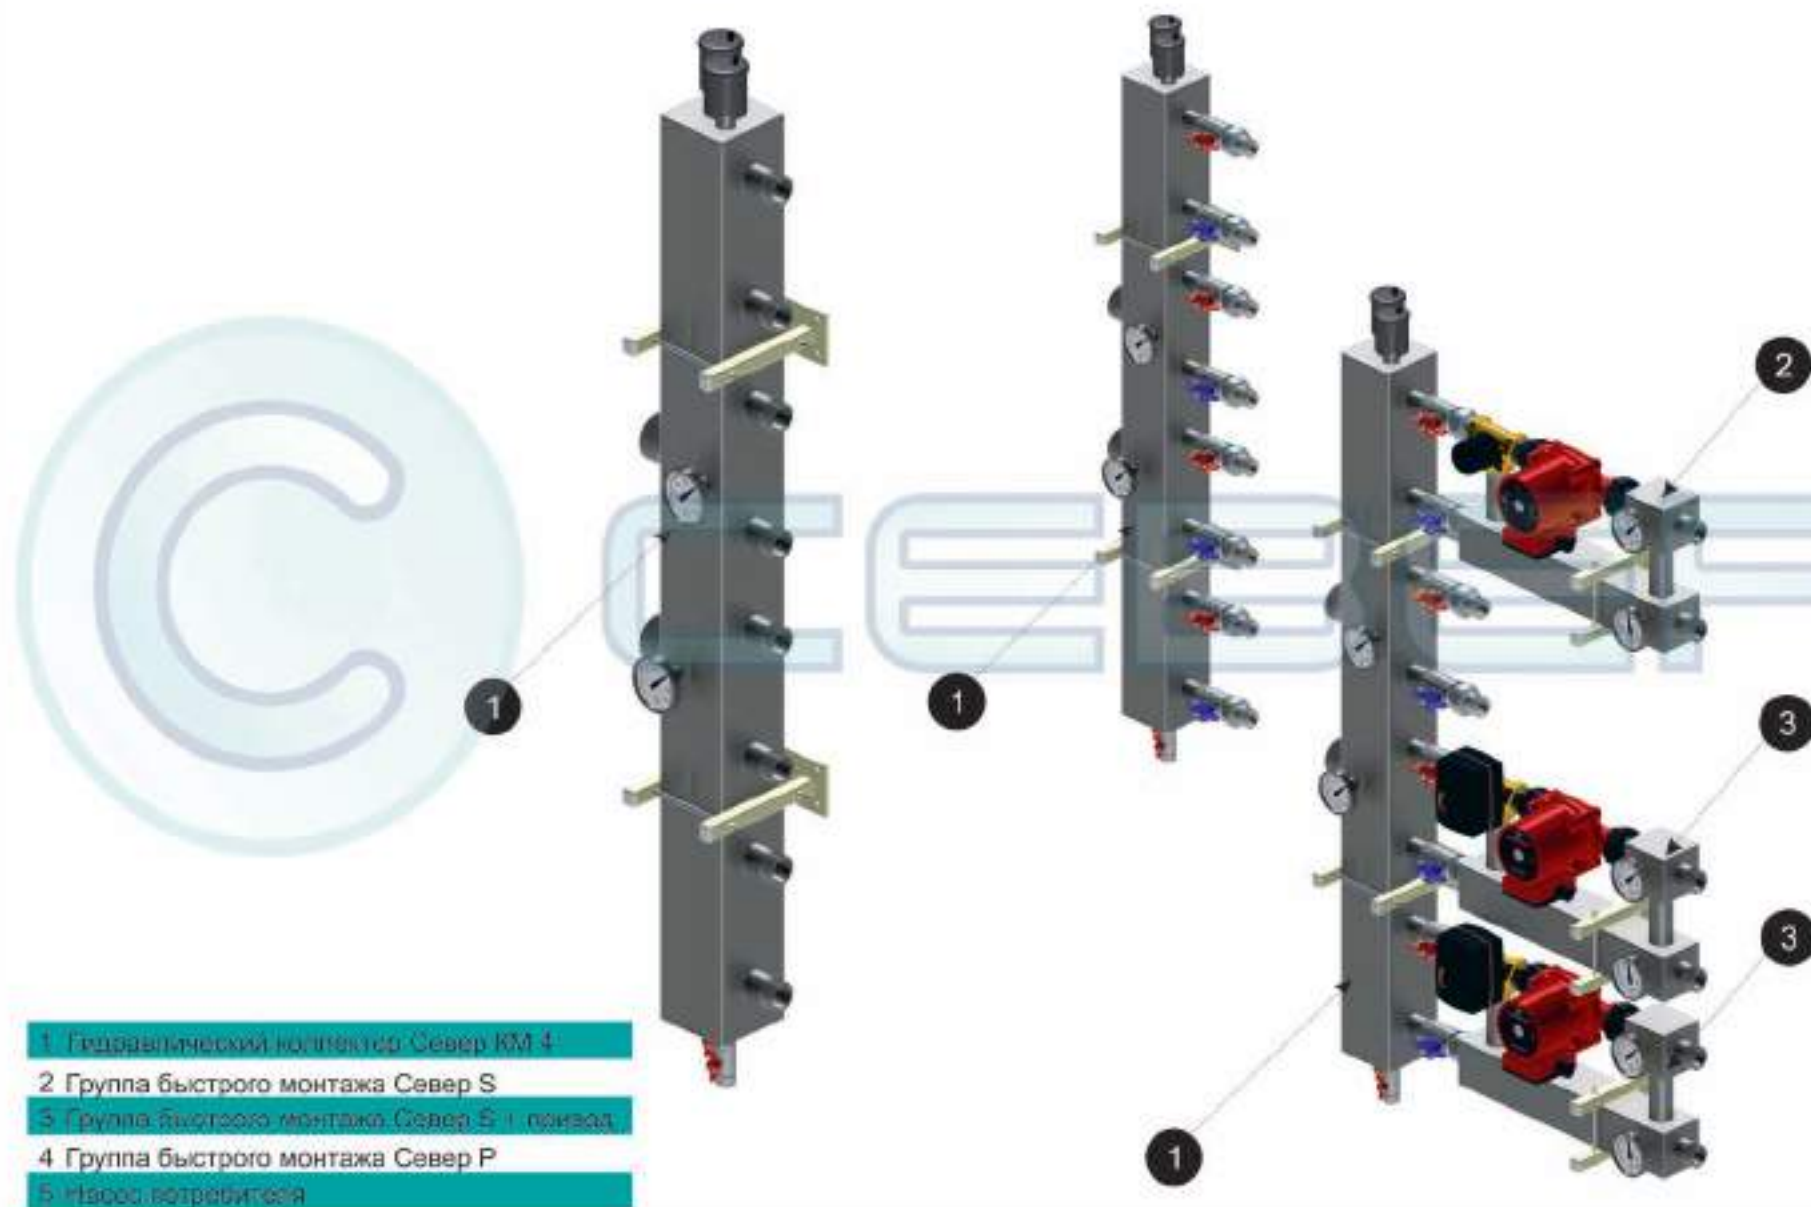

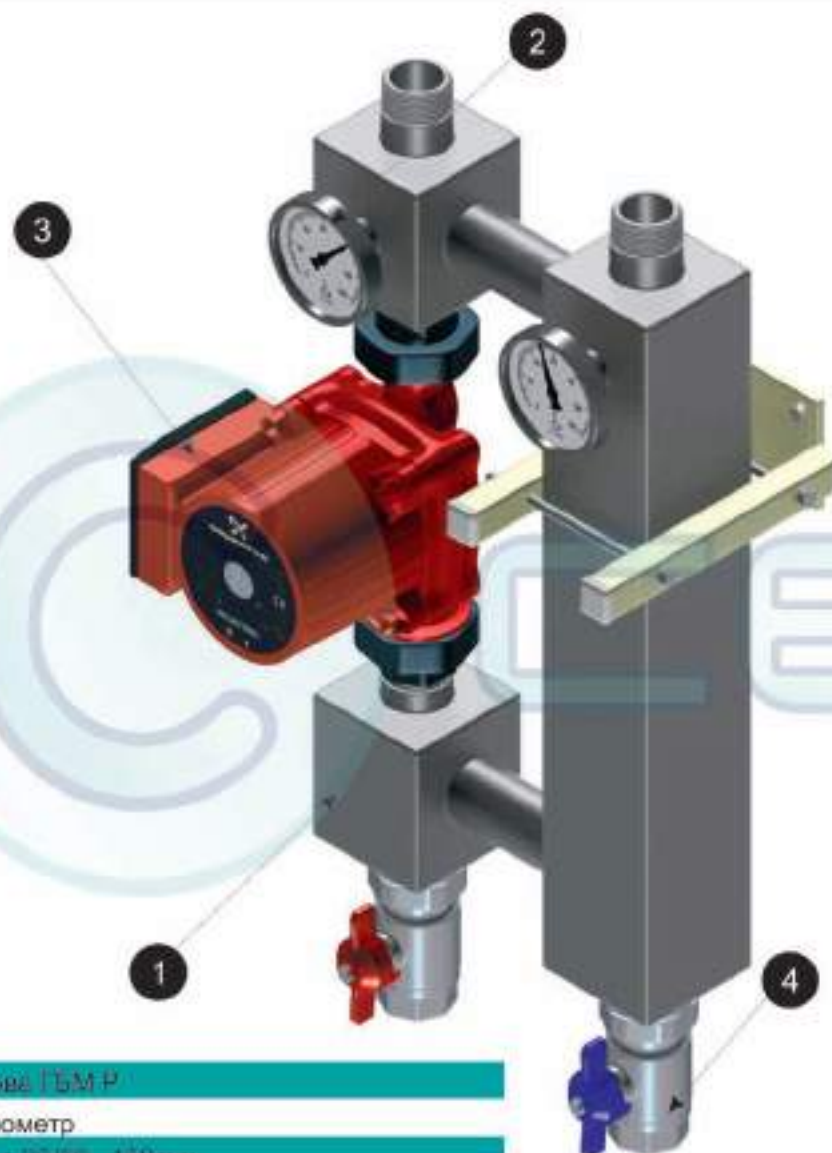


- 1. Основа ГМР
- 2. Термометр
- 3. Насос 25/80 - 150mm
- 4. Кран с американкой 1"

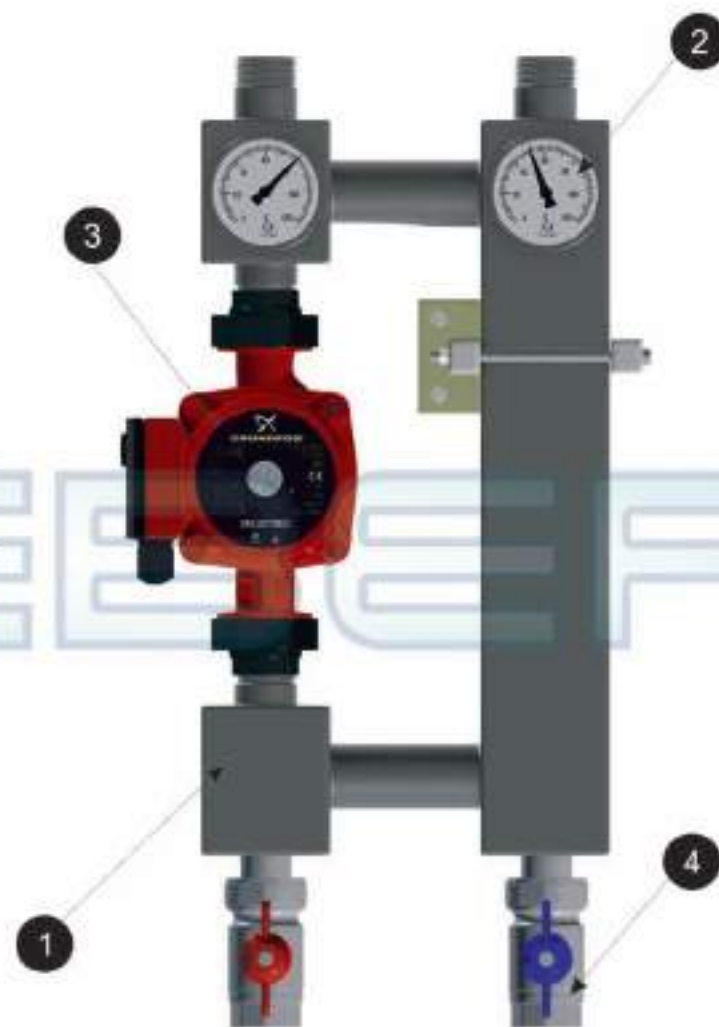

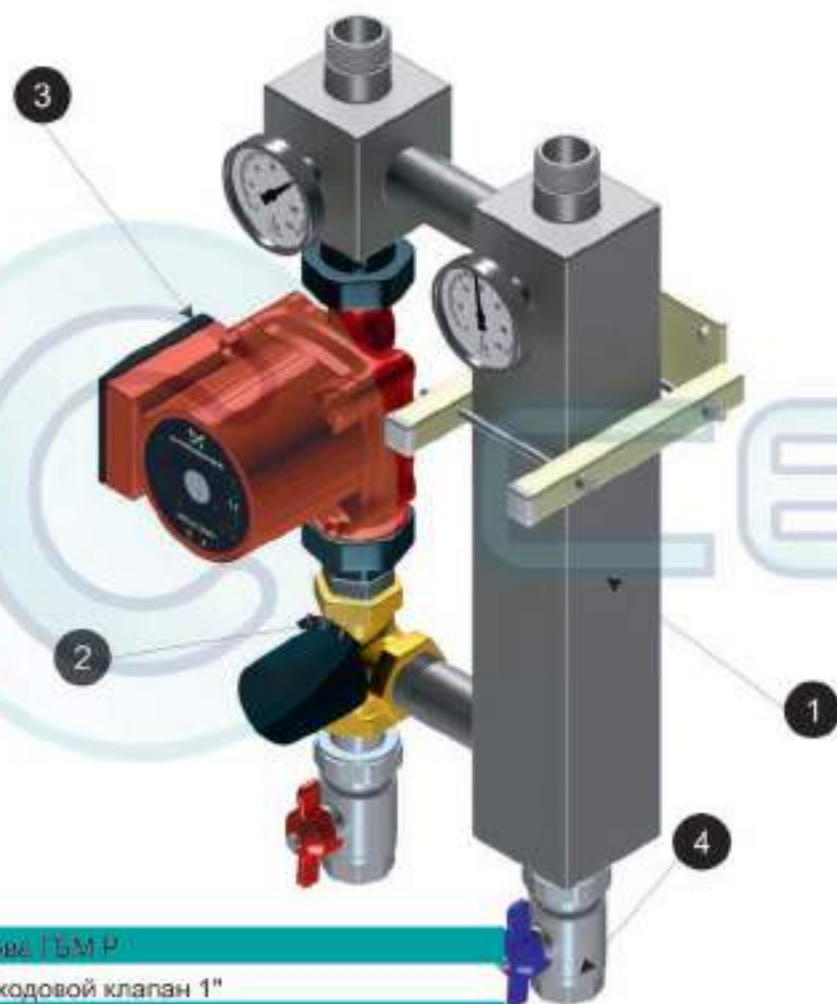

- 1. Основа ГМР
- 2. Трехходовой клапан 1"
- 3. Насос 25x80 - 180mm
- 4. Кран с американкой 1"



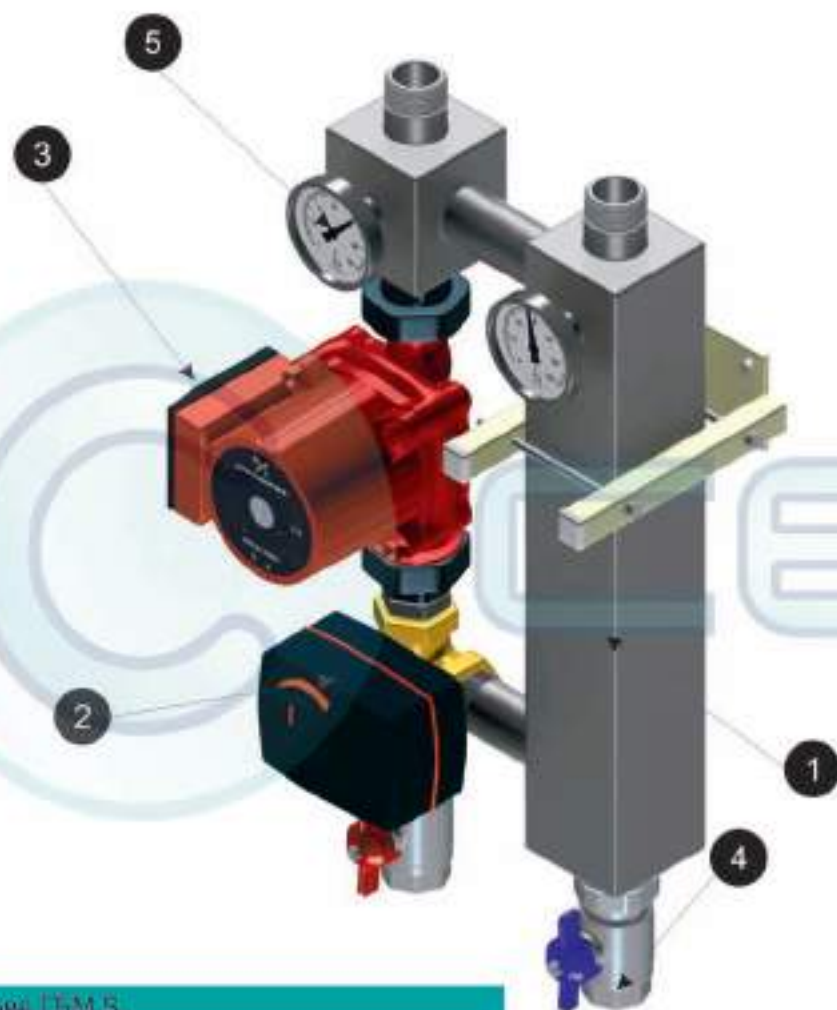

- 1. Основа ГМ Б
- 2. Трехходовой клапан 1" с электроприводом
- 3. Насос 25x80 - 180mm
- 4. Кран с американкой 1"
- 5. Термометр

